



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนอุ้มง) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๘๑๓๔,E๔๘๒๑๐๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	
	๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)	
	๓. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุตร เจริญ	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทร์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ (เส้นโนนอุ้มง)
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **25 พ.ย. 2563**

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,609.44	1.3607	300,183.27	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,183.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000.00	
	(ตัวอักษร)				
			(-สามแสนบาทถ้วน-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสิบเอก.....
 สุชาติ วรรณภูษา (ประธานกรรมการ)

นายพากเพียร ศิริพงษ์ (กรรมการ)

นายเดช หอมหวล (กรรมการ)

นายอุตร เจริญ (กรรมการ)

นายฤทธิไกร เศรษฐคำ (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง

เห็นชอบ จำสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ (เส้นโนนอุ้มง)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 184 ม.ยาว หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม.

ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.10 ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	16.83	-	1.3607	22.90	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	16.83	-	1.3607	22.90	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	552.00	1.63	899.76	1.3607	2.22	1,224.30
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	552.00	1.63	899.76	1.3607	2.22	1,224.30
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	82.80	2,102.80	174,112	1.3607	2,861.28	236,913.98
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	552.00	11.74	6,480.48	1.3607	15.97	8,817.99
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	-	13.45	-	1.3607	18.30	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	184.00	20.60	3,790.40	1.3607	28.03	5,157.60
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	35.88	280.37	10,059.68	1.3607	381.50	13,688.20
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	552.00	28.00	15,456.0	1.3607	38.10	21,030.98
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	552.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.11	17,032.71	1,931	1.3607	23,176.41	2,628.10
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	17,100.47	-	1.3607	23,268.61	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	55.20	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	55.20	21.43	1,183	1.3607	29.16	1,609.62
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	55.20	-	-	1.3607	-	-
	- ยางมะตอย	ลิตร	49.68	15.00	745	1.3607	20.41	1,013.99
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	8.3	200.00	1,669	1.3607	272.14	2,271.28
	- ค่าปรับเกลี่ย	L/S	828.0	1.67	1,383	1.3607	2.27	1,881.52
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	16.83	-	1.3607	22.90	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	292.83	-	1.3607	398.45	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.05	-	1.3607	13.67	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม.	ท่อน	-	140.00	-	1.3607	190.50	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3607	156.48	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3607	3,509.84	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	-	-	1.3607	-	-
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3607	2,041.05	2,041.05
							TOTAL	300,183.27

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	220,609.44
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(1) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5))]$	=	300,183.27
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = (4) x (6)	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = (5) x (6)	=	-

ประมาณราคา

(นายอุดร เจริญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑

(เส้นในหมุมง)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ

อ.ค.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ผู้ตรวจ

สำรวจ

นายสุชาติ เจริญ
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

นายแพทย์ พงษ์ภว
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายศุภกานต์ คุ้มพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายสุชาติ เจริญ
นายช่างสำรวจ

อนุมัติ

นายวิจิตรชาติ จันทะภรณ์
นายกองกลางบริหารงานด้าน
การช่าง

กรมช่าง


ปีที่พิมพ์




ผังที่ตั้งโครงการ
SCALE NOT



โครงการ	ก่อสร้างถนน ๓๓.๕๕ เมตรในเขตบ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง	ม. ๑, ต. หัวเรือ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าโครงการ	อ.ศ. หัวเรือ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี
วิศวกร	
สำรวจ	นายสุร เจริญ นายดำรงกร
เขียนแบบ	นายเศษฐ์ วัฒนกุล นายสำโร โอบา
ตรวจแบบ	นายสุภาเชียร ศิริพงษ์ นายสุภากร ทองสง่าง
ผู้รับใช้	นายสุชาติ วรรณสุธา
อนุมัติ	นายอรรถพร รัตนวิวัฒน์
นายช่าง	นายสุวิระชาติ จันทร์เกษม นายกองกลางบริหารส่วนตำบล
นายช่าง	
นายช่าง	

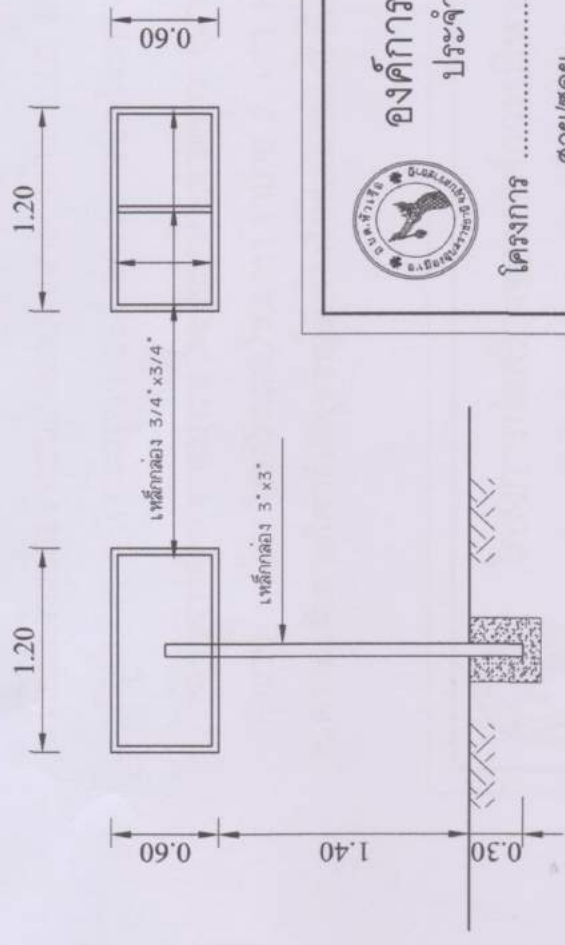


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ
 สาย/ซอย กว้าง ม. ยาว ม. หน้า ม.
 งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)
 เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายเหล็กเชื่อมทั้งด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE NOT

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คลส. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 184 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 552 ตร.ม พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อยบต. กำหนด ความเสียหายใดที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมใหม่ให้ใช้ได้ดังเดิม



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 045-950330

ชื่อโครงการ
 ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)
 ราคาากลางงานก่อสร้างเงินค่าก่อสร้าง.....
 วันเริ่มสัญญาวันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน 1.....2.....3.....4.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE

NOT



โครงการ	ก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน บึงบัววัง หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	ม.1 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ	อ.ศ.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายสุภัท ใจชัย นายสังข์ศิริวงษ์
ตรวจแบบ	นายแพทย์ ทองกลาง นายศักดิ์โยธา
ผู้ควบคุมงาน	นายชลาเชษฐ์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง
ผู้รับจ้าง	บริษัท วรรณสถา บริษัท อำนวยการก่อสร้างบ้าน
ผู้ควบคุมงาน	นายวิฑูรย์ วัชรพงษ์ นายอรรถกานต์ อัครวัฒน์
วันที่	
หน้า	
หน้า	
หน้า	