



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ ๑๒ | | |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | | |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) | | |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยหลังสำนักชลประทาน) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๘๑๘๒ ,E๔๗๙๐๐๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด | | |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ | ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) | | |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง | ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ๓. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| ๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายเดช หอมหวล | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นายอุดร เจริญ | ตำแหน่ง | นายช่างสำรวจชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน (ซอยหลังสำนักงาน สป.)

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองก่าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ราคางานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | รวมค่างานก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|---------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 73,876.24 | 1.3607 | 100,523.40 | |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ป้ายโครงการ | | | | |
| | | | | | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 100,523.40 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 100,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | | | | |
| | | | | | (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำลิบเอก.....

สุชาติ วรรณภูษา (ประธานกรรมการ)

นายพากเพียร ศิริพงษ์ (กรรมการ)

นายเดช หอมหวล (กรรมการ)

นายอุดร เจริญ (กรรมการ)

นายฤทธิไกร เดชะคำภู (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำลิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายวีระชาติ จันทภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน (ซอยหลังสำนักงาน ชป.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองก่าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 45 ม.ยาว หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.40 ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

23 มิ.ย. 2563

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times FN$ | ราคากลาง |
|----------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|----------|--------|-----------------------------|-----------|
| 1 | งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ | | | | | | | |
| | - งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม) | ท่อน | - | 16.83 | - | 1.3607 | 22.90 | - |
| | - งานขุดรื้อถนนเดิม | ลบ.ม. | - | 16.83 | - | 1.3607 | 22.90 | - |
| | - งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม | L/S | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 1.3607 | 544.28 | 544.28 |
| | - งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ | L/S | 1.00 | 400.00 | 400.00 | 1.3607 | 544.28 | 544.28 |
| 2 | งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube) | ลบ.ม. | 27.00 | 2,102.80 | 56,776 | 1.3607 | 2,861.28 | 77,254.56 |
| | - ค่าปูนผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 180.00 | 11.74 | 2,113.20 | 1.3607 | 15.97 | 2,875.43 |
| | - ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม | - | 19.62 | - | 1.3607 | 26.70 | - |
| | - ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง | เมตร | 45.00 | 20.60 | 927.00 | 1.3607 | 28.03 | 1,261.37 |
| | - ทรายหยาบรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 11.7 | 280.37 | 3,280.33 | 1.3607 | 381.50 | 4,463.54 |
| | - งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m. | ตร.ม. | 180.00 | 28.00 | 5,040.0 | 1.3607 | 38.10 | 6,857.93 |
| | - ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh | ตร.ม. | 180.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - เหล็กเสริมตามขวาง RB19 | ตัน | 0.04 | 16,549.07 | 584 | 1.3607 | 22,518.32 | 794.41 |
| | - เหล็กเสริมตามยาว DB12 | ตัน | - | 16,153.37 | - | 1.3607 | 21,979.89 | - |
| | - งานรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 18.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม | เมตร | 18.00 | 21.43 | 386 | 1.3607 | 29.16 | 524.88 |
| | - ค่าหยอดยางรอยต่อ | เมตร | 18.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ยางมะตอย | ลิตร | 16.20 | 15.00 | 243 | 1.3607 | 20.41 | 330.65 |
| 3 | งานลูกรังไหล่ทาง | | | | | | | |
| | - ลูกรัง | ลบ.ม. | 8.6 | 143.07 | 1,228 | 1.3607 | 194.68 | 1,670.31 |
| | - ค่าปรับเกลี่ย | L/S | 1.0 | 500.00 | 500 | 1.3607 | 680.35 | 680.35 |
| 4 | งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม. | | | | | | | |
| | - ค่าขุดดิน | ลบ.ม. | - | 16.83 | - | 1.3607 | 22.90 | - |
| | - ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. | ท่อน | - | 292.83 | - | 1.3607 | 398.45 | - |

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย × FN | ราคากลาง |
|--------------|---|-------|-------|--------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|
| | - ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. | ท่อน | - | 10.05 | - | 1.3607 | 13.67 | - |
| | - ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม. | ท่อน | - | 140.00 | - | 1.3607 | 190.50 | - |
| 5 | งานยาแนวรอยต่อท่อ | | | | | | | |
| | - งานยาแนวรอยต่อ | ตร.ม. | - | 115.00 | - | 1.3607 | 156.48 | - |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ตัน | - | 2,579.44 | - | 1.3607 | 3,509.84 | - |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | - | 280.37 | - | 1.3607 | 381.50 | - |
| | - งานซ่อมท่อประปา | L/S | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1.3607 | 2,721.40 | 2,721.40 |
| 6 | ป้ายโครงการ | | | | | | | |
| | - ป้ายประชาสัมพันธ์ | L/S | 1.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ป้ายโครงการ | L/S | 1.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | 100,523.40 |

| | | |
|---|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 73,876.24 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2782 |
| ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [① ÷ (① × ④ + ② × ⑤)]$ | = | 100,523.40 |
| ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ④ × ⑥ | = | - |
| ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ⑤ × ⑥ | = | - |

ประมาณราคา



(นายอุตร เจริญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน


บ้านหนองกาน หมู่ที่ 12

(ขอหลังจากสำนักงานชลประทาน)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




| | |
|-----------------------------------|---|
| โครงการ | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 12 |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| ม. 12 ต.บ้านหิน อ.เมือง จ.สุโขทัย | |
| เจ้าของโครงการ | |
| ผู้ตรวจ | |
| สำรวจ | นายสุภัท ใจชัย นายช่างสำรวจ |
| เขียนแบบ | |
| นายเคศ หนองหวด นายช่างโยธา | |
| ตรวจสอบ | นายพงศ์เชิร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง |
| เจ้าพนักงาน | นายสุวิชาติ วรรณบุษยา นักผังเมือง ไม่ต้องลงลายมือชื่อส่วนตัวก็ได้ |
| อนุมัติ | นายสุวิชาติ วัฒนคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| แบบมาตรฐาน | ส.ก.ศ. |
| แผนที่ | ที่จังหวัด |

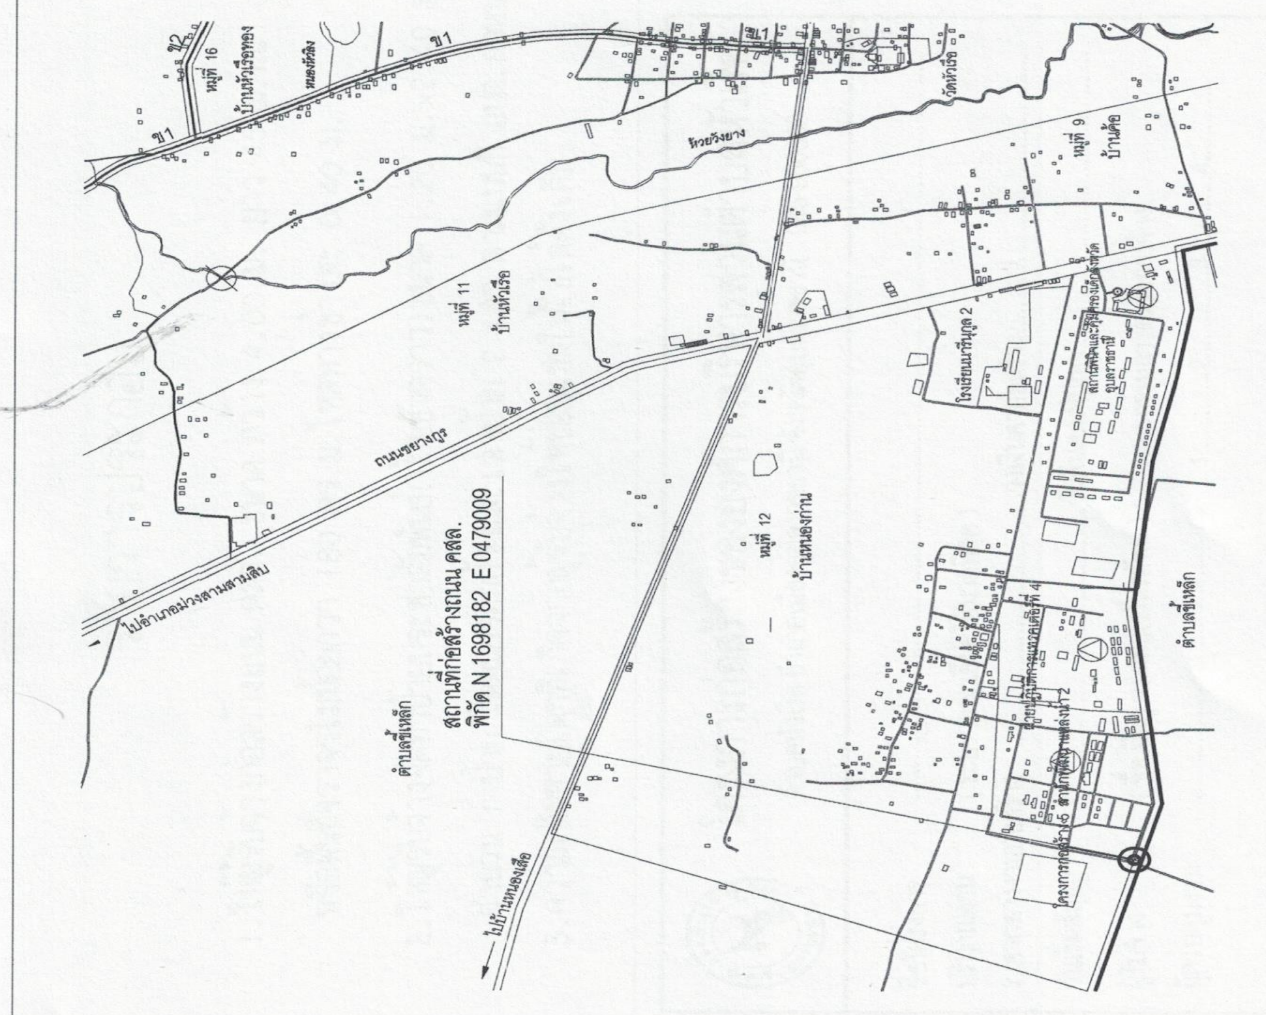

ผังที่ตั้งโครงการ
SCALE
NOT


รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คลส. ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 45 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.40 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อกบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้วัสดุเดิม

| | |
|--|--|
|  <h2 style="text-align: center;">โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</h2> <p style="text-align: center;">ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 045-950330</p> | |
| ชื่อโครงการ | |
| ปริมาณงาน | (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด) |
| ราคากลางงานก่อสร้าง |วงเงินค่าก่อสร้าง..... |
| วันเริ่มสัญญา |วันสิ้นสุดสัญญา..... |
| ผู้รับจ้าง | (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| ผู้ควบคุมงาน | 1.....2.....3.....4..... |

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE NOT

| | |
|--|---|
|  | |
| โครงการ | ก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้านหนองงัน หมู่ที่ 12 |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| ม.12 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบล | |
| เจ้าขอโครงการ | |
| อ.ศ.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบล | |
| ผู้ว่า | |
| สำรวจ | นายสุวิทย์ น้อยคำสุวณ |
| เขียนแบบ | |
| นายเศก วัฒน | นายทางใบยา |
| ตรวจแบบ | |
| นายทศกวี น.ศิริพงษ์ | ผู้อำนวยการส่วนงาน |
| ผู้ควบคุม | นายสุวิทย์ น้อยคำสุวณ |
| นายสุวิทย์ น้อยคำสุวณ | นายของโครงการส่วนงาน |
| นายของ | |
| นายของ | |
| นายของ | |
| นายของ | |