



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/  
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ ๑๒	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๘๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยประชาชนขึ้น) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๘๘๕๕๑๓ ,E๔๗๙๘๖๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ๓. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุดร เจริญ	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เตชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน (ชอยประชาชน)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 40 ม.ยาว หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจร

ไม่น้อยกว่า 61.5 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ศก.0.30 ม.และบ่อพัก คสล.

ไหลทางลูกรัง ช้างละ 0.15 ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

19 มี.ค. 2563

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย,ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	16.83	-	1.3624	22.93	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	16.83	-	1.3624	22.93	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	61.50	1.63	100.25	1.3624	2.22	136.57
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	61.50	1.63	100.25	1.3624	2.22	136.57
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	18.00	2,102.80	37,850	1.3624	2,864.85	51,567.38
	- งานเททางเชื่อม คสล.	ลบ.ม.	-					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	-	2,205.61	-	1.3624	3,004.92	-
	- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	822.43	-	1.3624	1,120.48	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	120.00	11.74	1,408.80	1.3624	15.99	1,919.35
	- ค่าขัดหยาบ	ตร.ม.	120.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	40.00	20.60	824.00	1.3624	28.07	1,122.62
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	6.00	280.37	1,682.2	1.3624	381.98	2,291.86
	- งาน Wire-Mesh 4.0 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	120.00	28.00	3,360.0	1.3624	38.15	4,577.66
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	120.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.03	17,011.69	429	1.3624	23,176.73	584.03
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	18,107.68	-	1.3624	24,669.90	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	12.00	21.43	257	1.3624	29.20	350.35
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	12.00	-	-	1.3624	-	-
	- ยางมะตอย	ลิตร	10.80	20.00	216	1.3624	27.25	294.28
	- งานถมดินปรับระดับ	ลบ.ม.	79.95	50.00	3,998	1.3624	68.12	5,446.19
3	งานลูกรังไหลทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ลูกรั้ง	ลบ.ม.	2.6	153.33	404	1.3624	208.90	549.92
	- ค่าปรับเกลียว	ตร.ม.	12.0	15.00	180	1.3624	20.44	245.23
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	49.20	16.83	828.0	1.3624	22.93	1,128.12
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	74.00	292.83	21,669.4	1.3624	398.95	29,522.42
	- ค่าขนส่งท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	74.00	10.05	743.48	1.3624	13.69	1,012.91
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม.	ท่อน	74.00	140.00	10,360.0	1.3624	190.74	14,114.46
	- ทราหยาบ	ลบ.ม.	98.40	280.37	27,588.4	1.3624	381.98	37,586.45
5	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	8.00					
	- งานบ่อพัก	ลบ.ม.	1.41					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	0.47	2,205.61	1,044.9	1.3624	3,004.92	1,423.61
	- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.85	822.43	695.8	1.3624	1,120.48	947.92
	- ทราหยาบ	ลบ.ม.	1.54	280.37	430.9	1.3624	381.98	587.06
	- เหล็กเสริม RB 9	ตัน	0.08	17,371.19	1,409.8	1.3624	23,666.51	1,920.71
	- ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	1.41	436.00	614.8	1.3624	594.01	837.55
	- ค่าแรงงานเหล็กเส้นกลม	ตัน	0.08	4,100.00	332.7	1.3624	5,585.84	453.33
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	2.43	27.10	66.0	1.3624	36.92	89.89
	- เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	เส้น	4.00	380.00	1,520.0	1.3624	517.71	2,070.85
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	73.44	10.00	734.4	1.3624	13.62	1,000.55
6	งานฝาดตะแกรงเหล็ก บ่อพัก	อัน	8.00					
	- เหล็กแบน 45x45x5 mm.	เส้น	28.00	235.00	6,580.0	1.3624	320.16	8,964.59
	- เหล็กแบน 45x45x10 mm.	เส้น	-	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	260	10.00	2,604.0	1.3624	13.62	3,547.69
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	กระป๋อง	10.00	250.00	2,500.0	1.3624	340.60	3,406.00
7	งานยาแนวรอยต่อท่อ							
	- งานยาแนวรอยต่อ	ตร.ม.	1.63	115.00	187.05	1.3624	156.68	254.84
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	0.033	2,579.44	83.99	1.3624	3,514.23	114.43
	- ทราหยาบ	ลบ.ม.	0.18	280.37	50.16	1.3624	381.98	68.34
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
8	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	-	-	1.3624	-	-
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
TOTAL								182,360.96

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
----------	--------	-------	-------	--------------	---------	----------------	----------------------	----------

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						= 133,852.73	
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						= -	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ						= -	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						= 1.3624	
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						= 1.2782	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [ (1) \div ( (1) \times (4) + (2) \times (5) ) ]$						= 182,360.96	
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) = (4) x (6)						= -	
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) = (5) x (6)						= -	

ประมาณราคา



(นายอัคร เจริญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน (ขอยกระชาขึ้น)  
 เจ้าของงาน นายอุดร เจริญ นายช่างสำรวจชำนาญงาน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	133,852.73	1.3624	182,360.96	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,360.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,000.00	
	(ตัวอักษร)	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสืบเอก.....

สุชาติ วรรณงูษา (ประธานกรรมการ)

นายพากเพียร ศิริพงษ์ (กรรมการ)

นายเดช หอมหวล (กรรมการ)

นายอุดร เจริญ (กรรมการ)

นายฤทธิไกร เดชะคำภู (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณงูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน


บ้านหนองก้าน หมู่ที่ 12

( ขอขมาประชาชน )

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.12 ค.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	
เจ้าขอโครงการ	
วิศวกร	
สำรวจ	นายสุภัท ใจชัย นายช่างสำรวจ
เขียนแบบ	นายเดช ทองหลวง นายช่างเขียน
ตรวจแบบ	นายศุภกานเษียร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	จ.ล.น.อ.อ. วรพงษ์ นายช่างเขียน
อนุมัติ	นายวิชาญ ด้วงกรแก้ว นายช่างเขียน
นายวิชาญ ด้วงกรแก้ว นายช่างเขียน	
นายวิชาญ ด้วงกรแก้ว นายช่างเขียน	
นายวิชาญ ด้วงกรแก้ว นายช่างเขียน	
นายวิชาญ ด้วงกรแก้ว นายช่างเขียน	

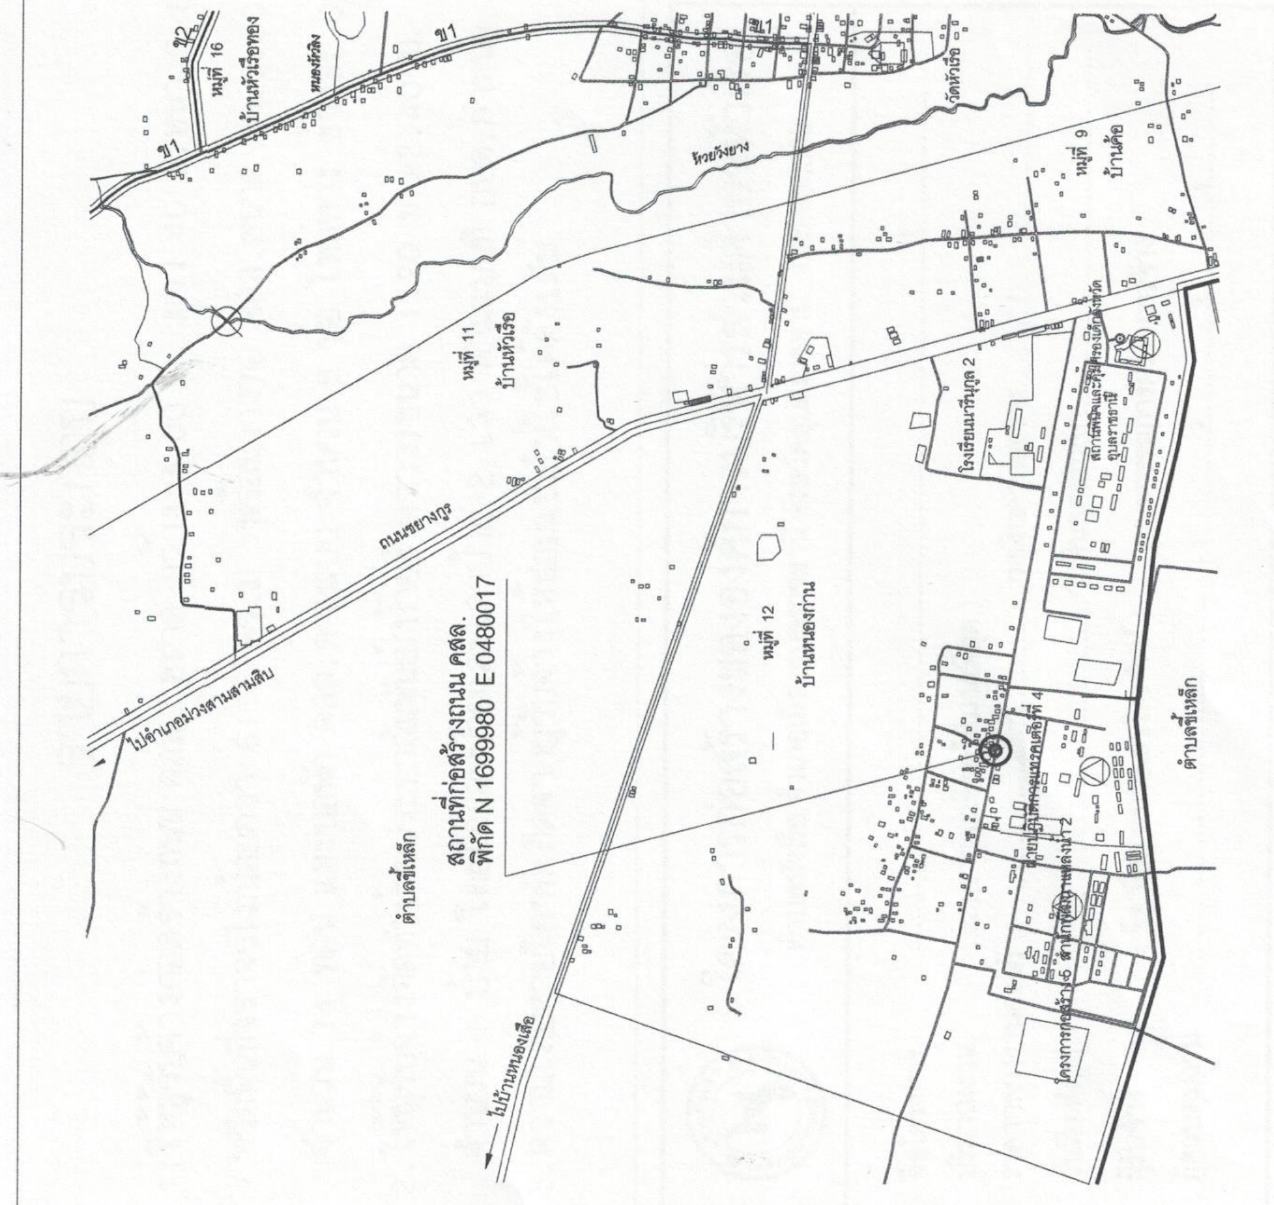

**ผังที่ตั้งโครงการ**  
SCALE NOT

## รายการประกอบ

1. ใ้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 61.5 ตร.ม พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด คก.0.30 ม. จำนวน 74 ท่อน และบ่อพัก คสล. ตามแบบ จำนวน 8 บ่อ ไหล่ทาง ข้างละ 0.15 ม.
2. ใ้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม



### โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเรือ

ตำบลห้วยเรือ อำเภอเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัยธานี 045-950330

ชื่อโครงการ .....  
 ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด) .....  
 ราคากลางงานก่อสร้าง .....วงเงินค่าก่อสร้าง.....  
 วันเริ่มสัญญา .....วันสิ้นสุดสัญญา.....  
 ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) คณะกรรมการตรวจจ้าง .....  
 ผู้ควบคุมงาน 1.....2.....3.....4.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE

NOT



โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 12
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.12 ต.ห้วยเรือ อ.เมือง จ.สุโขทัย	
เจ้าพนักงานโครงการ	
อ.บ.ค. ห้วยเรือ อ.เมือง จ.สุโขทัย	
วิศวกร	
สำรวจ	นายอนุช ใจชัย นายช่างสำรวจ
เขียนแบบ	นายเศษ ทองหวาด นายช่างโยธา
ตรวจแบบ	นายคทา,นิเวศ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เพื่อเสนอ	
จำแนกเอกสาร	ผู้ยัด วรรณงูษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	
นายวิระชาติ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
นายสมนึก	
นายสุวิ	
นายสุวิ	







โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาน หมู่ที่ 12
สถานที่ตั้ง	ม.12 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ	อ.บ.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิศวกร	
สำรวจ	นายสุรินทร์ ใจบุญ นายอานันท์ ใจบุญ
เขียนแบบ	นายเศษฐ์ ทองผล นายอานันท์ ใจบุญ
ตรวจสอบ	นายพวงจินต์ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	นายวิระชาติ จันทวงษ์ นายอานันท์ ใจบุญ นายก อบจ.บึงกร่าง
วันที่	
ที่ลง	

### รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างวางท่อ คสล. ขนาด คค. 0.30 ม. จำนวน 74 ท่อน
2. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งบ่อพักพร้อมฝาตะแกรง จำนวน 8 ชุด
3. ให้ผู้รับจ้างจัดทำทางเชื่อม คสล. ทน 0.10 ม. จำนวน - ตร.ม
4. ทางเชื่อมควรทำดินในชั้นโดยวิธีติดกับ หรือ เติมน้ำก่อนทับด้วยพื้น คสล.
5. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

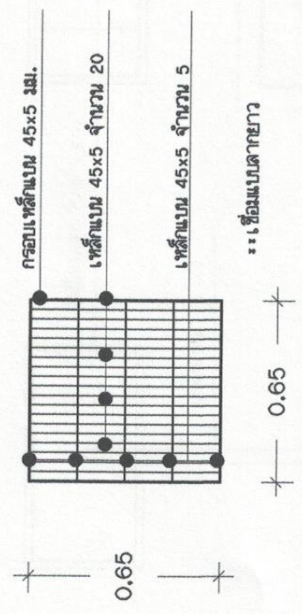

ขยายฝาตะแกรงเหล็ก  
SCALE 1:20

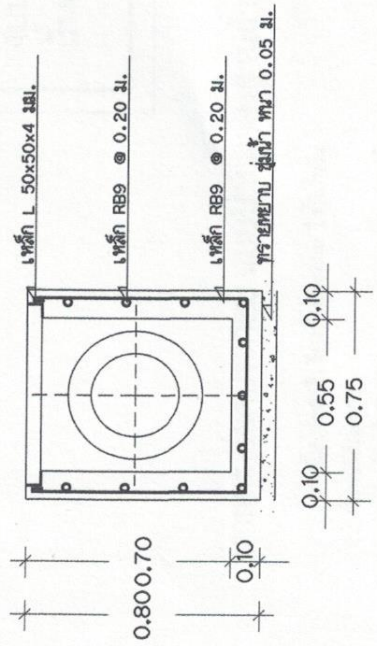

ขยายถ้ำคสล.  
SCALE 1:20



โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านคลองกาน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง

ม. 12 ต. หัวเรือ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ

อ.ต. หัวเรือ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

วิศวกร

สำรวจ

นายสุภัท ใจชัย  
นายช่างสำรวจ

เขียนแบบ

นายเคศ หอมหวล  
นายช่างโยธา

ตรวจแบบ

นายพจนเกียรติ ศรีพงษ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

จำลิบเอก

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  
นายกฤษณะ วรสมบูรณ์  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง

อนุมัติ

นายวิระชาติ จันทกรแก้ว  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง


นายวิระชาติ จันทกรแก้ว


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดง

วันที่

ปี

ที่

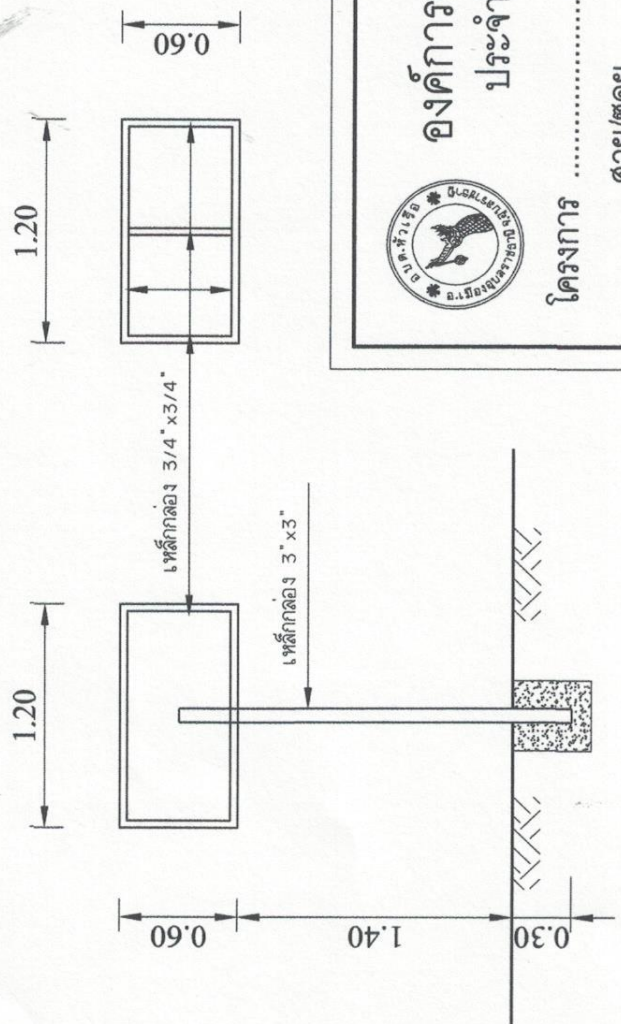



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

โครงการ .....

สาย/ซอย..... กว้าง .... ม. ยาว .... ม. หนา .... ม.

งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)

เริ่มสัญญา .....สิ้นสุดสัญญา .....

### รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทั้งหลอด ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดและโครงการ
4. แผงเหล็กสีดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

**ตัวอย่างป้ายถาวร**

SCALE NOT