



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยโนนแดง) ที่พิกัดเริ่มต้น N ๑๖๙๙๙๔๓, E ๔๘๐๓๔๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ๔. แบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสิบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมทวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุดร เจริญ	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้งบประมาณ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11

แบบปร.4

สถานที่ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ชอยโนนแดง)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 180.00 ตารางเมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัวเรือ

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562

งบประมาณ 100,000.- บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				@ หน่วย	รวม	@ หน่วย	รวม		
1	งานลงดินเสริมปรับระดับถนน	ลบ.ม.	-	80.00	-	20.00	-	-	
2	งานรื้อซัดดินทางเดินแล้วเก็บรถปรับแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	225.00	-	-	1.70	382.50	382.50	
3	งานลงทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	11.70	200.00	2,340.00	10.00	117.00	2,457.00	
4	เหล็กตะแกรง WM. @ 0.10 x 0.30	ตร.ม.	180.00	25.00	4,500.00	3.00	540.00	5,040.00	
5	เหล็ก RB 19 มม.	เส้น	4.50	425.00	1,912.50	-	-	1,912.50	ตัดเป็นท่อนยาวละ 0.50 ม
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (240ksc)	ลบ.ม.	27.00	2,102.80	56,775.60	300.00	8,100.00	64,875.60	
7	งานอุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์	เมตร	18.00	-	-	10.00	180.00	180.00	รอยต่อทุกระยะ 10 เมตร
	7.1 ยางแอสฟัลท์	ลิตร	4.50	25.00	112.50	-	-	112.50	
8	งานลงลูกรังในส่าง	ลบ.ม.	8.64	200.00	1,728.00	20.00	172.80	1,900.80	
9	วางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด 0.30 ม. x 1.00 ม.	ทอน	6.00	292.00	1,752.00	100.00	600.00	2,352.00	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
					69,120.60		10,092.30	79,212.90	
	รวมค่าต้นทุน								

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายเดจ ทอมหวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11
 สถานที่ (ซอยโนนแดง) บ้านหัวเรือ ม.11 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F 1.3624	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน งานทาง				Factor F
1	ค่างานต้นทุน	79,212.90	28,706.75	107,919.65	เงินล่วงหน้าจ่าย %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษี 7%
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน		107,919.65	
		ปรับลดเป็น		100,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนบาทถ้วน				

1. ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายเดช หอมหวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

2. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายพากเพียร ศิริพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

3. ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ
 (สุชาติ วรรณภูษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

4. ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	- งานรื้อกำแพงเดิมพร้อมคราดรับแต่งผิวจราจร	ตร.ม.	225.00	1.70	382.50	1.3624	2.32	521.12
2	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	11.70	210.00	2,457.00	1.3624	286.10	3,347.42
3	- งานปูเหล็กตะแกรง WM. @ 0.10 x 0.30	ตร.ม.	180.00	28.00	5,040.00	1.3624	38.15	6,866.50
4	- งานวางเหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	4.50	425.00	1,912.50	1.3624	579.02	2,605.59
5	- งานเทคอนกรีตผสมเสร็จปูอุบาทก์ (240 ksc)	ลบ.ม.	27.00	2,402.80	64,875.60	1.3624	3,273.57	88,386.52
6	- งานอุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์	เมตร	18.00	10.00	180.00	1.3624	13.62	245.23
7	6.1 งานแอสฟัลท์	ฉัตร	4.50	25.00	112.50	1.3624	34.06	153.27
8	- งานลงลูกรัง	ลบ.ม.	8.64	220.00	1,900.80	1.3624	299.73	2,589.65
9	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อ	6.00	392.00	2,352.00	1.3624	534.06	3,204.36
	- งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.3624	-	-
	รวม							
	ปรับลดเป็น							
								107,919.65
								100,000.00

1. ลงชื่อ จำเลยเอก.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุชาติ วรรณบุชา) ปลัด อบต.หัวเรือ

3. ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดช หอมหวล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

2. ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพาทย์พร ศิริพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

4. ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุร เจริญ) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

5. ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายฤทธิกร เศษะคำภู) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน ตำบลห้วยเสือ


อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในหมู่บ้าน
ต. หัวเขื่อน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	
เจ้าภาพโครงการ	
สถ. หัวเขื่อน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี	
วิศวกรโยธา	<i>(Signature)</i>
นายประยุทธ์ รอดศิริ เลขที่ใบอนุญาต สบ. 11655	
สำรวจ	<i>(Signature)</i>
นายสุชาติ เจริญ นายสังขารักษ์	
เขียนแบบ	<i>(Signature)</i>
นายเต๋อ ขอมทวน นายท่าไชยา	
ตรวจแบบ	<i>(Signature)</i>
นายเอกนิเวศ ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ	
เห็นชอบ	<i>(Signature)</i>
จตุร จุฬานิติ วิศวกรสถาปัตย์ ผู้ตรวจสอบแบบควบคุมคุณภาพ	
อนุมัติ	<i>(Signature)</i>
นายวิระชาติ คุ้มพุก นายกองเอกวิฑูรย์พรหม	
นายช่าง	
หน้าคู่ 02	ที่เรื่อง 05

รายการประกอบแบบ


- EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
- วัสดุขยายรอยต่อคอนกรีตแบบฉีดหน่วยชนิดไร้รู้น (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ใช้แผ่นโฟม
- วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นโฟม
- สายมุกคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัดของก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด $15 \times 15 \times 15$ ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยกลไกไม่แปรปรวนจากหน้าคอนกรีตด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

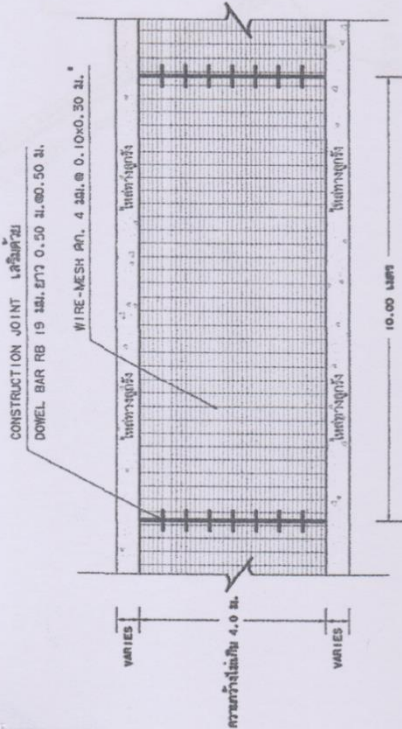


รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT

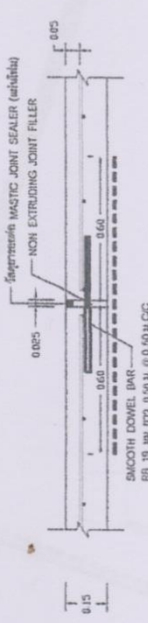


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร
SCALE _____ NOT

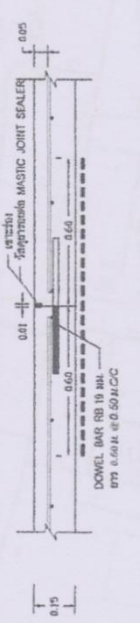

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
SCALE _____ NOT

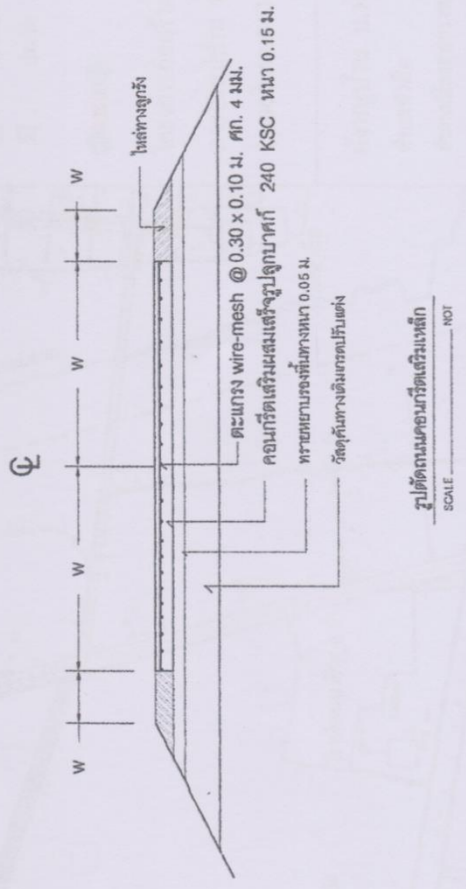

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT

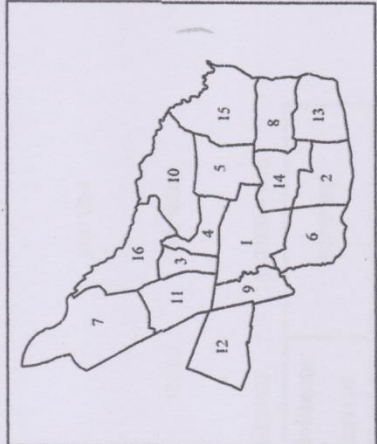

- สัญลักษณ์**
- เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 - เขตหมู่บ้าน
 - == ทางหลวง ถนน
 - == ถนนอุทกธรัง พื้นถนนอ่อน
 - == ถนนดินทราย ปรับปรุงผิวจราจร
 - == ถนนโครงการ
 - == สะพาน
 - == แม่น้ำ ลำคลอง
 - == สถานที่ราชการ
 - ⊙ โรงเรียน
 - ⊙ ประปา
 - ⊙ ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**
ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11
(ขอบโนนแดง)

ผังหมู่บ้าน บ.หัวเรือ หมู่ที่ 11
 ตำบลหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

0 250 500 เมตร

เหนือ

