



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ ๙	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอยตัดใหม่หลังบ้านนายพิน เชื้อชัย) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๗๙๔๒, E๑๖๙๗๙๔๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ๔. แบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำลิสเอกสุชาติ วรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุดร เจริญ	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทรมุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (ขอตัดใหม่หลังบ้านนายพิน เข็ชชัย)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ 180.00 ตารางเมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

งบประมาณ 100,000.- บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				@ หน่วย	รวม	@ หน่วย	รวม		
1	งานลงดินเสริมปรับระดับถนน	ลบ.ม.	-	80.00	-	20.00	-	-	
2	งานรื้อคันทางเดิมแล้วกรวดปรับแต่งผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	225.00	-	-	1.70	382.50	382.50	
3	งานลงทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	11.70	205.00	2,398.50	10.00	117.00	2,515.50	
4	งานปูเหล็กตะแกรง WM. @ 0.10 x 0.30	ตร.ม.	180.00	27.00	4,860.00	3.00	540.00	5,400.00	
5	งานวางเหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	4.50	425.00	1,912.50	-	-	1,912.50	ตัดเป็นท่อนละ 0.50 ม
6	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (240ksc)	ลบ.ม.	27.00	2,102.80	56,775.60	300.00	8,100.00	64,875.60	
7	งานอุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์	เมตร	18.00	-	-	10.00	180.00	180.00	รอยต่อทุกระยะ 10 เมตร
	7.1 ยางแอสฟัลท์	ลิตร	4.50	25.00	112.50	-	-	112.50	
8	งานลงลูกรังให้ล้นทาง	ลบ.ม.	8.64	200.00	1,728.00	20.00	172.80	1,900.80	
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 ม. x 1.00 ม.	ข้อม	-	300.00	-	100.00	-	-	
10	งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าต้นทุน			67,787.10		9,492.30		77,279.40	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา
 (นายเดช หอมหวล)
 นายช่างโยธากำนัลงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเภทงาน ทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9
 สถานที่ (ขอยัดใหม่หลังบ้านนายพิน เชื้อชัย) บ้านค้อ ม.9 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F 1.3624	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน งานทาง				Factor F
1	ค่างานต้นทุน	77,279.40	28,006.05	105,285.45	เงินล่วงหน้าจ่าย %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ภาษี 7%
สรุป		ค่าก่อสร้างเป็นเงิน		105,285.45	
		ปรับลดเป็น		100,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนบาทถ้วน				

1. ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายเดช หอมหวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

2. ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายพากเพียร ศิริพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

3. ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ
 (สุชาติ วรรณภูษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

4. ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9 (ซอยตัดใหม่หลังบ้านนายพิน เชื้อชัย)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	- งานรื้อคันทางเดิมพร้อมกรบแต่งผิวจราจร	ตร.ม.	225.00	1.70	382.50	1.3624	2.32	521.12
2	- งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	11.70	215.00	2,515.50	1.3624	292.92	3,427.12
3	- งานปูเหล็กตะแกรง WM. @ 0.10 x 0.30	ตร.ม.	180.00	30.00	5,400.00	1.3624	40.87	7,356.96
4	- งานวางเหล็กเสริม RB 19 มม.	เส้น	4.50	425.00	1,912.50	1.3624	579.02	2,605.59
5	- งานทคอนกรีตผสมเสร็จรูปทแยงสี่เหลี่ยม (240 ksc)	ลบ.ม.	27.00	2,402.80	64,875.60	1.3624	3,273.57	88,386.52
6	- งานอุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์	เมตร	18.00	10.00	180.00	1.3624	13.62	245.23
	6.1 ยางแอสฟัลท์	ลิตร	4.50	25.00	112.50	1.3624	34.06	153.27
7	- งานลงลูกรัง	ลบ.ม.	8.64	220.00	1,900.80	1.3624	299.73	2,589.65
8	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ท่อน	-	300.00	-	1.3624	408.72	-
9	- งานติดตั้งป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	1.3624	-	-
	รวม							105,285.45
	รับลดเป็น							100,000.00

3. ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเดช นอมพอล) นายช่างโยธำชำนาญงาน

4. ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุร / เจริญ) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

5. ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายฤทธิไกร เศษะคำภู) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วิธีเตรียมรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพูน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ใช้แผ่นนิ่ม
3. วิธีติดตั้งรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นนิ่ม
4. ส่วนนูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัดของคอนกรีตด้วยวงขนาด $15 \times 15 \times 15$ ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยฉาบไม่แปรปรวนจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

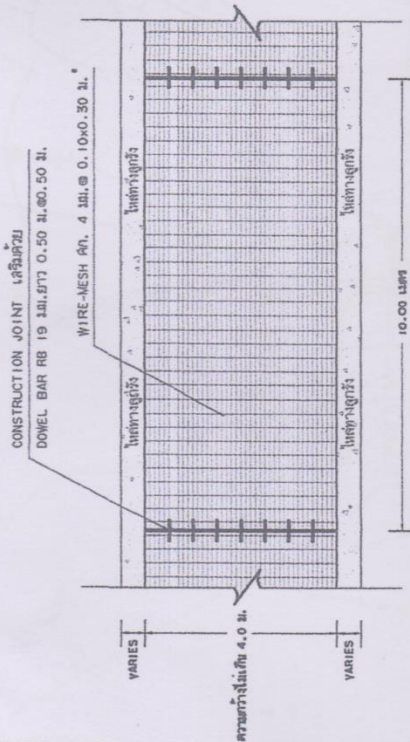


รูปแบบผิวหน้าจากรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร
SCALE _____ NOT




ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
SCALE _____ NOT

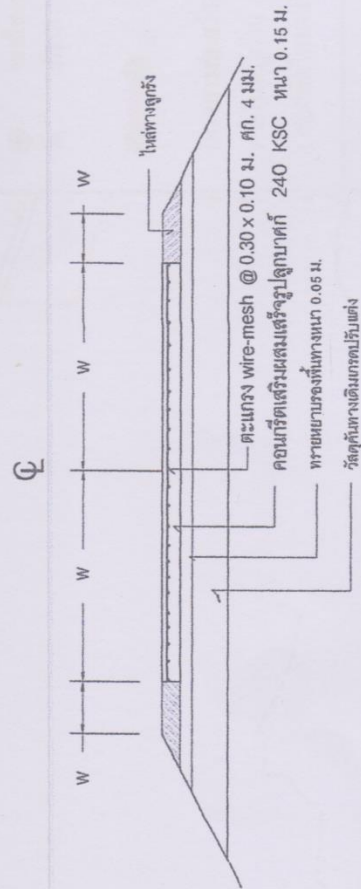

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT

โครงการ	ก่อสร้างทางหลวงพิเศษแห่งชาติ ภาคใต้ตอนบน
สถานที่ก่อสร้าง	
ด.หัวข.อ. เวียง จ.ภูเก็ต	
เจ้าพนักงาน	
ส.ด.หัวข.อ. เวียง จ.ภูเก็ต	
วิศวกรโยธา	
นายประยุทธ์ จอดิษฐ์ เลขที่ใบอนุญาต สบ. 11655	
สำรวจ	
นายอนุชิต เจริญ นายช่างสำรวจ	
เขียนแบบ	
นายพิเชฐ พงศกมล นายช่างโยธา	
ตรวจสอบ	
นายสุภากร ชีวะพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เขียนแบบ	
นายสุวิชาติ วิจารณ์ นายช่างโยธา	
อนุมัติ	
นายวิเศษชาติ จันทะภักดิ์ นายช่างโยธา	
นายสมชาย	
นายสมชาย	
นายสมชาย	
หน้า/หลัง	02 / 03

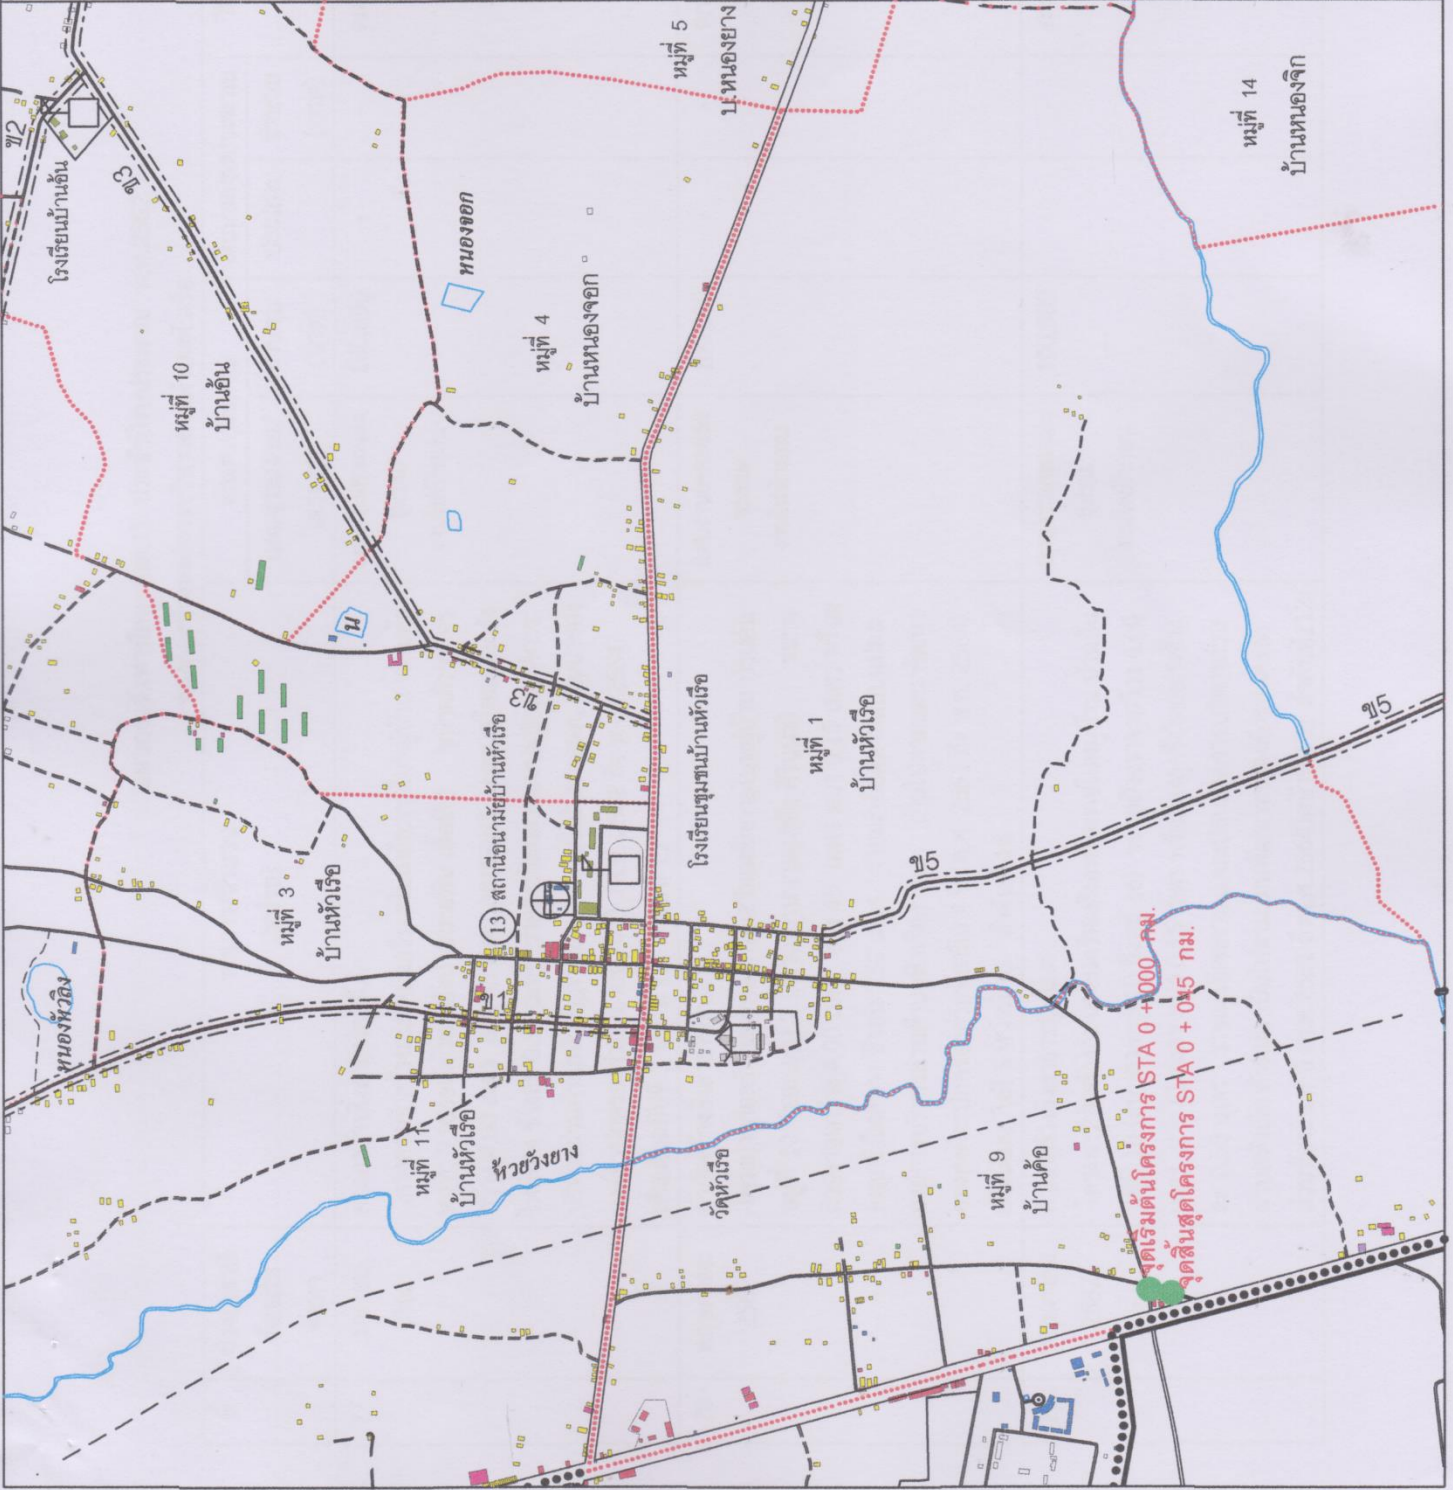

สัญลักษณ์

- เขตตำบล เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- เขตหมู่บ้าน
- ทางหลวง ถนน
- ถนนลูกรัง พื้นถนนอ่อน
- ถนนดินทราย ปรับปรุงผิวจราจร
- ถนนโครงการ
- สะพาน
- แม่น้ำ ลำคลอง
- โรงเรียน
- วัด
- สถานีอนามัย
- ประปา
- ขนาดเขตทาง 12.00 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9
(ขอตัดใหม่หลังบ้านนาเขิน เข็ชชัย)

ผังหมู่บ้าน บ.ค้อ หมู่ที่ 9
ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

