



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ ๑๕		
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๓๐๓,E๔๘๖๘๗๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเรือ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายฤทธิไกร เตชะคำภู	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


 (นางประภาพร เสาชะนิช)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง

(สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ) บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 84.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 336.00 ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.10 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	336.00	1.72	577.92	1.3607	2.34	786.38
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	336.00	1.72	577.92	1.3607	2.34	786.38
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	50.40	2,150.00	108,360	1.3607	2,925.51	147,445.45
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	336.00	12.70	4,267.20	1.3607	17.28	5,806.38
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	50.40	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ซ้ำ	เมตร	84.00	20.60	1,730.40	1.3607	28.03	2,354.56
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	21.84	280.37	6,123.28	1.3607	381.50	8,331.95
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	336.00	33.00	11,088.0	1.3607	44.90	15,087.44
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	336.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.09	25,948.00	2,430	1.3607	35,307.44	3,306.90
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	26,045.33	-	1.3607	35,439.88	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	33.60	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	6.72	22.65	152	1.3607	30.82	207.11
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	33.60	14.32	481	1.3607	19.49	654.70
	- ยางมะตอย	ลิตร	21.00	22.00	462	1.3607	29.94	628.64
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	6.2	205.00	1,267	1.3607	278.94	1,723.87
	- ค่าปรับเกลี่ย	L/S	504.0	1.72	867	1.3607	2.34	1,179.56
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	1.30	17.81	23.2	1.3607	24.23	31.50
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	5.00	292.83	1,464.2	1.3607	398.45	1,992.27

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	5.00	10.29	51.47	1.3607	14.01	70.04
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	5.00	140.00	700.0	1.3607	190.50	952.49
5	งานยาแนวรอยต่อท่อ							
	- งานยาแนวรอยต่อ	ตร.ม.	0.09	115.00	10.83	1.3607	156.48	14.74
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	0.002	2,579.44	4.86	1.3607	3,509.84	0.62
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.01	280.37	2.91	1.3607	381.50	3.95
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	-	-	1.3607	-	-
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	300.00	300.00	1.3607	408.21	408.21
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3607	2,585.33	2,585.33
TOTAL								194,364.46

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	142,841.53
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [① ÷ (① x ④ + ② x ⑤)]	=	194,364.46
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ④ x ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _S) = ⑤ x ⑥	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(สายกลางบ้านไปคุ้มนาซ้อ) บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	142,841.53	1.3607	194,364.46	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,364.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			194,364.46	
	(ตัวอักษร)	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์-)			

ลงชื่อ.....
(นายเดช นอมหวล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นายพาทย์พร ศิริพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....
(สุชาติ วรรณภูษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....
(นางประภาพร เลานะวนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ) บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลหัวเรือ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แฉก

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	142,841.53	1.3607	194,364.46	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,364.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	
	(ตัวอักษร)				

(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จำสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา) (ประธานกรรมการ)

(นายพากเพียร ศิริพงษ์) (กรรมการ)

(นายเดช หอมหวล) (กรรมการ)

(นายฤทธิไกร เดชะคำภู) (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ

(นางประภาพร เลหาขวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15

(สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


สำเนาออกต่อ

(นายเดช ทองขาว)
นายก อบต.หัวเรือ




รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยัดขนานชนิดเทร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT-POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON-EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นใหม่
4. ส่วนยวบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึดของก้อนคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม.
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้ประจกาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

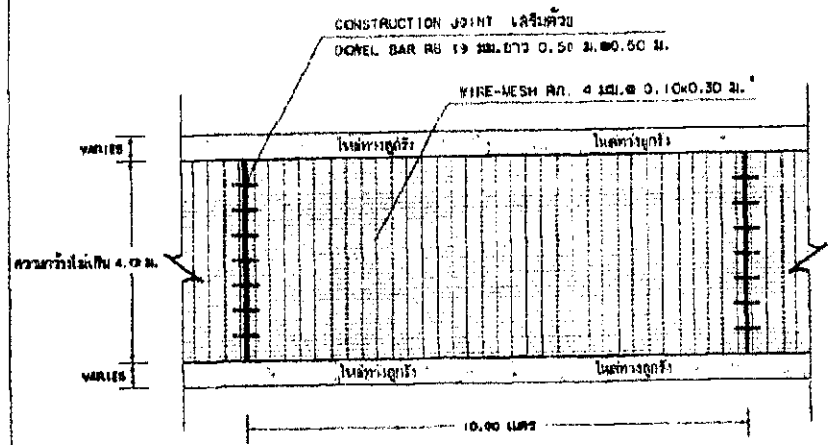


รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE NOT

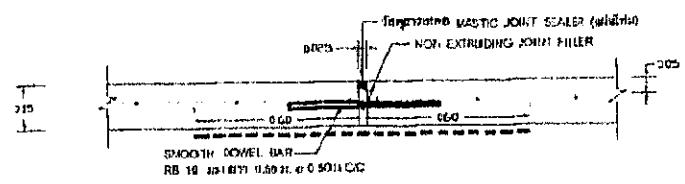

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร
SCALE NOT

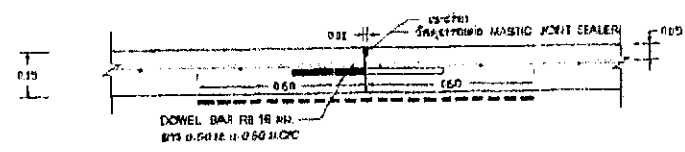

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
SCALE NOT

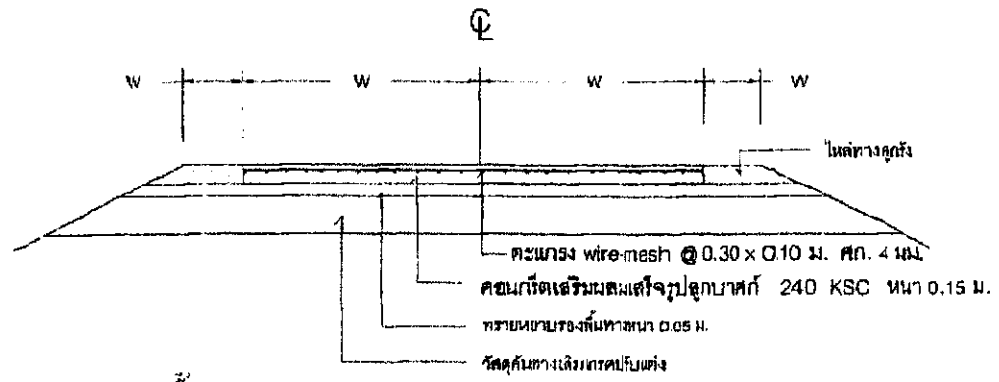


รูปตัดตามคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE NOT

จำแนกถูกต้อง


(นางสาว) ประพนธ์
นายชรินทร์

โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวเข็ด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	
เจ้าพนักงานโครงการ	
ส.ต.หัวเข็ด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	
วิศวกรในภาพ	
นายประจักษ์ จอศรีวิ เลขที่ใบอนุญาต 25.11.655	
สำรวจ	
นายสุชาติ งามสุข นายธีรศักดิ์ งามสุข	
เขียนแบบ	
นายประจักษ์ จอศรีวิ นายธีรศักดิ์ งามสุข	
ตรวจแบบ	
นายสุชาติ งามสุข นายธีรศักดิ์ งามสุข	
พิจารณา	
นายสุชาติ งามสุข นายธีรศักดิ์ งามสุข	
อนุมัติ	
นายประจักษ์ จอศรีวิ นายประจักษ์ จอศรีวิ	
วันที่	วันที่
02	05

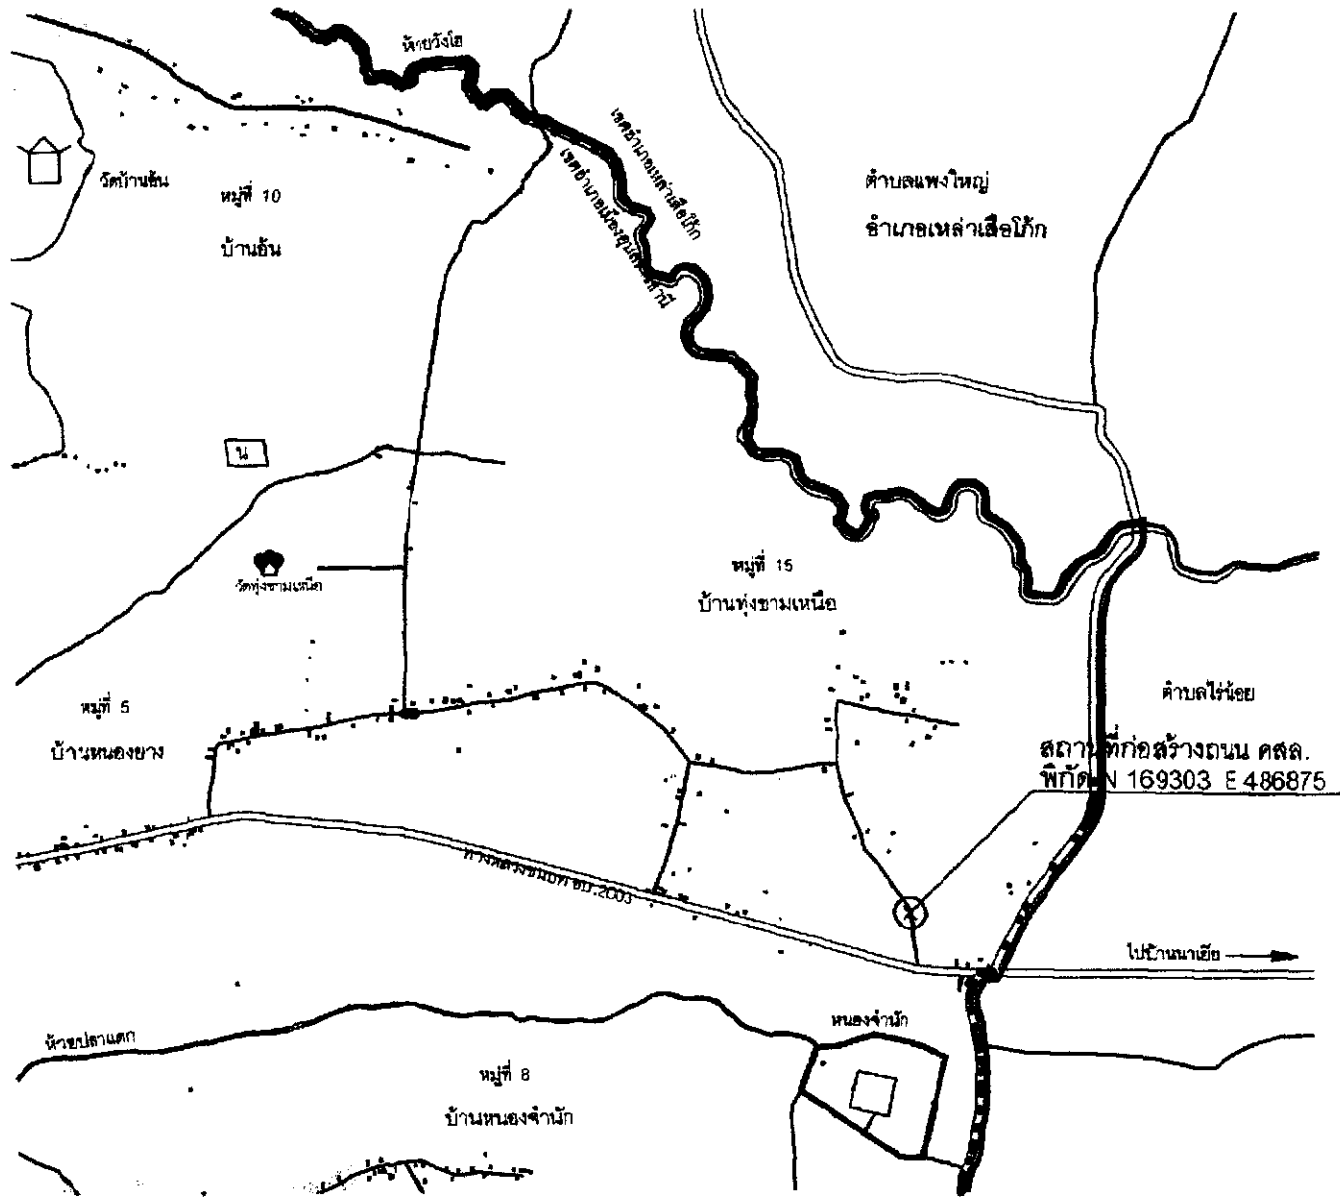


ผังที่ตั้งโครงการ

SCALE NO1

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15	
สถานที่ก่อสร้าง	
(เห็นภาพบ้านไม่ปรากฏชื่อ)	
เจ้าของโครงการ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
(นายเศรษฐ หนองล)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ	
(นายพลากรณ์ ศิริพงษ์)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
เจ้าหน้าที่ยื่น	
(สุชาติ วรรณสูง)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี	
อนุมัติ	
(นายประภากร เก้าหวด)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี	
แนบแสดง	สภาพ
แนบที่	ที่เก็บ

รายการประกอบ





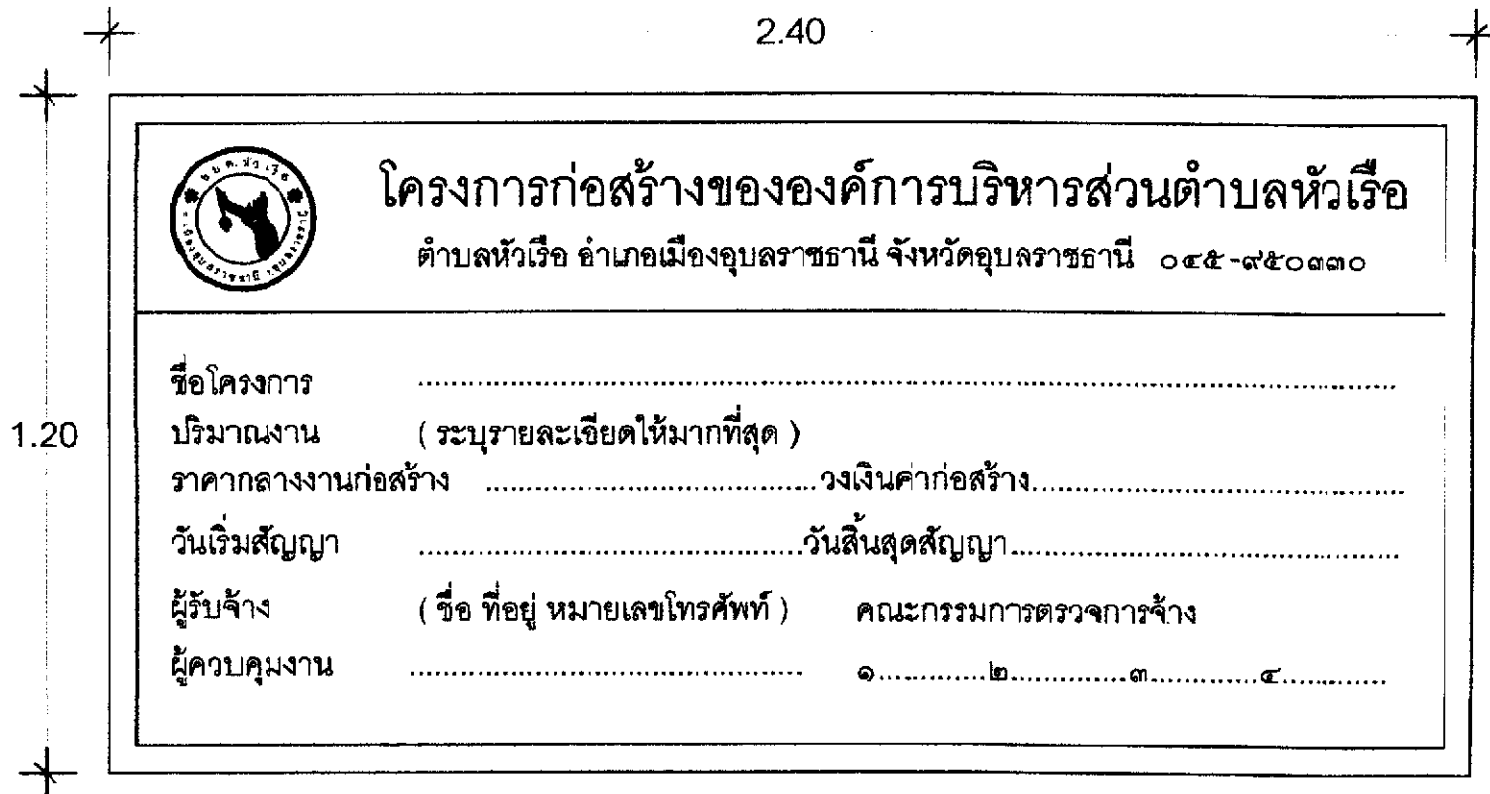
1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 84.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม





ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE

NO1

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กายโมมบ้าน บ้านทุ่งสามเหนือ หมู่ที่ 15	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ปลายทางบ้านโป่งนาฮี)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเดช ชูมหวัด) นายช่างโยธา-ชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
 (นายพาทย์ ศรีพงษ์) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
 (สุชาติ ธรรมภูษา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 (นางระภาภรณ์ - สาทะวินัย) นายช่างโยธา-ชำนาญงาน	
แบบแสดง	แบบ
แผนที่	ที่ตั้ง

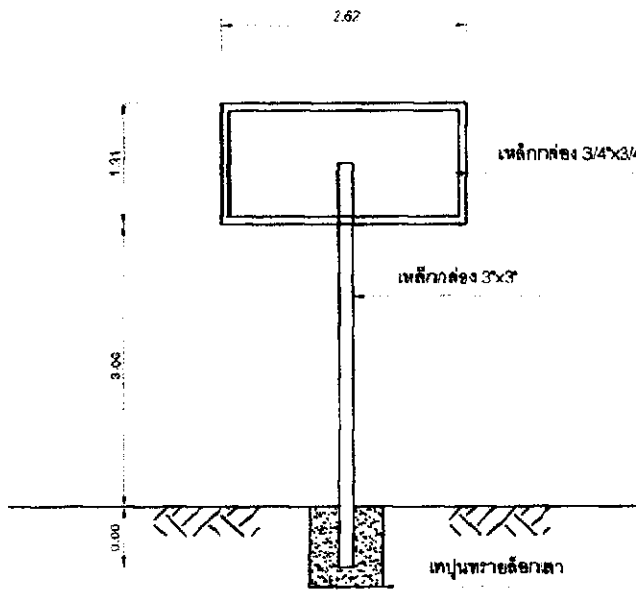



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ

สาย/ซอย..... กว้าง ม. ยาว ม. หน้า ม.

งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล





1. เสา ที่ป้ายหาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน พ.ศ.๑. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งทรายแฉะสี ม.15	
สถานที่ก่อสร้าง	
(สายกลางบ้านใหม่หนองขี้)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเศรษฐ หนองขี้) นายช่างโยธาธิการและผังเมือง	
ตรวจสอบ	
 (นายพจนานันท์ ศิริพงษ์) ผู้ชำนาญการช่าง	
เห็นชอบ	
 จ่าสิบเอก (สุชาติ วรรณเทศ) รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง	
อนุมัติ	
 (นายประภากร-สหกรณ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแปลน	ขนาด
แผ่นสี	สีเงิน