



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ**

**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี**

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/  
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑

<b>๑. ชื่อโครงการ</b>	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ ๑๓	
<b>หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ</b>	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
<b>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	
<b>๓. ลักษณะงาน</b>	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก-ถนนหลวง) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๖๔๐๗, E๔๘๖๙๔๕ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
<b>๔. ราคากลางคำนวณ ณ</b>	๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	
<b>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>	๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
<b>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูเขา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
 (นางประภาพร เสาวนิตย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
 วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก - ถนนหลวง) บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 ม. ยาว 40.00 ม. หน้า 0.10 ม.  
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 ม. ยาว 415.00 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่รวม 447 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หัวเรือ กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	447.00	1.72	768.84	1.3607	2.34	1,046.16
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	447.00	1.72	768.84	1.3607	2.34	1,046.16
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	44.70	2,150.00	96,105	1.3607	2,925.51	130,770.07
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	447.00	12.70	5,676.90	1.3607	17.28	7,724.56
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	44.70	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	247.50	20.60	5,098.50	1.3607	28.03	6,937.53
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	29.055	280.37	8,146.15	1.3607	381.50	11,084.47
	- งาน Wire-Mesh @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	447.00	33.00	14,751.0	1.3607	44.90	20,071.69
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	447.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.03	25,948.00	778	1.3607	35,307.44	1,059.22
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	26,045.33	-	1.3607	35,439.88	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	45.50	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดค่าง+โฟม	เมตร	9.00	22.65	204	1.3607	30.82	277.38
	- ค่าหยอดค่างรอยต่อ	เมตร	9.00	14.32	129	1.3607	19.49	175.37
	- ยางมะตอย	ลิตร	18.20	22.00	400	1.3607	29.94	544.82
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	6.0	205.00	1,230	1.3607	278.94	1,673.66
	- ค่าปรับเกลี่ย	l/s	581.1	1.72	999	1.3607	2.34	1,360.01
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	386.29	-	1.3607	525.62	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.29	-	1.3607	14.01	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	-	140.00	-	1.3607	190.50	-
<b>5</b>	<b>งานยาแนวรอยต่อท่อ</b>							
	- งานยาแนวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3607	156.48	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3607	3,509.84	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35
<b>6</b>	<b>ป้ายโครงการ</b>							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	300.00	300.00	1.3607	408.21	408.21
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3607	2,585.33	2,585.33
<b>TOTAL</b>								<b>187,444.99</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	137,756.29
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [ ① ÷ ( ① × ④ + ② × ⑤ ) ]	=	187,444.99
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) = ④ × ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>s</sub> ) = ⑤ × ⑥	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก - ถนนหลวง) บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	137,756.29	1.3607	187,444.99	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ			-	
	<b>เงินไร่</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	คอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			187,444.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			187,444.99	
	( ตัวอักษร )	(-หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์-)			

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจ

(นายพาทเกียรติ์ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำลิบเอก ..... เห็นชอบ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ .....อนุมัติ

(นางประภาพร เลาหะวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นทางวัดทุ่งหนองพอก - ถนนหลวง) บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	137,756.29	1.3607	187,444.99	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			187,444.99	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,000.00	
	(ตัวอักษร)				
					(-หญิงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จำสิบเอก.....

(สุชาติ

วรรณภูเขา)

(ประธานกรรมการ)

ตรวจ.....

(นายพาทเกียรติ์ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพาทเกียรติ์ ศิริพงษ์)

(กรรมการ)

เห็นชอบ จำสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูเขา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นายเดช หอมหวล)

(กรรมการ)

อนุมัติ.....

(นางประภาพร เลาหะวินิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นายฤทธิไกร เศษะคำภู)

(กรรมการ/เลขานุการ)



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13

( เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก - ถนนหลวง )

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ  
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


ตำแหน่ง

(นายเดช วัฒนพานิช)  
นายช่างโยธา




# รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดพิเศษ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE )
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต ( NON - EXTRUDING JOINT FILLER ) ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนนูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 มม. และแรงยึดของก้อนคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยมากไม้แปรปรวนจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

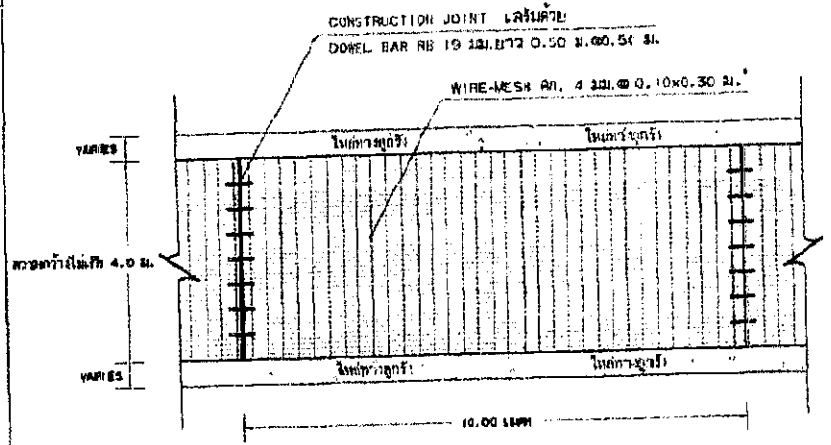


รูปแบบฉนวนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE: NOT

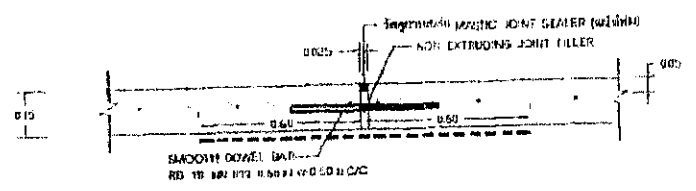

รายละเอียด EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร  
SCALE: NOT

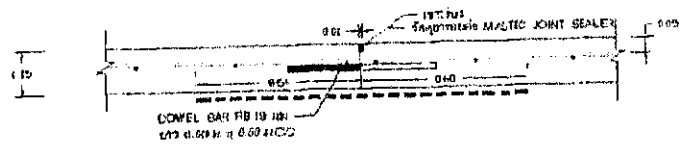

รายละเอียด CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร  
SCALE: NOT

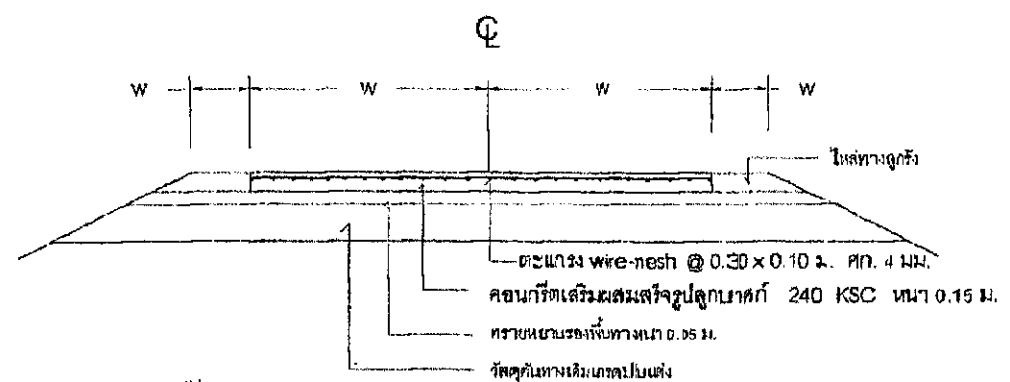

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE: NOT

สำเนาออกต้อง

(นายเชษ หอมทวน)  
นายช่างโยธา


โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.สุพรรณ	
เจ้าพนักงานโครงการ	
อ.หัวเรือ อ.เมือง จ.สุพรรณ	
วิศวกรโยธา	
นายประยุทธ รอดศิริ เลขที่ 1009 25. 11625	
วิศวกร	
นายเชษ หอมทวน นายช่างโยธา	
โยธา	
นายเชษ หอมทวน นายช่างโยธา	
ควบคุม	
นายเชษ หอมทวน นายช่างโยธา	
เขียน	
อ.สุชาติ ราชอยู่ นักออกแบบการจราจร	
อนุมัติ	
นายสุชาติ ราชอยู่ นายช่างโยธา	
วันที่	วันที่
02	03











# รายการประกอบ

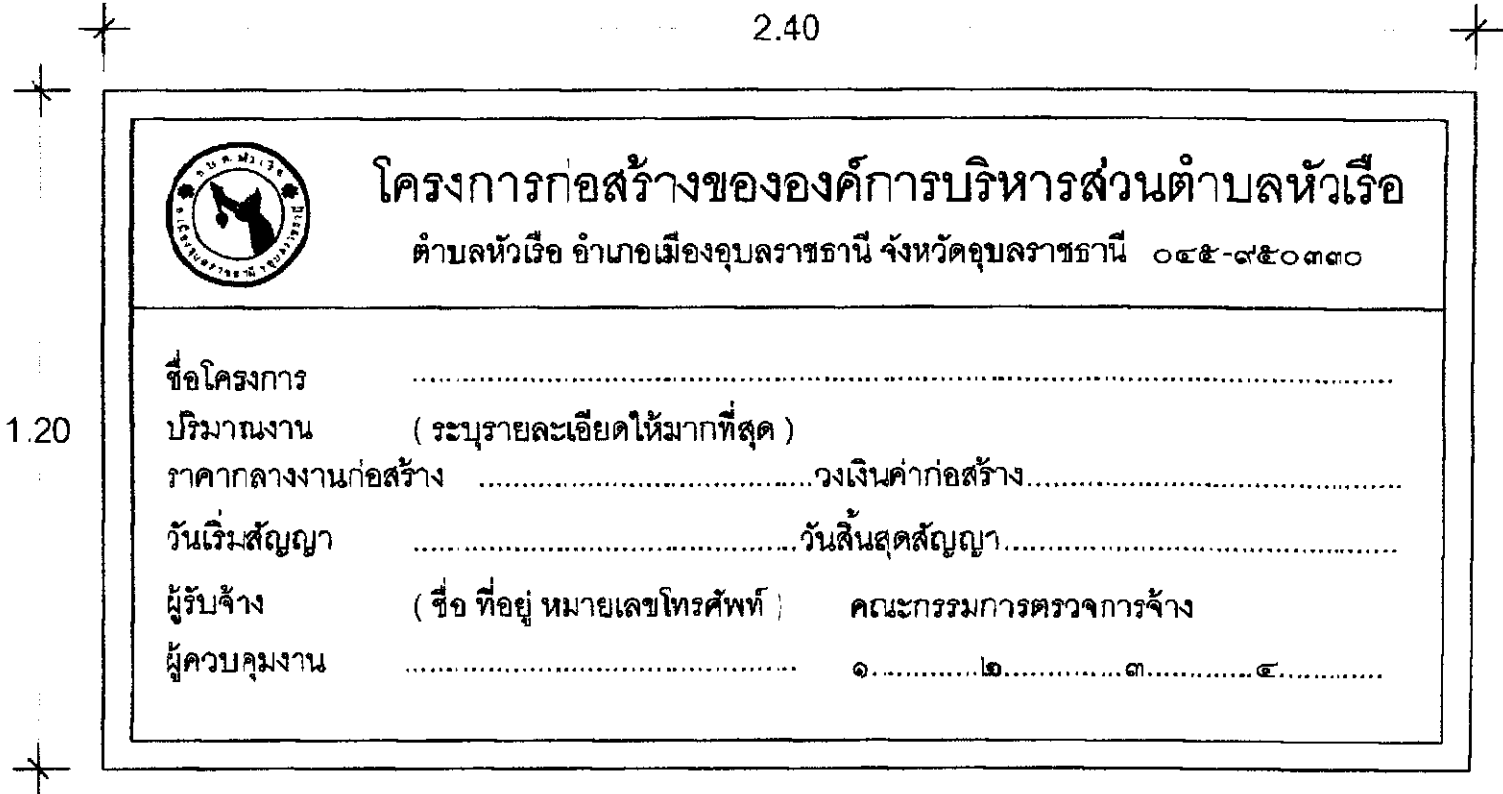1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้าง 0.80 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม. ไม่มีไหล่ทาง  
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 ม. ยาว 415.00 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.  
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม






	<b>โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</b> ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐	
	ชื่อโครงการ	.....
ปริมาณงาน	( ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด )	.....
ราคากลางงานก่อสร้าง	.....	วงเงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา	.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	( ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ )	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	.....	๑.....๒.....๓.....๔.....

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองผก หมู่ที่ 13	
สถานที่ก่อสร้าง	
( ใส่นามารวัดหรือเลขของตำบล/แขวง )	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
.....	
สำรวจ	
.....	
เขียนแบบ	
 ( นายสมชาย หนองผก ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ควบคุมแบบ	
 ( นายพิกุลเกียรติ สิริพงษ์ ) ผู้ชำนาญการกองช่าง	
เห็นชอบ	
 ( สุชาติ วรรณพูน ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 ( นายประภาพร ใสบัวพันธ์ ) นายช่างเทคนิคบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแสดง	สภาพ
.....	.....
แผ่นที่	ทั้งหมด
.....	.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE NOT

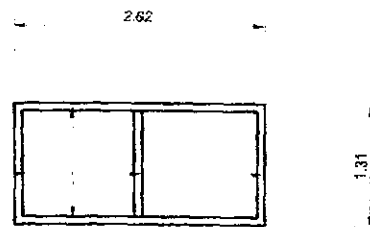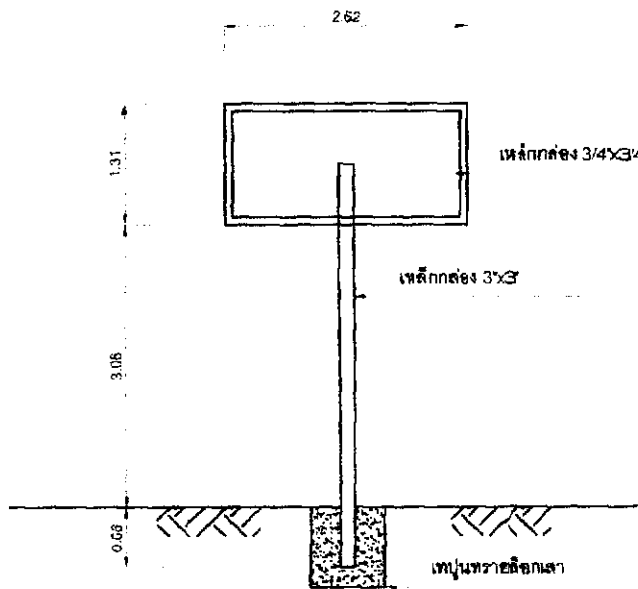



**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ**  
ประจำกิ่งบประมาณ พ.ศ. ....

โครงการ .....

สาย/ชอย..... กว้าง .... ม. ยาว .... ม. หนา .... ม.

งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)

เริ่มสัญญา ..... สิ้นสุดสัญญา .....

**รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล**





1. หนา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งลดด้าน ให้สีน้ำมัน
2. กว้าง กว้างสี่ขา
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม หรือความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. หนาเหล็กด้า ขนาด กว้าง 0.68 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

**ตัวอย่างป้ายถาวร**

SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน, ศาลา, ภาชนะบรรจุน้ำ บ้านเลขที่ของพ่อ ม.13	
สถานีก่อสร้าง	
(เส้นน้ำวัดทุ่งหนองพนา - หนองสง)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
โครงการ	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเคช วัฒนกุล) วิศวกรโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ	
 (นายสุชาติ สิริพร) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เจ้าพนักงาน	
 (สุชาติ วัฒนกุล) ปรึกษาดำเนินการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 (นางประภาพร ชาติะวัฒน์) นายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแปลน	ขนาด
แผนที่	ที่ตั้ง