



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/  
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจักษ์ หมู่ที่ ๘		
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๔๓,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงาน	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นข้างวัดหนองจักษ์) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๖๙๘๗, E๔๘๖๑๕๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสูงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบคำนวณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม(แบบ ปร.๔)		
	๒. แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕)		
	๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖)		
	๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. จำليبเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช ทอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางจุฑามาศ ศรีมันตะ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประภาพร เลาหลวย)   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8  
(เส้นข้างวัดหนองจำนั๊ก) บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเรือ  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม.หนา 0.15 ม.  
ไหล่ทางสูงลูกรัง ช้างละ 0.30 ม.

รายละเอียด ตามแบบแปลน ทบส.หัวเรือ กำหนด

ปี 3 19

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่  
หน่วยงานออกแบบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61		1.3624	23.99	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61		1.3624	23.99	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	260.00	1.77	460.20	1.3624	2.41	626.98
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3624	2.41	-
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	39.00	2,193.00	85,527	1.3624	2,987.74	116,521.98
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	260.00	12.21	3,174.60	1.3624	16.63	4,325.08
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	39.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	65.00	20.60	1,339.00	1.3624	28.07	1,824.25
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	16.90	221.00	3,734.90	1.3624	301.09	5,088.43
	- งาน Wire Mesh 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	260.00	33.00	8,580.00	1.3624	44.96	11,689.39
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	260.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.02	24,396.73	512	1.3624	33,238.10	698.00
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	24,024.84	-	1.3624	32,731.44	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	26.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	3.90	23.87	93	1.3624	32.52	126.83
	- ค่าหยอดคยาจรอยต่อ	เมตร	26.00	14.99	390	1.3624	20.42	530.98
	- ยางมะตอย	ลิตร	6.50	23.00	150	1.3624	31.34	203.68
	3	งานลูกรังไหล่ทาง						
- ลูกรัง		ลบ.ม.	11.7	165.00	1,931	1.3624	224.80	2,630.11
- ค่าปรับเกลี่ย		ลบ.ม.	11.7	40.00	468	1.3624	54.50	637.60
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	ท่อน	-	386.29	-	1.3624	526.28	-
- ค่าขนส่งท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	ท่อน	-	10.15	-	1.3624	13.82	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.40 ม	ท่อ	-	140.00	-	1.3624	190.74	-
<b>5</b>	<b>งานยาแนวรอยต่อท่อ</b>							
	- งานยาแนวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3624	156.68	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3624	3,514.23	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
<b>6</b>	<b>ป้ายโครงการ</b>							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	400.00	400.00	1.3624	544.96	544.96
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3624	2,588.56	2,588.56
							<b>TOTAL</b>	<b>148,718.04</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	109,158.86
=	-
=	-

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3624
---	--------

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.2764
---	--------

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด =  $1 + \left[ \frac{①}{①} + \left( \frac{①}{①} \times ④ \right) + \left( \frac{②}{①} \times ⑤ \right) \right]$

=	148,718.04
---	------------

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>N</sub>) = ④ x ⑥

=	-
---	---

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F<sub>L</sub>) = ⑤ x ⑥

=	-
---	---

ประมาณราคา

.....

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8

เจ้าของงาน

กตงช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นข้างวัดหนองจำนั๊ก) บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2557

ลำดับที่	รายละเอียด	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,158.86	1.3624	148,718.04	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินใน				
	เงินค่างหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
				148,718.04	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,718.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			148,718.04	
	( ตัวอักษร )				(-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สตางค์-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดช หอมหนอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพาทย์พิเชฐ สิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสืบเอก.....เพื่อขอ

(สุชาติ บรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางประภาพร เลหาอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นข้างวัดหนองจำนัก) บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเรือ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แอ่ง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 31/05/2558

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR Γ	รวมต่างงนก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,158.86	1.3624	148,718.04	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินส่งหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ลดกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,718.04	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			148,718.04	
	(ตัวอักษร)				(-หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสี่สตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

(ประธานกรรมการ)

ตรวจ

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

(กรรมการ)

เห็นชอบ จำสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

(นายเดช หอมหวัด)

(กรรมการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นางจุฑามาศ ศรีมันตะ)

(กรรมการ/เลขานุการ)

อนุมัติ

(นางประภาพร เลาพะวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ




โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8

( เส้นข้างวัดหนองจำนัก )

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

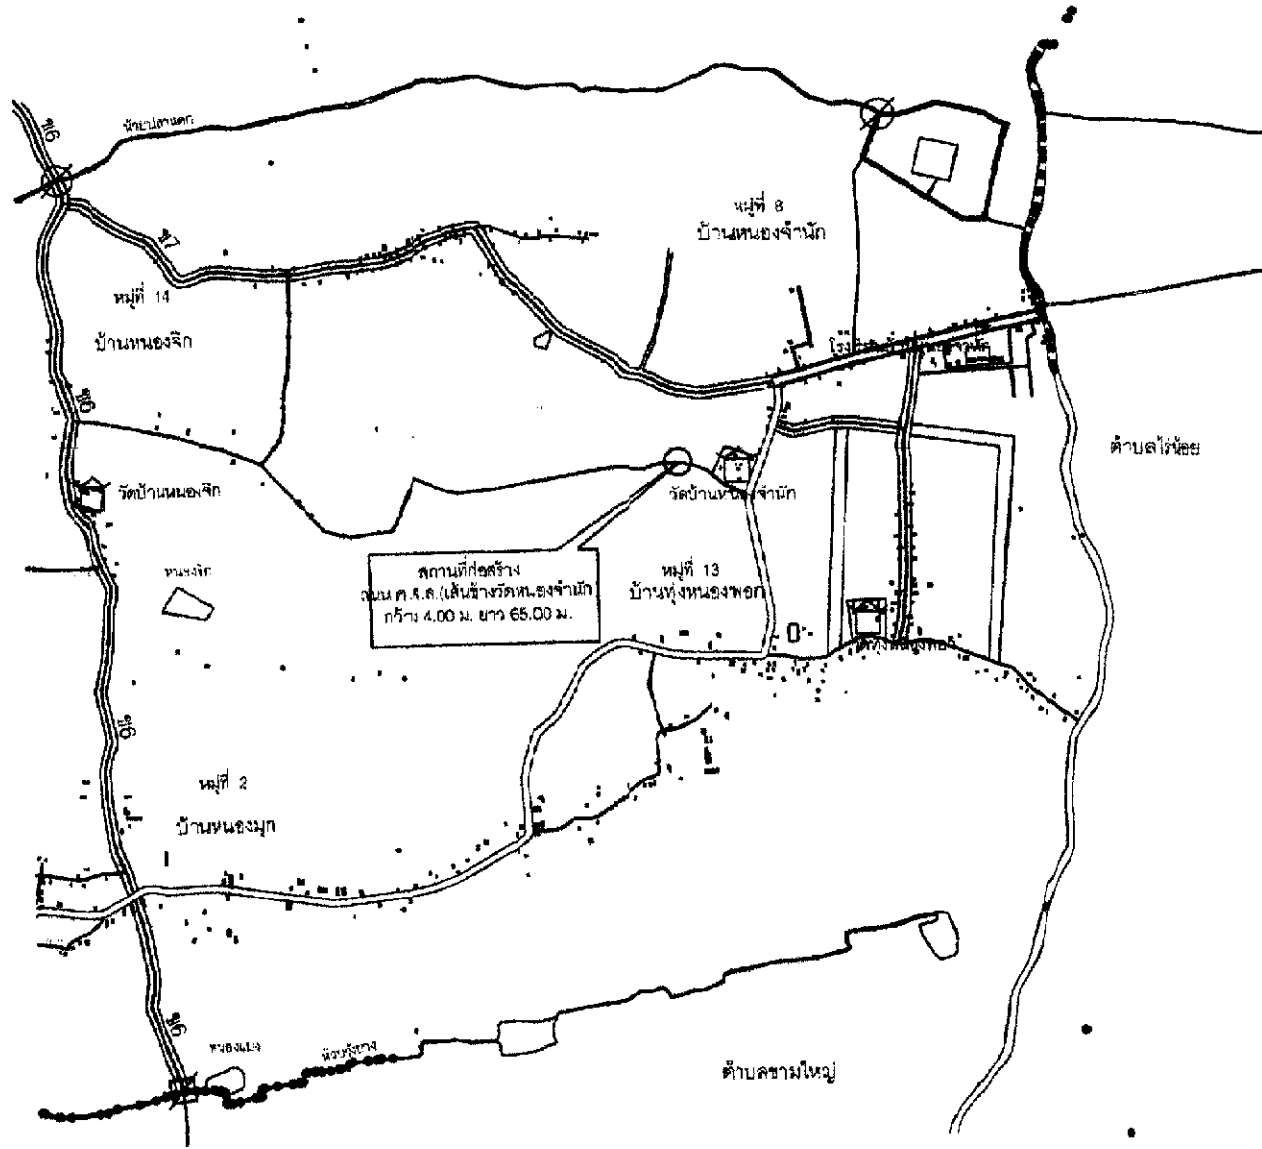

ผังที่ตั้งโครงการ  
SCALE: NO:

โครงการ	
ก่อสร้างถนน ต.ป.ต.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8	
สถานที่ก่อสร้าง (เส้นข้างวัดหนองจิก)	
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
วิศวกร	
สถาปนิก	
เขียนแบบ นางเบญจมาภรณ์ พงษ์พานิช นายเชษฐาธิราช วัฒนวิเศษ	
ตรวจแบบ นายสุวิทย์ สิริพงษ์ ผู้ชำนาญการกองช่าง	
เจ้าหน้า ชาติเขต สุวิทย์ วัฒนวิเศษ นายช่างวิชาการบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
อนุมัติ นางประภาพร เกษนขนิษฐา นายช่างวิชาการบริหารส่วนตำบลป่าซาง	
แผ่นที่	จำนวน
แผ่นที่	วันที่



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ


อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นาย [Signature]

[Signature]

นาย [Signature]




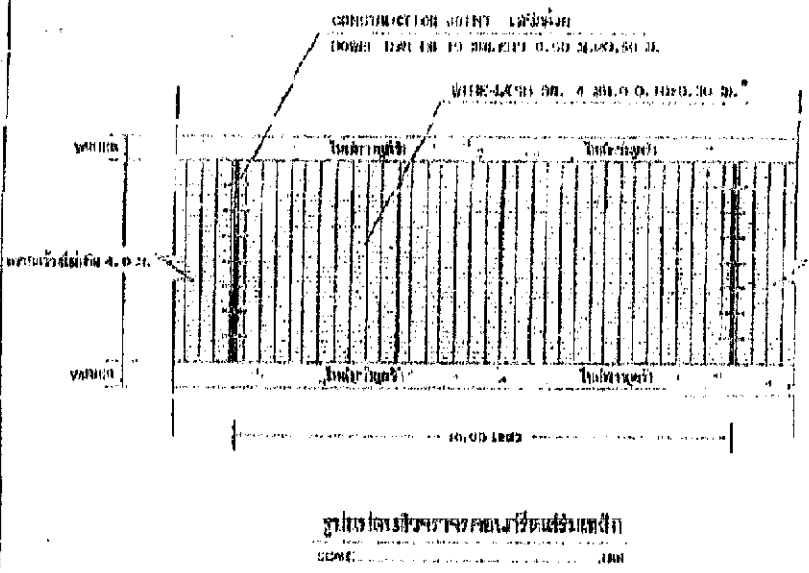


### รายการประกอบแบบ

1. EXPANSION JOINT ใช้เนื้อยางปูระยะ 50 ซม.
2. ใช้ลวดเหล็กทอที่ลวดเหล็กตีคดสูง 1 มม. (CONCRETE JOINT SEALER - HOT - Poured ELASTIC TYPE)
3. ใช้ลวดอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้เนื้อโฟม
4. ใช้ลวดเสริมคอนกรีต (SLUMPS) ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. และขนาดลวดสูงที่ลวดเหล็กตีคดสูงเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 x 15 x 15 มม. ที่ 28 ซม. ระยะห่างลวด 240 มม./ม.ล.
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ใช้ทำโดยช่างใช้เครื่องมือตามชนิดที่ช่างไม่ได้ออกแบบให้


รูปที่ ๓ โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก

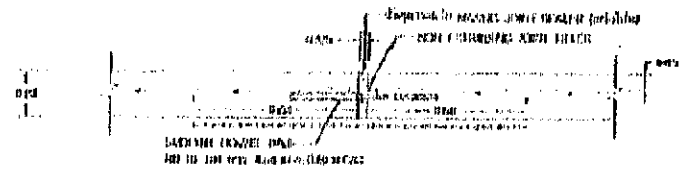

รูปที่ ๔ โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก

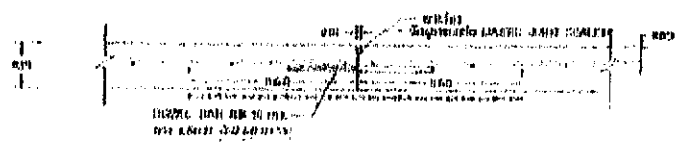


รูปที่ ๕ โครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็ก

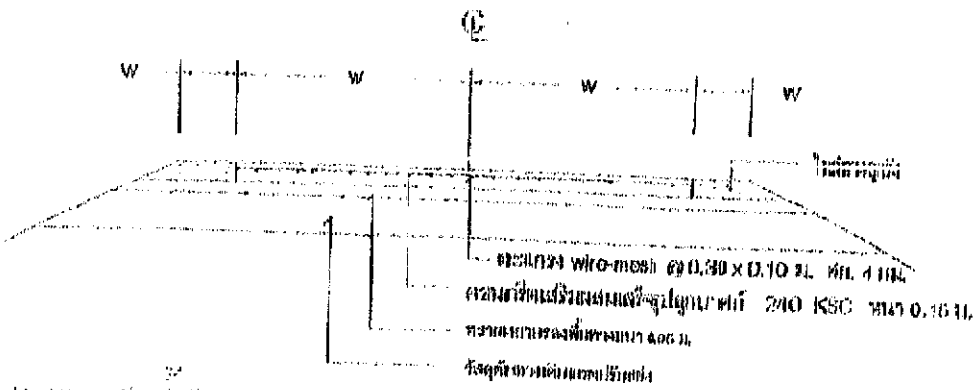

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

*(Signature)*  
 วิศวกร

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง




โครงการ	ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๖ ชั้น
สถานที่	ซอย ๖ ถนนสุขุมวิท
สถาปนิก	ผ.ศ. วิวัฒน์ อ. วัฒนกุล
วิศวกร	ผ.ศ. วิวัฒน์ อ. วัฒนกุล
ช่างเทคนิค	
ช่างเขียน	
ช่างควบคุม	
ช่างสำรวจ	
ช่างเขียน	
ช่างควบคุม	
ช่างสำรวจ	
ช่างเขียน	
ช่างควบคุม	
ช่างสำรวจ	

# รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม.  
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.  
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40

1.20

	<h2>โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</h2> <p>ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๕๕-๙๕๐๓๓๐</p>	
	ชื่อโครงการ	.....
ปริมาณงาน	( ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด )	.....
ราคากลางงานก่อสร้าง	.....	วงเงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา	.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	( ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ )	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	.....	๑.....๒.....๓.....๔.....


ตัวอย่างป้ายชั่วคราว


SCALE

N.01



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั้ หมู่ที่ ๘	
สถานที่ก่อสร้าง	
( สันข้างวัดหนองจำนั้ )	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิสาหกิจ	
จำนวน	
ได้รับมอบ	
นายเศรษฐ อดมพรม นายก อบต.หัวเรือ	
ตรวจแบบ	
นายพาทย์ พิพัฒน์ ผู้อำนวยการช่าง	
วันรับ	
เจ้าสิบเอก สุชาติ ขวัญ ปลัด อบต.หัวเรือ	
อนุมัติ	
นางพัชราภรณ์ เกาเพชร นายก อบจ.อุบลราชธานี	
แบบร่าง	ส.บ.ร.
แผ่นที่	ทั้งหมด

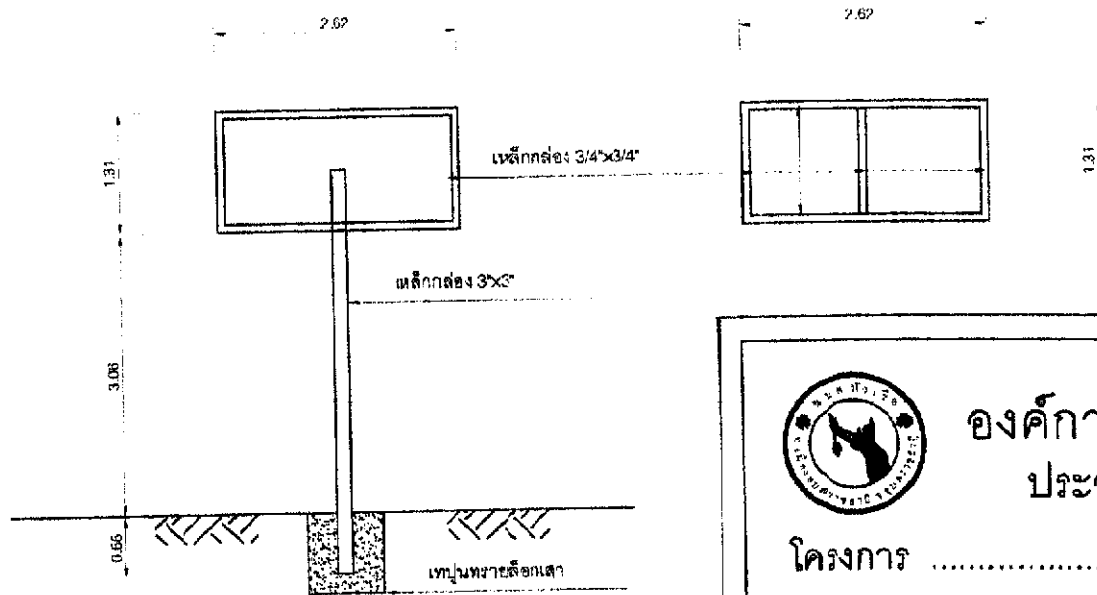



## องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

โครงการ .....

สาย/ซอย..... กว้าง .... ม. ยาว .... ม. หน้า .... ม.

งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)

เริ่มสัญญา ..... สิ้นสุดสัญญา .....


### รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นปาดทาสีเขียวทั้งสองด้าน ไร้ที่น้ำฝน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

### ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NCT



โครงการ: .....

ก่อสร้างถนน ก.ส.ก.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านเลขที่จ่านึก ม.๕

สถานที่ก่อสร้าง  
(เส้นใต้-บริเวณของจ่านึก)

เจ้าของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วิศวกร  
.....

สำรวจ  
.....

เขียนแบบ  
(นาย..... พจนานนท์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ  
(นายวิชาญพิพัฒน์ สิริพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ  
จ่านึก (.....)  
(.....) (.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ  
นาง..... (.....)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แบบแสดง	ตลับ
แผ่นซี	สีทอง