



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔ |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |
| ๓. ลักษณะงาน | จ้างเหมาเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านพ้ออ่อนสา สายแหว) ที่พิกัด
N๑๖๘๗๐๓๓,E๔๘๕๕๔๕๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด |
| ๔. ราคากลางคำนวณ | ณ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง | ๑. แบบใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม(แบบ ปร.๕)
๒. แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕)
๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖)
๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| ๑. จำสืบเอกสุชาติ วรณภูษา | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายเดช หอมหวล | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นางจุชามาศ ศรีมันตะ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางประภาพร ลิ้มพานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วยงานออกแบบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

(ซอยบ้านพ้ออันสา สายแวง) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. ทน 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ร.ร. ส.ค. 2566

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ชูครี้อ							
	- งานชูครี้อทอ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานชูครี้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3624	2.40	959.13
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	-	1.76	-	1.3624	2.40	-
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	60.00	2,200.00	132,000	1.3624	2,997.28	179,836.80
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	400.00	12.26	4,904.00	1.3624	16.70	6,681.21
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	60.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	100.00	20.60	2,060.00	1.3624	28.07	2,806.54
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	26.00	230.00	5,980.00	1.3624	313.35	8,147.15
	- งาน Wire Mesh 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	400.00	30.00	12,000.0	1.3624	40.87	16,348.80
	- ค่าวางเหล็ก Wire Mesh	ตร.ม.	400.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.04	24,546.73	859	1.3624	33,442.46	1,170.49
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	24,238.82	-	1.3624	33,022.97	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	40.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	6.00	24.60	148	1.3624	33.52	201.09
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	40.00	15.67	627	1.3624	21.35	853.95
	- ยางมะตอย	ลิตร	10.00	25.00	250	1.3624	34.06	340.60
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	15.6	165.00	2,574	1.3624	224.80	3,506.82
	- ค่าปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	15.6	45.00	702	1.3624	61.31	956.40
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	260.00	-	1.3624	354.22	-
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.15	-	1.3624	13.82	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	-	100.00	-	1.3624	136.24	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5	งานยานวรอยต่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.		115.00	-	1.3624	156.68	-
	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน		2,579.44	-	1.3624	3,514.23	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	400.00	400.00	1.3624	544.96	544.96
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3624	2,588.56	2,588.56
TOTAL								225,623.71

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	165,607.54
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \frac{①}{①} + (① \times ④) + (② \times ⑤)$	=	225,623.71
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _p) = ④ x ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _p) = ⑤ x ⑥	=	-

ประมาณราคา

(นายเดช ทอมทวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอยบ้านพ่ออ่อนลา สายแวง) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

๑๘ ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,607.54	1.3624	225,623.71	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหนัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			225,623.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			225,623.71	
	(ตัวอักษร)	(-สองแสนสองหมื่นห้าพันหกหรือสองสิบล้านบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายเศร หอมหวล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ จำสับเอก.....เห็นชอบ
(สุชาติ วรรณภูษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพาทพิพัชร ศิริพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นางประภาพร เลาหะวนิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอยบ้านพ่อบ้านสา สายแวง) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	165,607.54	1.3624	225,623.71	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ไปยงโครงการ				
	เงินโร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			225,623.71	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,623.71	
(ตัวอักษร)		(-สองแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

(ประธานกรรมการ)

(นายพวกเกียรติ ศิริพงษ์)

(กรรมการ)

(นายเดช หอมทวล)

(กรรมการ)

(นางจุฑามาศ ศรีวันตะ)

(กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพวกเกียรติ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ.....

(นางประภาพร เลานะวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14

(ซอยบ้านพ่ออ่อนสา สายแวง)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม โหลตทางข้างละ 0.30 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40

1.20

 <h2 style="text-align: center;">โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</h2> <h3 style="text-align: center;">ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐</h3>	
ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)
ราคากลางงานก่อสร้าง วงเงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	๑..... ๒..... ๓..... ๔.....


ตัวอย่างป้ายชั่วคราว


SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซีก หมู่ที่ ๑๑	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ชุมชนบ้านหนองซีก ตำบลหัวเรือ)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
เจ้าหน้า	
ปริมาณงาน	
นายเดช ทองเหล็ก นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
ตรวจแผน	
นายทศพล เพ็ชร พิพิธ ผู้ชำนาญการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
เจ้าหน้า	
สุชาติ วัฒนธนา บัณฑิตศึกษาศาสตร์บัณฑิตบริหาร	
อนุมัติ	
นางประภาพร นางชวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แนบแบบ	ครบ
วันที่	ทั้งหมด

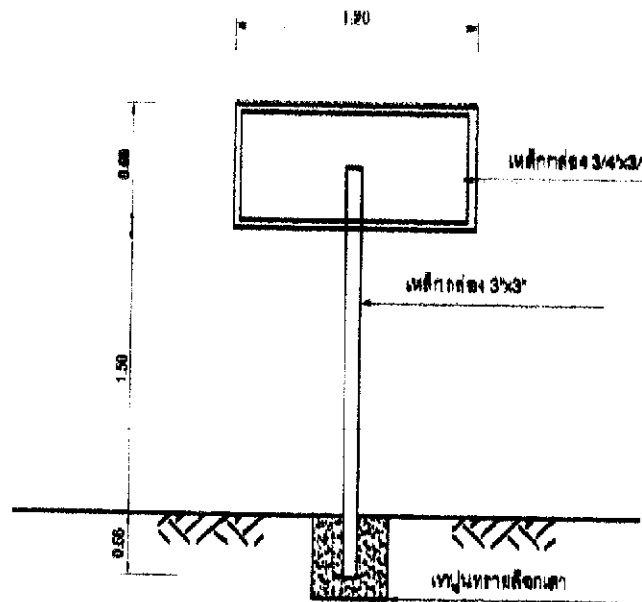



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประจำกิ่งประมาณ พ.ศ.

โครงการ

สาย/ชอย..... กว้าง ม. ยาว ม. หนา ม.

งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา


รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป้ายทำสีหรือทาสีตาม ใต้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นกับความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กทำ ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ใต้คานารถของหินรีดคน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NO.1



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ศ. ความในหมู่บ้าน
บ้านหนองผัก 8.14

สถานที่ก่อสร้าง

(ชอ.บ้านหนองผัก ส.ข.บ.บ.)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

โครงการ

สำรวจ

สำรวจ

เขียนแบบ

(นาย..... วิศวกร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นาย..... วิศวกร)
ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา

เขียนแบบ

เจ้าพนักงาน

(นาย..... วิศวกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ

(นาย..... วิศวกร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แม่แบบที่	ขนาด
แผ่นที่	จัดพิมพ์