



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้  
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ  
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/  
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา  
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจักษ์ หมู่ที่ ๘	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขอย ๙) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๗๒๙๖,E๔๘๖๑๖๙ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพาทเพียร ตีรพิงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมทวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นางประภาพร เก่งขวัญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  
วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอย 9) บ้านหนองจำนั๊ก ม.8 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 ม. ยาว 103.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 309.00 ตร.ม ไหลทางลูกรัง

ข้างละ 0.10 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	309.00	1.72	531.48	1.3607	2.34	723.18
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	309.00	1.72	531.48	1.3607	2.34	723.18
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	46.35	2,150.00	99,653	1.3607	2,925.51	135,597.16
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	309.00	12.70	3,924.30	1.3607	17.28	5,339.80
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	46.35	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ข้าง	เมตร	103.00	20.60	2,121.80	1.3607	28.03	2,887.13
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	20.085	280.37	5,631.23	1.3607	381.50	7,662.42
	- งาน Wire-Mesh 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	309.00	33.00	10,197.0	1.3607	44.90	13,875.06
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	309.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.08	25,948.00	2,170	1.3607	35,307.44	2,952.58
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	26,045.33	-	1.3607	35,439.88	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	30.90	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	30.90	22.65	700	1.3607	30.82	952.33
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	30.90	14.32	442	1.3607	19.49	602.09
	- ยางมะตอย	ลิตร	27.81	22.00	612	1.3607	29.94	832.50
3	งานลูกรังไหลทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	6.4	205.00	1,319	1.3607	278.94	1,795.00
	- ค่าปรับเกลี่ย	L/S	463.5	1.72	797	1.3607	2.34	1,084.78
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	386.29	-	1.3607	525.62	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.29	-	1.3607	14.01	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	-	140.00	-	1.3607	190.50	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3607	156.48	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3607	3,509.84	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	300.00	300.00	1.3607	408.21	408.21
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3607	2,585.33	2,585.33
<b>TOTAL</b>								<b>178,701.11</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	131,330.28
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [ \textcircled{1} \div ( \textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} + \textcircled{5} ) ]$	=	178,701.11
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F <sub>N</sub> ) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F <sub>N</sub> ) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอย 9) บ้านหนองจำนั๊ก ม.8 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,330.28	1.3607	178,701.11	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,701.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			178,701.11	
	(ตัวอักษร)				(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา  
(นายเดช หอมหวล)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ จำลิ้มเขม.....เห็นชอบ  
(สุชาติ วรรณภูษา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....ตรวจ  
(นายพวกเกียรติ ศิริพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นางประภาพร เลาหะวนิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอย 9) บ้านหนองจำนั๊ก ม.8 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	131,330.28	1.3607	178,701.11	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ			-	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			178,701.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			170,000.00	
	( ตัวอักษร )				
					(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

(ประธานกรรมการ)

ตรวจ.....

(นายพวกเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพวกเพียร ศิริพงษ์)

(กรรมการ)

เห็นชอบ จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นายเดช หอมหวด)

(กรรมการ)

อนุมัติ.....

(นางประภาพร เลหาพระนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นายฤทธิไกร เศรษฐ์คำภู)

(กรรมการ/เลขานุการ)



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8

( ซอย 9 )

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ


อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาติดต่องาน

(นายเดช หอมหวล)  
นายช่างโยธา

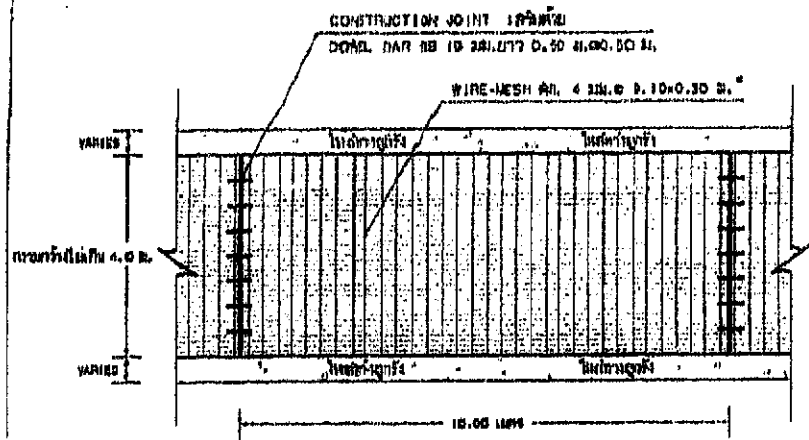

รูปแปลนผิววางจอยคานกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE: NOT




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร  
SCALE: NOT



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร  
SCALE: NOT

## รายการประกอบแบบ

1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุยาอุดรอยต่อคานกรีตแบบฉีดหลอมชนิดเหนียว (CONCRETE JOINT SEALER HOT-POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคานกรีต (NON-EXTRUDING JOINT FILLER) ให้แผ่นเรียบ
4. ส่วนนูนคานกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึดตรงก่อนคานกรีตด้วยปลานขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม
5. การทำผิวหน้าคานกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลาดไม่ปรกจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

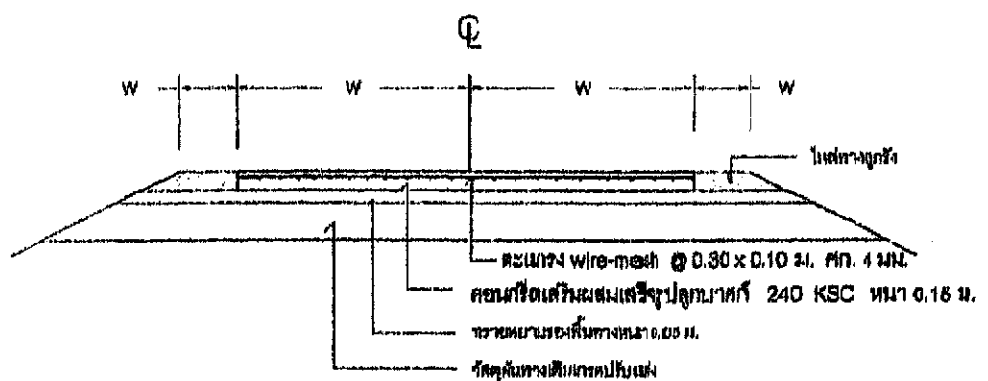

สำเนาถูกต้อง


(นายเควี หอมหวล)  
นายช่างโยธา

รูปตัดคานคานกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE: NOT


โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวหิน อ.เมือง จ.ชุมพร	
เจ้าของโครงการ	
ต.หัวหิน อ.เมือง จ.ชุมพร	
วิศวกรโยธา	
นายเควี หอมหวล เลขที่ใบอนุญาต ๒๒.๑๑๕๖	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
ตรวจสอบ	
เจ้าหน้าที่ยื่น	
อนุมัติ	
นายวิฑูรย์ศักดิ์ คุ้มพูนผล นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ	
ลงนาม	วันที่
หน้า 02	หน้า 03







สถานที่ก่อสร้างถนน คลส.  
พิกัด N 1697296 E 456169

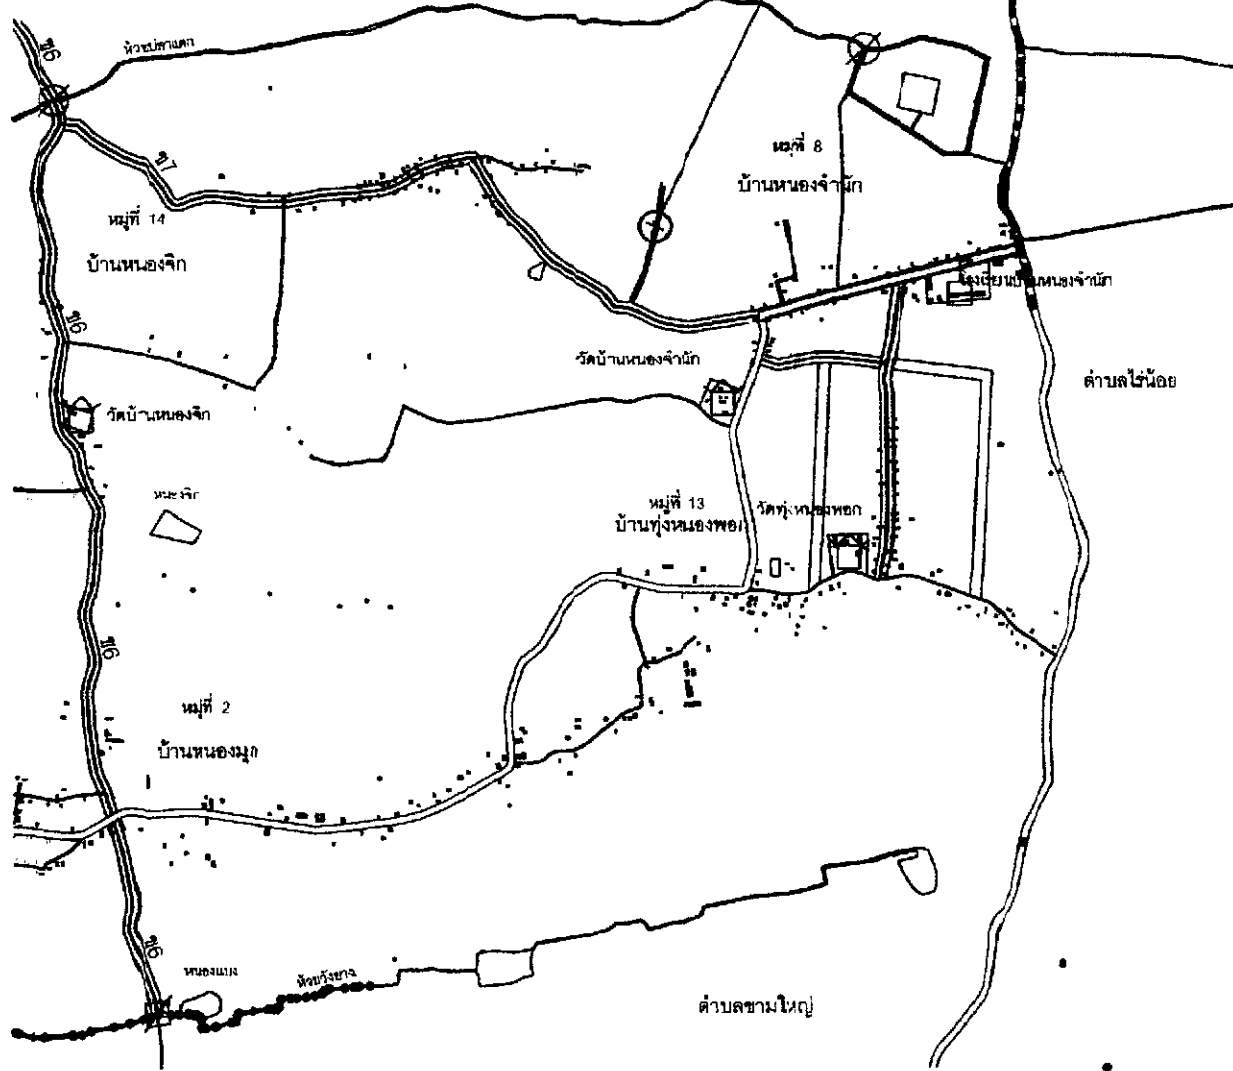

ผังที่ตั้งโครงการ  
SCALE NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนิก หมู่ที่ ๘	
สถานที่ก่อสร้าง	
(๑๖๖๑)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่น้อย	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายสมชาย หนองจิก) วิศวกร วิชาชีพชั้นสูง	
ตรวจสอบ	
 (นายพาทย์ วิชาญ) ผู้ชำนาญการพิเศษ	
เจ้าพนักงาน	
 (นายวิชาญ วิชาญ) วิศวกรชำนาญการพิเศษ	
อนุมัติ	
 (นางประภาพร วิชาญ) นายองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่น้อย	
แบบแสดง	คน ส
แผ่นที่	ที่ ๑๖๖๑

# รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 3.00 ม. ยาว 103.00 ม. หน้า 0.15 ม.

หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 309.00 ตร.ม


2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.

จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด

3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40


1.20



	<b>โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ</b> ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐	
	ชื่อโครงการ	.....
ปริมาณงาน	( ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด )	
ราคากลางงานก่อสร้าง	.....	วงเงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา	.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	( ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ )	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	.....	๑.....๒.....๓.....๔.....


ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE

HOT

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางใหม่บ้าน บ้านหนองจำปี หมู่ที่ ๕	
สถานที่ก่อสร้าง	
( ๓๗๑ )	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
.....	
สำรวจ	
.....	
เขียนแบบ	
.....	
ตรวจสอบ	
.....	
เจ้าพนักงาน	
.....	
อนุมัติ	
.....	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
นายก อบจ.	นายก อบต.
.....	.....
หน้าดิน	พื้นผิว
.....	.....

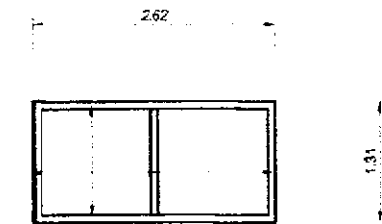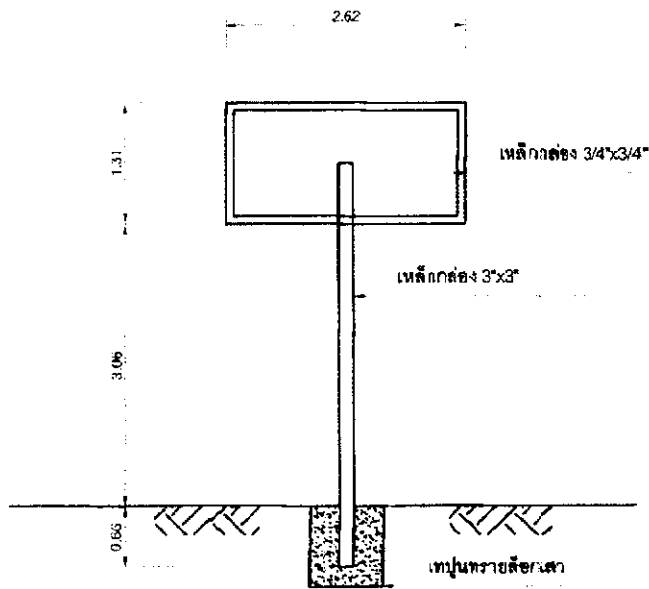



### องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

โครงการ .....

สาย/ขอย..... กว้าง .... ม.ยาว .... ม. หน้า .... ม.

งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)

เริ่มสัญญา ..... สิ้นสุดสัญญา .....

### รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล





1. เสา ไม้ป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

### ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนนค.ส.ส. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำเริญ ม.8	
สถานที่ก่อสร้าง	
( ๑๑๑๑ )	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	 (นายแดง ทองขาว) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจแบบ	 (นายสมาน ใจดี) (วิศวกร) ผู้อำนวยการส่วนตำบลหัวเรือ
เห็นชอบ	 (นายสมาน ใจดี) (วิศวกร) ผู้อำนวยการส่วนตำบลหัวเรือ
อนุมัติ	 (นางประภากร ใจดี) (วิศวกร) นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบแสดง	สภาพ
แผ่นที่	จำนวน