



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ ๙	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโนนธาตุ เส้นหน้าบ้านนายพุทธ ชุกกลิ่น) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๕๗๗๐๖,E๔๔๑๑๗๗๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมทวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางประภาพร ...)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

(ขอยโมนธาตุเส้นหน้าบ้านนายพุทธ ชุกลิน) บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเรือ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 256.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	256.00	1.72	440.32	1.3607	2.34	599.14
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	256.00	1.72	440.32	1.3607	2.34	599.14
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	38.40	2,150.00	82,560	1.3607	2,925.51	112,339.39
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	256.00	12.70	3,251.20	1.3607	17.28	4,423.91
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	38.40	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ข้าง	เมตร	64.00	20.60	1,318.40	1.3607	28.03	1,793.95
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	16.64	280.37	4,665.36	1.3607	381.50	6,348.15
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	256.00	33.00	8,448.0	1.3607	44.90	11,495.19
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	256.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.07	25,948.00	1,823	1.3607	35,307.44	2,480.17
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	26,045.33	-	1.3607	35,439.88	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	25.60	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	25.60	22.65	580	1.3607	30.82	788.99
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	25.60	14.32	367	1.3607	19.49	498.82
	- ยางมะตอย	ลิตร	23.04	22.00	507	1.3607	29.94	689.71
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	11.0	205.00	2,263	1.3607	278.94	3,079.54
	- ค่าปรับเกลี่ย	L/S	384.0	1.72	660	1.3607	2.34	898.72
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	386.29	-	1.3607	525.62	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.29	-	1.3607	14.01	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	-	140.00	-	1.3607	190.50	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3607	156.48	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3607	3,509.84	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	300.00	300.00	1.3607	408.21	408.21
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3607	2,585.33	2,585.33
TOTAL								149,708.71

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	110,023.31
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [\textcircled{1} \div (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})]$	=	149,708.71
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง (ซอยในธาตุเส้นหน้าบ้านนายพุทธ ชุกลิน) บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเรือ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	110,023.31	1.3607	149,708.71	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงาน				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,708.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			149,708.71	
(ตัวอักษร) (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ -)					

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายเดช หอมหวล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายพากเพียร ศิริพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ
 (สุชาติ วรรณภูษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางประภาพร เลหาชวนิช)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(ซอยในราษฎรเส้นทางบ้านนายพุทธ ชุกลิน) บ้านค้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเรือ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	110,023.31	1.3607	149,708.71	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			149,708.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
	(ตัวอักษร)				(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เจ้าสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

(ประธานกรรมการ)

(นายพากเกียรติ ศิริพงษ์)

(กรรมการ)

(นายเดช หอมหวล)

(กรรมการ)

(นายฤทธิไกร เศรษฐ์คำภู)

(กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเกียรติ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ เจ้าสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ.....

(นางประภาพร เลหาธนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านค้อ หมู่ที่ 9

(ซอยโนนธาตุ เส้นหน้าบ้านนายพุทธ ชุกลิ่น)


อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาออกต่อ


(นายเดช ทองมหาล)
นายช่างโยธา

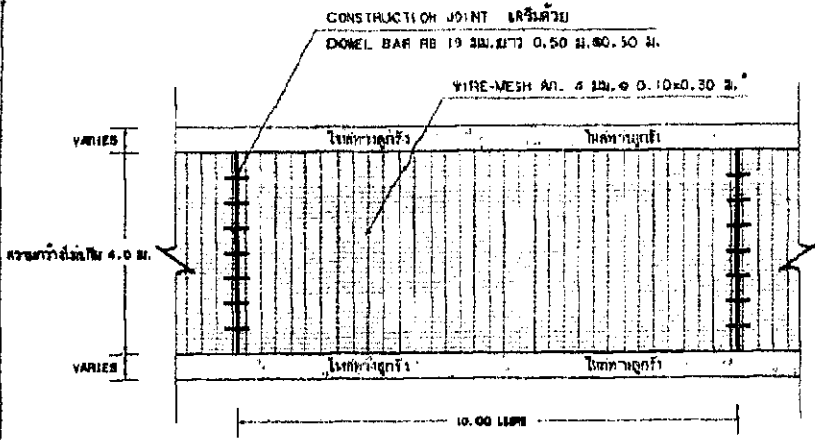

รูปแปลนฉนวนวางคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT




ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร
SCALE _____ NOT



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
SCALE _____ NOT

รายการประกอบแบบ

1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุยาวยรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเหนียว (CONCRETE JOINT SEALER HOT-POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON-EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนขุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึดของก้อนคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เนียน ให้ทำโดยลูกไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

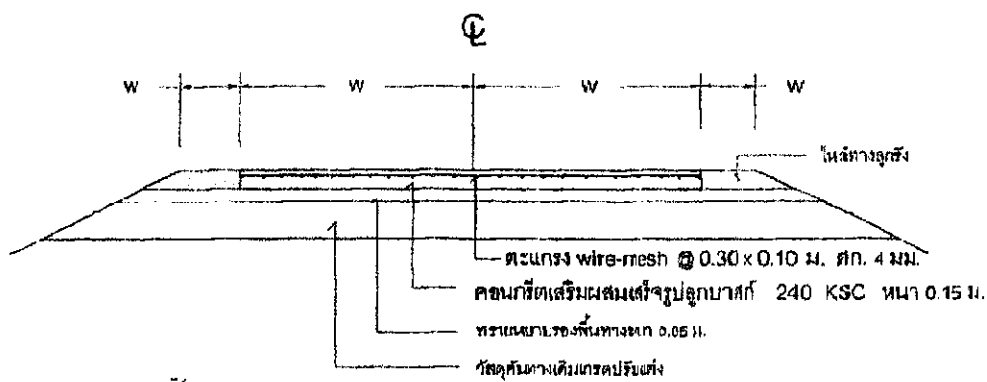


รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE _____ NOT

จำเป็นต้อง

(นายเนตซ์ รอดศิริ)
นายช่างโยธา




โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวเขื่อน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	
เจ้าของโครงการ	
เขต.หัวเขื่อน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี	
วิศวกรโยธา	
นายประจักษ์ รอดศิริ เลขที่ใบอนุญาต 11635	
สำรวจ	
นายเนตซ์ รอดศิริ นายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
นายเนตซ์ รอดศิริ นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
นายเนตซ์ รอดศิริ นายช่างโยธา	
เขียนพิมพ์	
นายเนตซ์ รอดศิริ นายช่างโยธา	
อนุมัติ	
นายวิระชาติ จันทนา นายช่างโยธา	
วันที่	เดือน
02	05

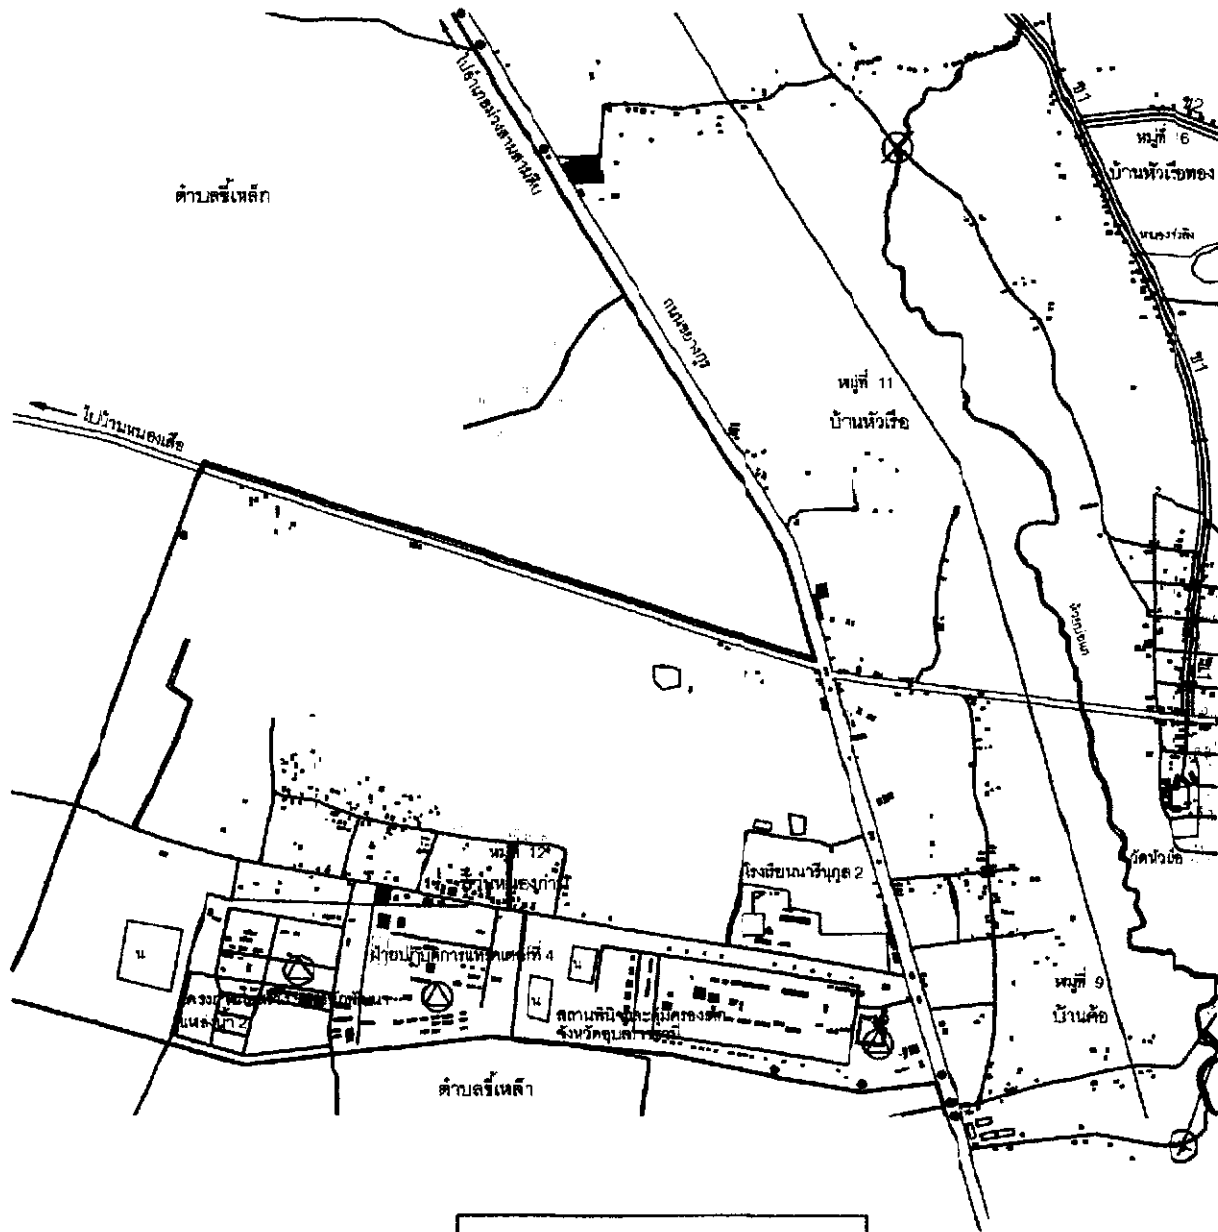

ผังที่ตั้งโครงการ
SCALE NOT

สถานที่ก่อสร้างถนน คสล.
พิกัด N 1697706 E 481775


	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.สล. ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ที่ 9	
อาคารที่จะสร้าง	
(ขอใบยืมที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
คำขอ	
เขียนแบบ	
(นายเอก พลพัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
(นายพินิจ เพ็ชร พิทักษ์) ผู้อำนวยการแขวง	
เขียนแบบ	
จำสีแนบ	
(นายวิชาญ วรรณวิภา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
(นางประภัสสร แสงตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
นายแสดง	นาย
นาย	นาย
นาย	นาย

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ด. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 256.00 ตร.ม
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40






1.20



	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐	
	ชื่อโครงการ
ปริมาณงาน	(ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)
ราคากลางงานก่อสร้าง	วงเงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	(ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	๑.....๒.....๓.....๔.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE

NOT

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ด. ภายในหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ ๑	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ซอยหมายเลข เส้นวงเวียนพหลโยธิน ซอยต้น	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเดช พงษ์วงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
 (นายพาดิษฐ์ พิพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
 จำปีเอก (สุชาติ วรรณสุธา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 (นางประภากร แก้วขวัญ) นายกองดีการประชาสัมพันธ์หัวเรือ	
แนบแสดง	สภาพ
แนบที่	ที่แนบ

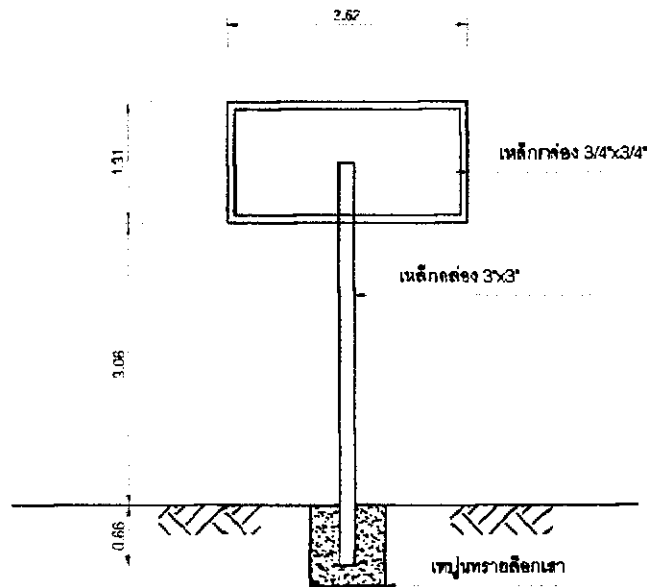

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ

สาย/ซอย..... กว้าง ... ม.ยาว ม. หนา ม.

งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทั้งองค์ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม หรือความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.66 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้างแบบ.ศ.ส. ภายในหมู่บ้าน	
บ้านเลขที่ ๓๐๘	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ซอยปูลอก)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเศรษฐ นพพรวง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
 (นายพลาพิชัย ศิริพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
 (สุชาติ อรรถนุชชา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 (นายประภคพร สาทะวณิช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
นายช่าง	สภา
แผ่นที่	ทั้งหมด