



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๓	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๓ ถึงสามแยกประปา บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ ๑๖) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๓๐๖,E๔๘๙๓๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลง ลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบประมาณการงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔)	
	๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕)	
	๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖)	
	๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมทวล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายฤทธิไกร เตชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางประภาพร ลาหงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหัวเรือ ม. 3 ถึงสามแยกประปา บ้านหัวเรือทอง ม. 16) ตำบลหัวเรือ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.50 ม. ยาว 1,550.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 775.00 ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.30 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 ม.ค. 2565

ประมาณราคาโดย

นายอุตร เจริญ นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- งานลงดินพื้นทาง	ลบ.ม.	313.88	60.00	18,832.5	1.3607	81.64	25,625.38
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	775.00	1.72	1,333.00	1.3607	2.34	1,813.81
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	775.00	1.72	1,333.00	1.3607	2.34	1,813.81
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	116.25	2,144.86	249,340	1.3607	2,918.51	339,276.90
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	775.00	12.07	9,354.3	1.3607	16.42	12,728.33
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	116.25	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ข้าง	เมตร	1,550.0	10.00	15,500.0	1.3607	13.61	21,090.85
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	50.375	280.37	14,123.64	1.3607	381.50	19,218.04
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	775.00	30.00	23,250.0	1.3607	40.82	31,636.28
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	775.00	-	-	1.3607	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.11	26,453.27	3,000	1.3607	35,994.96	4,081.67
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	25,940.00	-	1.3607	35,296.68	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	77.50	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	77.50	22.65	1,755	1.3607	30.82	2,388.54
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	77.50	-	-	1.3607	-	-
	- ยางมะตอย	ลิตร	69.75	17.00	1,186	1.3607	23.13	1,613.45
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	195.5	155.04	30,314	1.3607	210.96	41,248.53
	- ค่าปรับเกลี่ย	L/S	1,162.5	1.72	2,000	1.3607	2.34	2,720.72
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.81	-	1.3607	24.23	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	386.29	-	1.3607	525.62	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	10.29	-	1.3607	14.01	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม	ท่อน	-	140.00	-	1.3607	190.50	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3607	156.48	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3607	3,509.84	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3607	1,768.91	1,768.91
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายปวงจ สัมพันธ์	L/S	1.00	-	-	1.3607	-	-
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,800.00	1,800.00	1.3607	2,449.26	2,449.26
							TOTAL	509,474.47

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	374,420.87
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(1) \div ((1) \times (4) - (2) \times (5))]$	=	509,474.47
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $(4) \times (6)$	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = $(5) \times (6)$	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหัวเรือ ม. 3 ถึงสามแยกประปา บ้านหัวเรือทอง ม. 16) ตำบลหัวเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 ม.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,420.87	1.3607	509,474.47	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินสงวนน้ำจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,474.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			509,474.47	

(-ห้ามสนแก้พันสิร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพาทย์ สิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางประภาพร เลาหะวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหัวเรือ ม. 3 ถึงสามแยกประปา บ้านหัวเรือทอง ม. 16) ตำบลหัวเรือ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,420.87	1.3607	509,474.47	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ			-	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,474.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร)				(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา) (ประธานกรรมการ)

(นายพาทย์ ศิริพงษ์) (กรรมการ)

(นายเศร หอมทวล) (กรรมการ)

(นายฤทธิไกร เศษคำภ) (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพาทย์ ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ.....

(นางประภาพร เลาหะวนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ




โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

(บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ถึงสามแยกประปา บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16)


อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

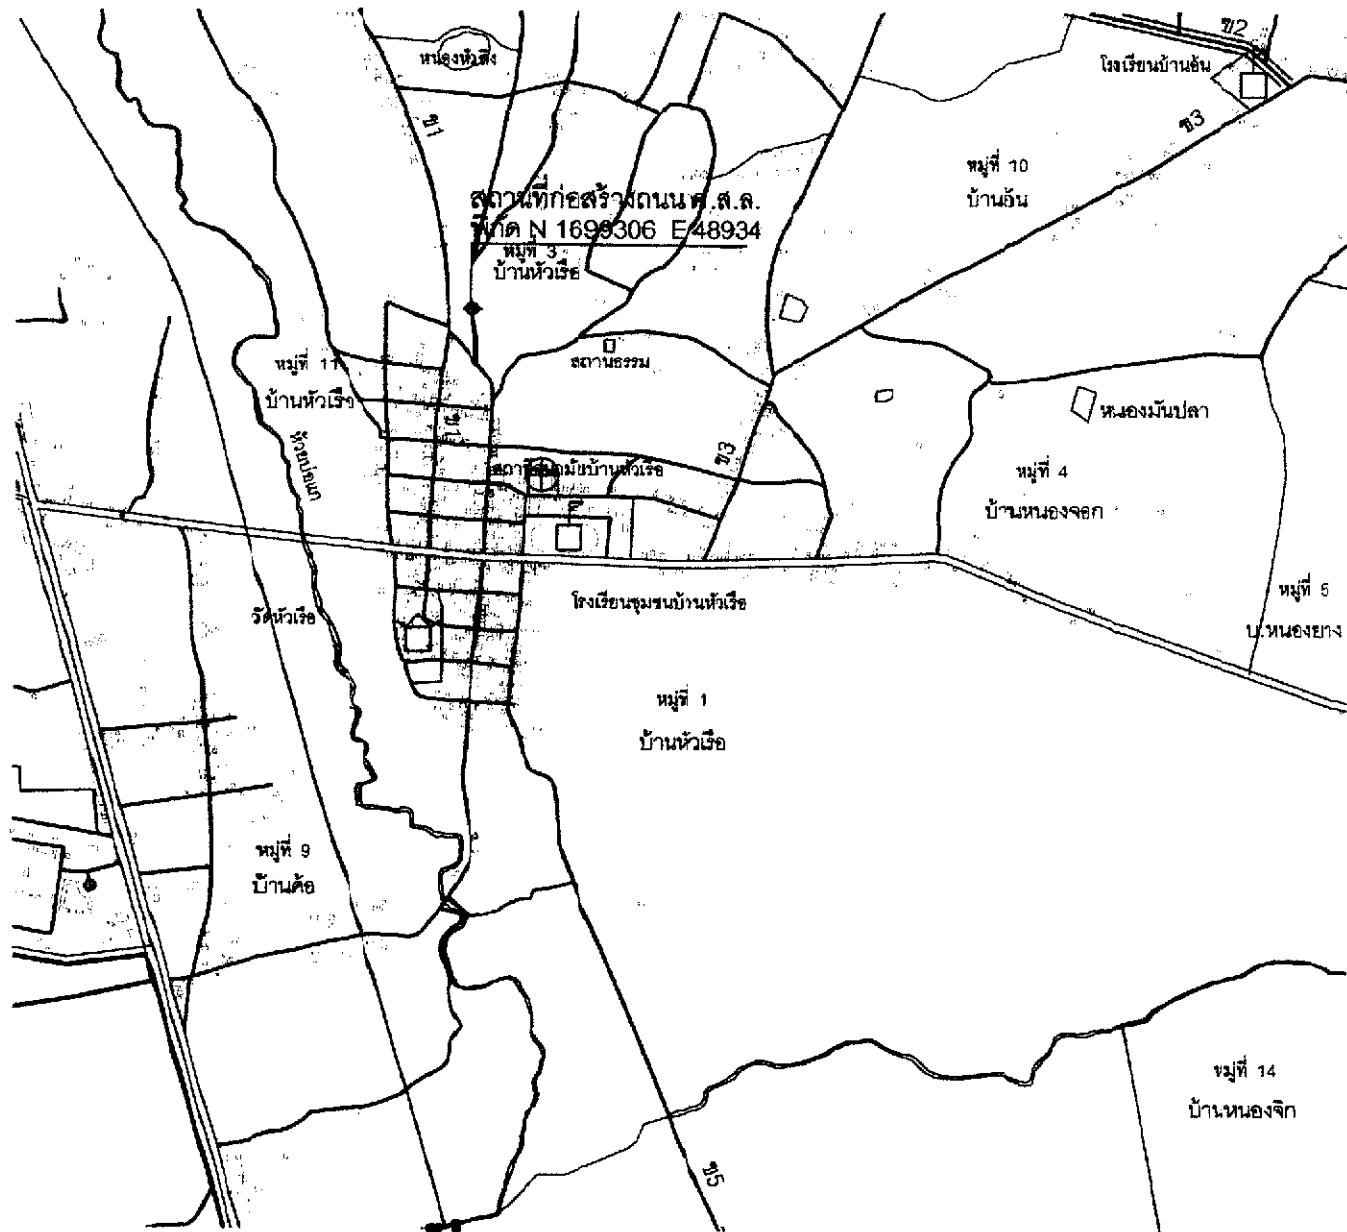

ผังที่ตั้งโครงการ

SCALE

NOT



โครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน
บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหัวเรือ ม.3 ถึงสามแยกวัดบ้านนา)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วิศวกร

ผู้ควบคุม

เขียนแบบ

(นายเศรษฐ หนองก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นายพาดพิชิต สีพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

จำสันทนา

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ

(นางประภาพร สังข์ชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แนบแสดง

เล่ม

แผ่นที่

ทั้งหมด

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,550.00 ม. หน้า 0.15 ม.


หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตร.ม ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 ม.

2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.

จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด

3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐

ชื่อโครงการ

ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)

ราคากลางงานก่อสร้างวงเงินค่าก่อสร้าง.....

วันเริ่มสัญญาวันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) คณะกรรมการตรวจการจ้าง






ผู้ควบคุมงาน ๑..... ๒..... ๓..... ๔.....



1.20

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCA F

NQI

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	
(บ้านหัวเรือ ม.๖ ถึงสามแยกปราง.16)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (น.ส.ศร. หนองหวด) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
 (นายพลาเชียร สีทองดี) ผู้อำนวยการกองช่าง	
บันทึก	
 จำเนียร เอก..... (ผู้ช่วย วัฒนวิฑูร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 (นางประภาพร เกษะวณิช) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแสดง	สภาพ
แผ่นที่	ทั้งหมด

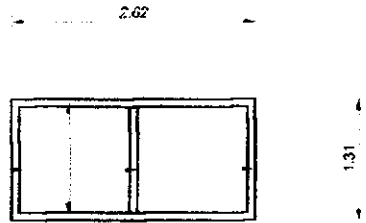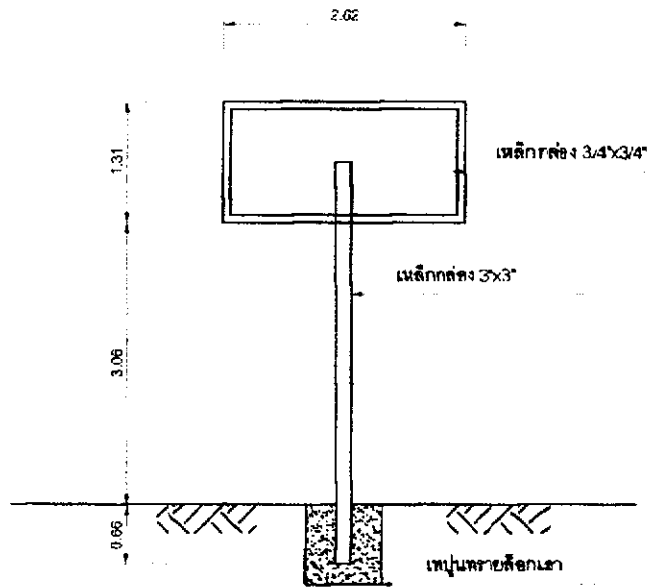

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประจำปิงประมาณ พ.ศ.

โครงการ

สาย/ชอย..... กว้าง ม.ยาว ม. หน้า ม.

งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสอ พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม หรือความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NOT



โครงการ	
ก่อสร้าง ณ ค.ศ. ณ ตำบลหัวเรือ	
บ้านหัวเรือ ม.3	
สถานที่ก่อสร้าง	
(บ้านหัวเรือ ม.3 ซิ่งตามแยกปิงท่า ม.16)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเชน หนองหวด) วิศวกรชำนาญการ	
ตรวจแบบ	
 (นายพลา คุ้ม สิริพงษ์) วิศวกรชำนาญการ	
เขียนแบบ	
 (สุชาติ ธรรมภูษา) วิศวกรชำนาญการ	
อนุมัติ	
 (นายประจักษ์ ธรรมภูษา) วิศวกรชำนาญการ	
แบบแปลน	ค.บ.ก.
แผ่นที่	ทั้งหมด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


สำเนาถูกต้อง

(นายเดช หอมหวล)
นายช่างโยธา




รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุขยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนขยบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัดของก้อนคอนกรีตด้วยอย่าง ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่ง ไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

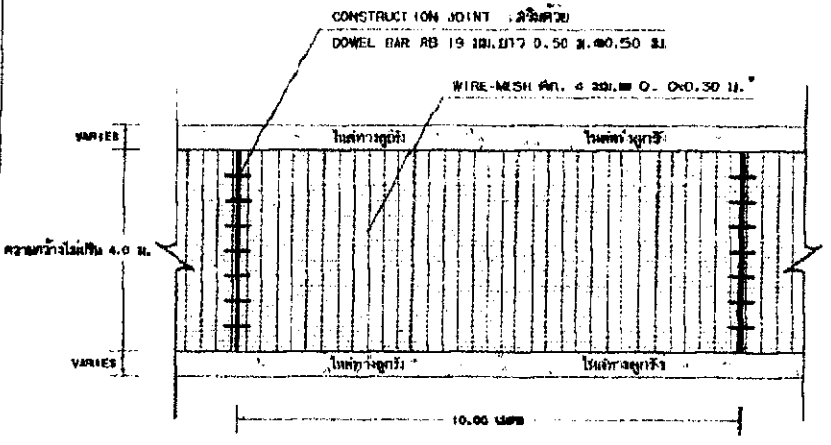


รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE: NOT

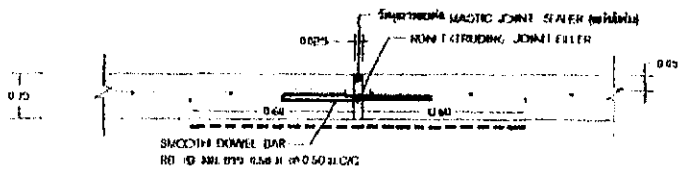

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกกระยะ 50 เมตร
SCALE: NOT

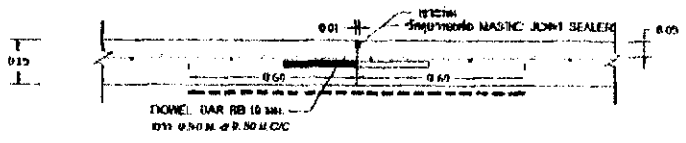

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกกระยะ 10 เมตร
SCALE: NOT

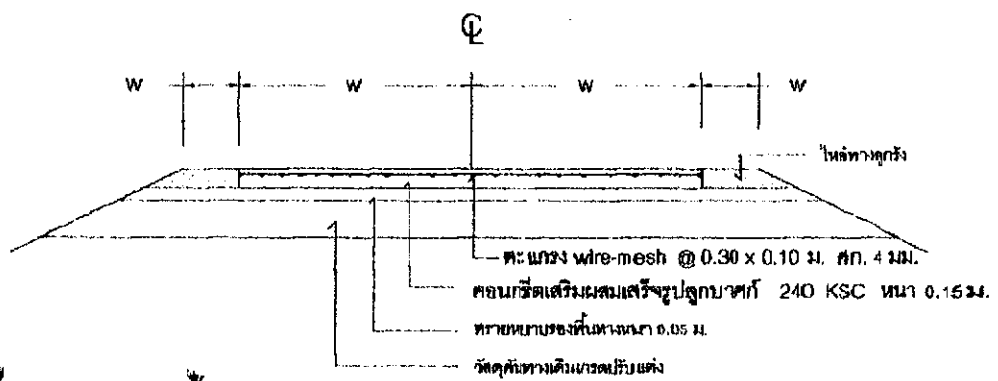

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE: NOT

สำเนาถูกต้อง

(นายเดช ทอมทวล)
นายช่างโยธา

โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ก. จัหวัง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี	
เจ้าพนักงานโครงการ	
กบ. จัหวัง อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี	
วิศวกรโยธา	
นายประจักษ์ ออศิริ เลขที่ใบอนุญาต 11635	
สำรวจ	
นายสุชาติ เจริญ นายสีฟ้าสำรวจ	
เขียนแบบ	
นายเดช ทอมทวล นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
นายพงศ์เลิศ ศิริพงษ์ ผู้ควบคุมโครงการ	
เขียนแบบ	
นายสุชาติ เจริญ ผู้ควบคุมโครงการ	
อนุมัติ	
นายวิระชาติ ชัยฤทธิ นายช่างโยธา	
วันที่	วันที่
หน้า 02	หน้า 03