



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๔ | | |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | | |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) | | |
| ๓. ลักษณะงาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๔ ถึง บ้านอัน หมู่ที่ ๑๐)พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๓๗๒,E๔๘๒๖๓๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด | | |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ | ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) | | |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง | ๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | | |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| ๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา | ตำแหน่ง | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายเดช หอมหวล | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นายฤทธิ์ไกร เดชะคำภู | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จำสืบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านอ้น หมู่ที่ 10)

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.50 ม. ยาว 1,625.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 812.50 ตร.ม ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม. หรือมัลยาวโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12 พ.ย. 2564

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|----------|-------------------------------------|----------|---------|--------------|-----------|--------|------------------------------|------------|
| 1 | งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ | | | | | | | |
| | - งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม) | ท่อน | - | 17.81 | - | 1.3607 | 24.23 | - |
| | - งานขุดรื้อถนนเดิม | ลบ.ม. | - | 17.81 | - | 1.3607 | 24.23 | - |
| | - งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม | ตร.ม. | 812.50 | 1.72 | 1,397.50 | 1.3607 | 2.34 | 1,901.58 |
| | - งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ | ตร.ม. | 812.50 | 1.72 | 1,397.50 | 1.3607 | 2.34 | 1,901.58 |
| 2 | งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube) | ลบ.ม. | 121.88 | 2,102.80 | 256,279 | 1.3607 | 2,861.28 | 348,718.50 |
| | - ค่าปูผิวคอนกรีต | ตร.ม. | 812.50 | 12.07 | 9,806.88 | 1.3607 | 16.42 | 13,344.21 |
| | - ค่าขนส่งคอนกรีต | ลบ.ม./กม | 121.88 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ค่าแบบเหล็ก 2 ซ้ำ | เมตร | 1,625.0 | 20.60 | 33,475.0 | 1.3607 | 28.03 | 45,549.43 |
| | - ทรายหยาบรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 52.8125 | 280.37 | 14,807.04 | 1.3607 | 381.50 | 20,147.94 |
| | - งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m. | ตร.ม. | 812.50 | 29.00 | 23,562.5 | 1.3607 | 39.46 | 32,061.49 |
| | - ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh | ตร.ม. | 812.50 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - เหล็กเสริมตามขวาง RB19 | ตัน | - | 24,981.31 | - | 1.3607 | 33,992.07 | - |
| | - เหล็กเสริมตามยาว DB12 | ตัน | - | 22,322.91 | - | 1.3607 | 30,374.78 | - |
| | - งานรอยต่อคอนกรีต | เมตร | 81.25 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม | เมตร | 81.25 | 22.65 | 1,840 | 1.3607 | 30.82 | 2,504.11 |
| | - ค่าหยอดยางรอยต่อ | เมตร | 81.25 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ยางมะตอย | ลิตร | 73.13 | 15.00 | 1,097 | 1.3607 | 20.41 | 1,492.52 |
| 3 | งานลูกรังไหล่ทาง | | | | | | | |
| | - ลูกรัง | ลบ.ม. | 126.9 | 155.04 | 19,682 | 1.3607 | 210.96 | 26,780.69 |
| | - ค่าปรับเกลี่ย | L/S | 1,218.8 | 1.69 | 2,060 | 1.3607 | 2.30 | 2,802.62 |
| 4 | งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม. | | | | | | | |
| | - ค่าขุดดิน | ลบ.ม. | - | 17.81 | - | 1.3607 | 24.23 | - |
| | - ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. | ท่อน | - | 292.83 | - | 1.3607 | 398.45 | - |

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|-------|--------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|
| | - ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม. | ท่อน | - | 10.29 | - | 1.3607 | 14.01 | - |
| | - ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม | ท่อน | - | 140.00 | - | 1.3607 | 190.50 | - |
| 5 | งานยานวรอยต่อ | | | | | | | |
| | - งานยานวรอยต่อ | ตร.ม. | - | 115.00 | - | 1.3607 | 156.48 | - |
| | - ปูนซีเมนต์ผสม | ตัน | - | 2,579.44 | - | 1.3607 | 3,509.84 | - |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | - | 280.37 | - | 1.3607 | 381.50 | - |
| | - งานซ่อมท่อประปา | L/S | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.3607 | 1,360.70 | 1,360.70 |
| 6 | ป้ายโครงการ | | | | | | | |
| | - ป้ายประชาสัมพันธ์ | L/S | 1.00 | - | - | 1.3607 | - | - |
| | - ป้ายโครงการ | L/S | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.3607 | 2,449.26 | 2,449.26 |
| TOTAL | | | | | | | | 501,014.63 |

| | | |
|---|---|------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 368,203.59 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3607 |
| ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2764 |
| ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [① ÷ (① x ④ + ② x ⑤)] | = | 501,014.63 |
| ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ④ x ⑥ | = | - |
| ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ⑤ x ⑥ | = | - |

ประมาณราคา

(นายเดช ทอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านอื่น หมู่ที่ 10)

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ราคางานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | รวมค่างานก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 368,203.59 | 1.3607 | 501,014.63 | |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ป้ายโครงการ | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงินในไซ | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | | | | |
| | เงินประกันผลงาน | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 501,014.63 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 501,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | | | | |

(-ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพวกเพิ่มร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ จำสิบเอก.....อนุมัติ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านฮั่น หมู่ที่ 10)

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | ราคางานต้นทุน (บาท) | FACTOR F | รวมค่างานก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|------------------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 368,203.59 | 1.3607 | 501,014.63 | |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | ป้ายโครงการ | | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงินใน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 501,014.63 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 500,000.00 | |
| | (ตัวอักษร) | | | | |
| | | | | | (-ห้าแสนบาทถ้วน-) |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าสิบเอก.....
 สุชาติ วรรณภูษา (ประธานกรรมการ)

นายพากเพียร ศิริพงษ์ (กรรมการ)

นายเดช หอมหวล (กรรมการ)

นายฤทธิไกร เดชะคำภู (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ เจ้าสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ เจ้าสิบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ




โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน


บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4

(บ้านหนองจอก ม.4 ถึง บ้านอ้น ม.10)


อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

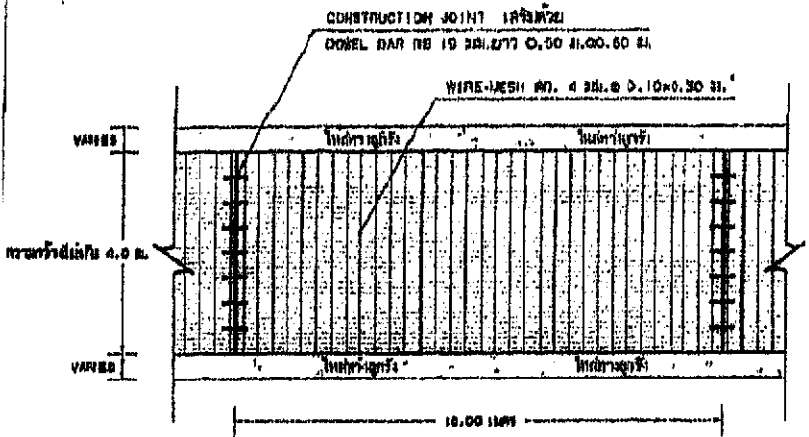

รูปแปลนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE NOT

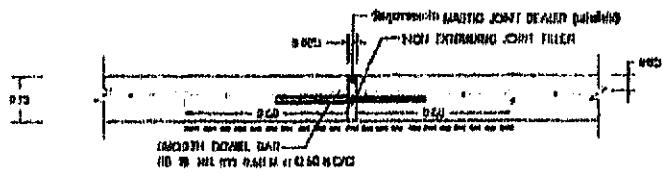


ขยายข้อต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 60 เมตร
SCALE NOT

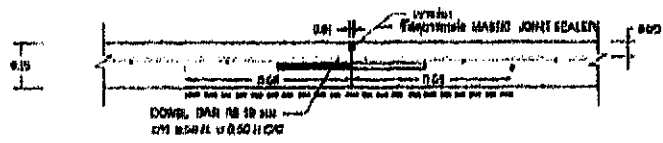

ขยายข้อต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร
SCALE NOT

รายการประกอบแบบ

1. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุยาอุดข้อต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นใหม่
4. ส่วนนูนคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงยึดของคอนกรีตด้วยปลาน้ำหนักรวม 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยตากไว้ในปรอทวัดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

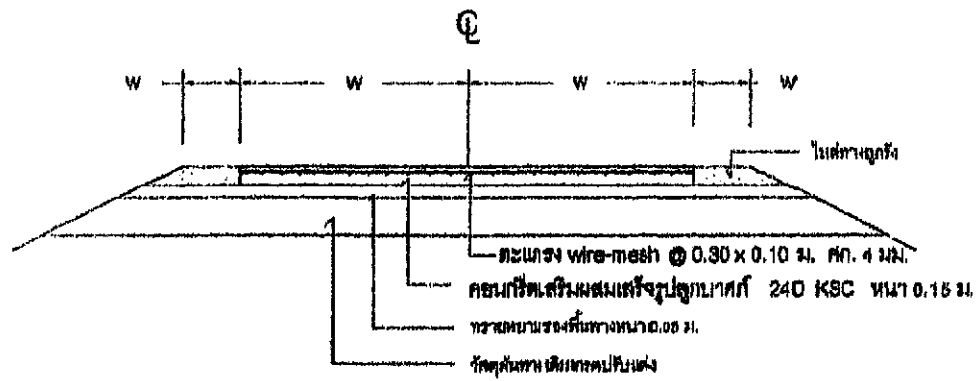


รูปตัดตามคอนกรีตเสริมเหล็ก
SCALE NOT

สำเนาถูกต้อง

(นายเดช หอมหวล)
นายช่างโยธา



| | |
|---|-----------------|
| โครงการ | |
| ก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน | |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.สุพรรณ | |
| เจ้าขอโครงการ | |
| เขต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.สุพรรณ | |
| วิศวกรโยธา | |
| นายประจักษ์ อดิวิ เลขที่ 41111 ต.ร. 1 ร.๒๒ | |
| สำรวจ | |
| นายคณิศร หอมหวล นายช่างโยธา | |
| ตรวจแบบ | |
| นายคณิศร หอมหวล นายช่างโยธา | |
| เขียนแบบ | |
| นายคณิศร หอมหวล นายช่างโยธา | |
| อนุมัติ | |
| นายประจักษ์ อดิวิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ | |
| อนุมัติ | นายคณิศร หอมหวล |
| วันที่ 02 | ปี พ.ศ. ๐๕ |

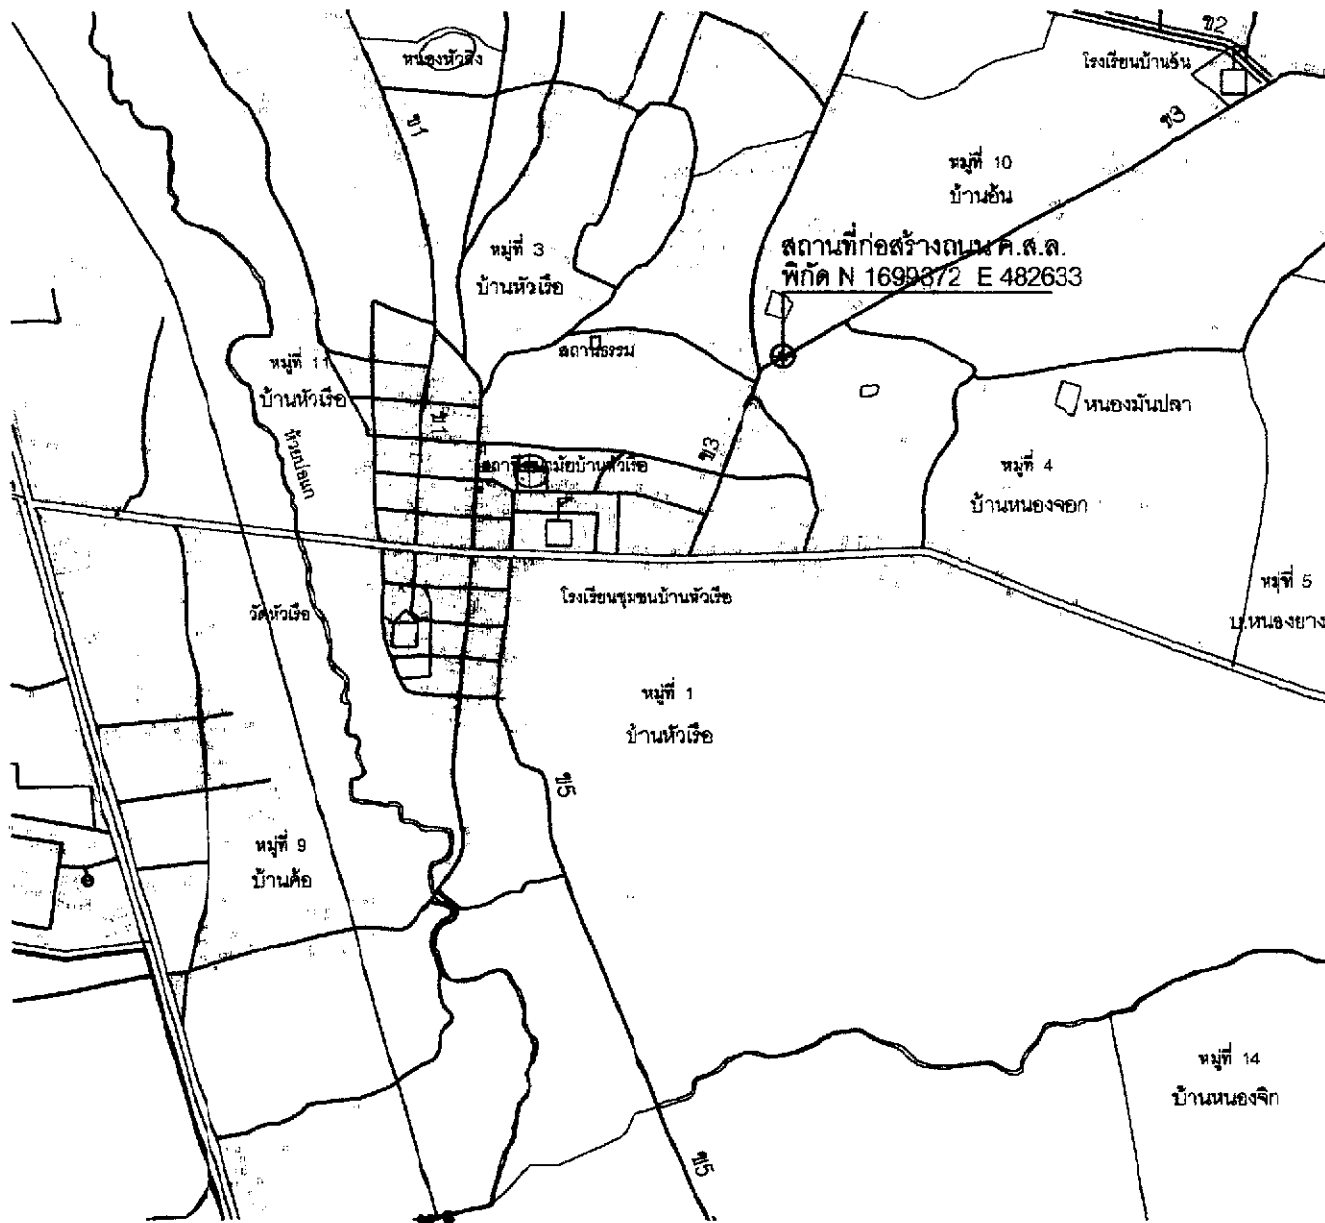


ผังที่ตั้งโครงการ
SCALE: NOT



| | |
|---|---|
| โครงการ | |
| ก่อสร้างถนบ ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 | |
| สถานที่ก่อสร้าง (ถนนสาย บ้านหนองจอก ถึง บ้านอิน) | |
| เจ้าของโครงการ | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | |
| วิศวกร | |
| สำรวจ | |
| เขียนแบบ | นายศร หอนทด นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ตรวจแบบ | นายทวนเชษฐ ศิริพงษ์ ผู้ชำนาญการก่อสร้าง |
| เป็นระบบ | |
| จำสิบเอก | สุชาติ อรรถนฤธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| อนุมัติ | สุชาติ อรรถนฤธา ปลัด อบต.หัวเรือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |
| แบบแสดง | ขนาด |
| แผ่นที่ | ทั้งหมด |

รายการประกอบ


1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,625.00 ม. หน้า 0.15 ม.
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 812.50 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

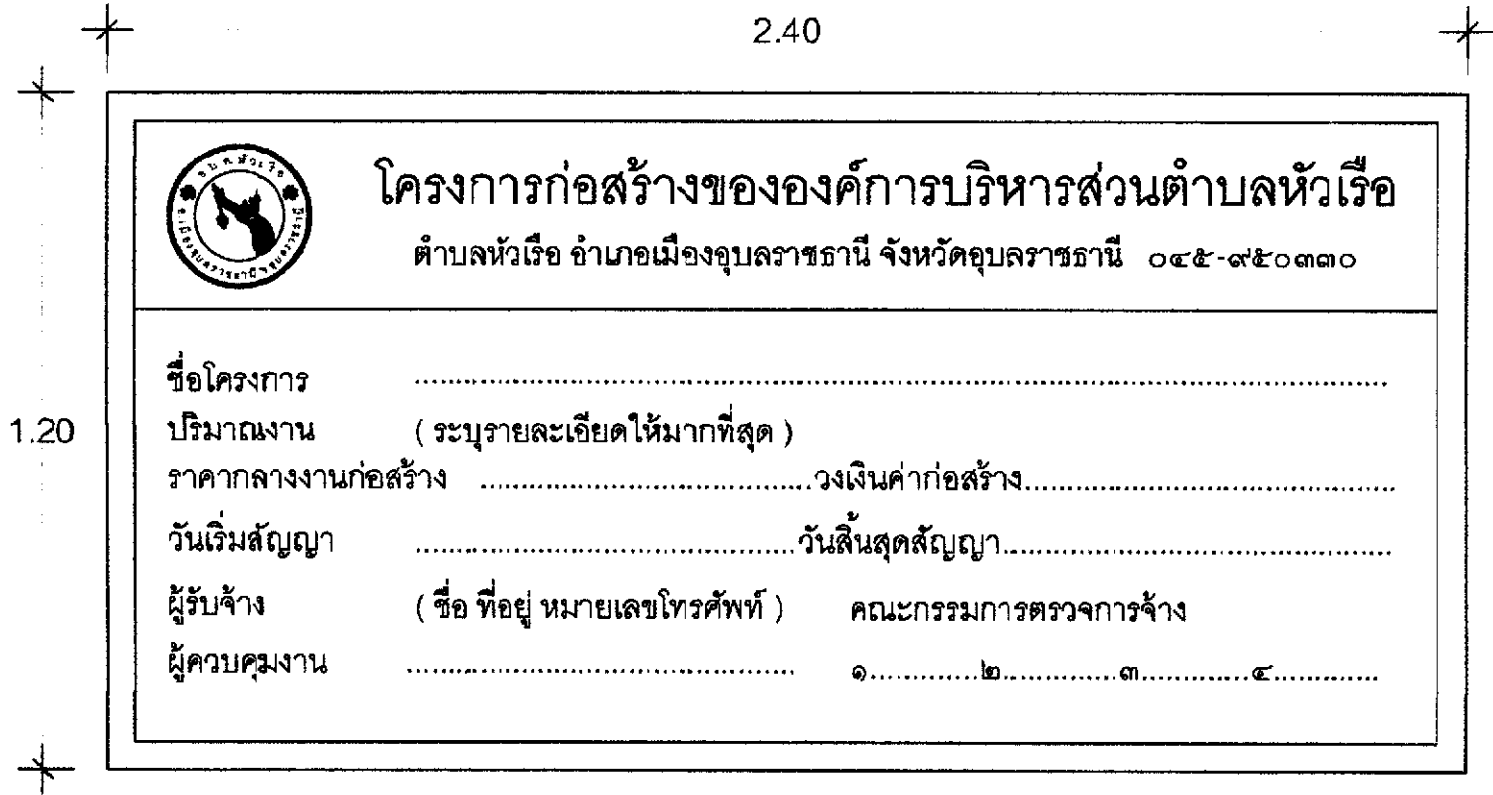


ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE NOT

| | |
|--|---------|
| | |
| โครงการ | |
| ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซอก หมู่ที่ 4 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| (ถนนสาย บ้านหนองซอก ถึง บ้านอื่น) | |
| เจ้าของโครงการ | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | |
| วิศวกร | |
| สำรวจ | |
| เขียนแบบ | |
| นายแดง หอมหวล นายช่างเขียนแบบ | |
| ตรวจแบบ | |
| นายทงกมล สิงห์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง | |
| เก็บซอง | |
| เจ้าสิบเอก สุชาติ วรรณมุข ปลัด อบต. หัวเรือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| อนุมัติ | |
| เจ้าสิบเอก สุชาติ วรรณมุข ปลัด อบต. หัวเรือ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | |
| แบบแสดง | สภาพ |
| แผนที่ | ทั้งหมด |

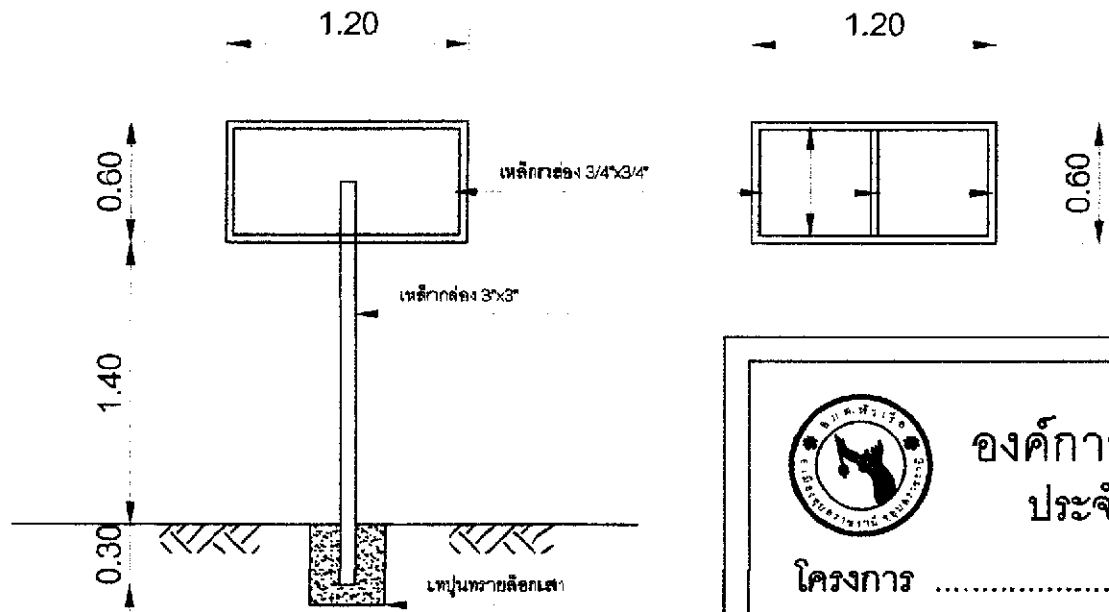



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ

สาย/ชอย..... กว้าง ม.ยาว ม. หนา ม.

งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)

เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กตัว ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE

NOT



| | |
|----------------------------------|---------|
| โครงการ | |
| ก่อสร้างถนนค.ส.ภายในหมู่บ้าน | |
| บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 | |
| สถานที่ก่อสร้าง | |
| (ชอย/สถานที่) | |
| เจ้าของโครงการ | |
| องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | |
| วิศวกร | |
| สำรวจ | |
| เขียนแบบ | |
| นายเดช หอมหวด | |
| นายช่างโยธาชำนาญงาน | |
| ตรวจแผน | |
| นายพวงเพชร ศิริพงษ์ | |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| เห็นชอบ | |
| จำสัณษา | |
| นายสุชาติ วรรณเมธธา | |
| ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | |
| อนุมัติ | |
| จำสัณษา | |
| นายสุชาติ วรรณเมธธา | |
| 1. ปลัด อบต.หัวเรือ 2. วิศวกร | |
| นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ | |
| แบบแสดง | สมุด |
| แผ่นที่ | ทั้งหมด |