



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ**

**เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง**

**ตำบลหัวเรือ อำเภอแม่ออน จังหวัดอุบลราชธานี**

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานข้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

<b>๑. ชื่อโครงการ</b>	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๓		
<b>หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ</b>	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ		
<b>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>	๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)		
<b>๓. ลักษณะงาน</b>	จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านหัวเรือ ม.๓ เชื่อม บ้านหัวเรือทอง ม.๑๖) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๗๒๐ E๔๘๒๘๒๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ช้างละ ๐.๓๐ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน รายละเอียดตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด		
<b>๔. ราคากลางคำนวณ ณ</b>	๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)		
<b>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>	๑. แบบใบประมาณราคางานก่อสร้าง(แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคางานปรับปรุงถนนลูกรัง (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานปรับปรุงถนนลูกรัง(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
<b>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</b>			
๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางจุฑามาศ ศรีมันตะ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
 (นางประภาพร เลาณะ)   
 นายกองตำบลการบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วยงานออกแบบ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

(เส้นบ้านหัวเรือ ม.3 เชื่อม บ้านหัวเรือทอง) บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเรือ

ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม.หนา 0.15 ม.

ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.30 ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ คบต กำหนด

= 7 มิ.ย. 2566

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	908.00	1.77	1,607.16	1.3624	2.41	2,189.59
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	-	1.77	-	1.3624	2.41	-
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	136.20	2,215.58	301,762	1.3624	3,018.51	411,120.54
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	908.00	12.26	11,132.08	1.3624	16.70	15,166.35
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	136.20	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ซ้ำ	เมตร	227.00	20.60	4,676.20	1.3624	28.07	6,370.85
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	59.02	230.00	13,574.60	1.3624	313.35	18,494.04
	- งาน Wire-Mesh 4 mm. @ 0.10x0.30 m	ตร.ม.	908.00	30.00	27,240.0	1.3624	40.87	37,111.78
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	908.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.08	24,546.73	1,890	1.3624	33,442.46	2,575.07
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	24,238.82	-	1.3624	33,022.97	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	90.80	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	13.62	21.12	288	1.3624	28.77	391.90
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	90.80	15.87	1,436	1.3624	21.55	1,957.03
	- ยางมะตอย	ลิตร	22.70	25.00	568	1.3624	34.06	773.16
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	35.4	165.00	5,843	1.3624	224.80	7,960.48
	- ค่าปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	35.4	45.00	1,594	1.3624	61.31	2,171.04
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	1.30	17.61	22.9	1.3624	23.99	31.19
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	5.00	260.00	1,300.0	1.3624	354.22	1,771.12
	- ค่าขนส่งท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	5.00	10.15	50.73	1.3624	13.82	69.11
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30	ท่อน	5.00	100.00	500.0	1.3624	136.24	681.20

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	0.09	115.00	10.83	1.3624	156.68	14.76
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	0.002	2,579.44	4.86	1.3624	3,514.23	6.63
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.01	280.37	2.91	1.3624	381.98	3.96
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	400.00	400.00	1.3624	544.96	544.96
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3624	2,588.56	2,588.56
							<b>TOTAL</b>	<b>512,674.51</b>

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	376,302.49
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2764
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + \text{①} \div \text{①} \times \text{④} + \text{②} \times \text{⑤}$ ]	=	512,674.51
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F <sub>N</sub> ) ④ ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F <sub>N</sub> ) ⑤ ⑥	=	-

ประมาณราคา



(นายเดช ทอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นบ้านหัวเรือ ม.3 เชื่อม บ้านหัวเรือทอง) บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเรือ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

= 7 มิ.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	376,302.49	1.3624	512,674.51	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			512,674.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			512,674.51	
	( ตัวอักษร )	( ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์ )			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายทากเพชร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำรับมอบ.....เห็นชอบ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางประภาพร เลาหะวณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

## สรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

ปร.6

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

(เส้นบ้านหัวเรือ น.3 เชื่อม บ้านหัวเรือทอง) บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเรือ

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แม่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ = 7 มิ.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคาฐานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	376,302.40	1.3624	512,674.51	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ			-	
	<b>เงินไร่</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			512,674.51	
	ปรับลดเป็น			500,000.00	
	( ตัวอักษร )				( ห้าแสนบาทถ้วน )

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

(ประธานกรรมการ)

ตรวจ

(นายพาทย์ สิริพงษ์)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายพาทย์ สิริพงษ์)

(กรรมการ)

เห็นชอบ เจ้าสิบเอก

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นายเดช ทองมวล)

(กรรมการ)

อนุมัติ

(นางประภาพร เลาหะวณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

(นางจุฬามาศ สิริกันตะ)

(กรรมการ/เลขานุการ)




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3

( เส้นบ้านหัวเรือ ม.3 เชื่อม บ้านหัวเรือทอง ม.16 )

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

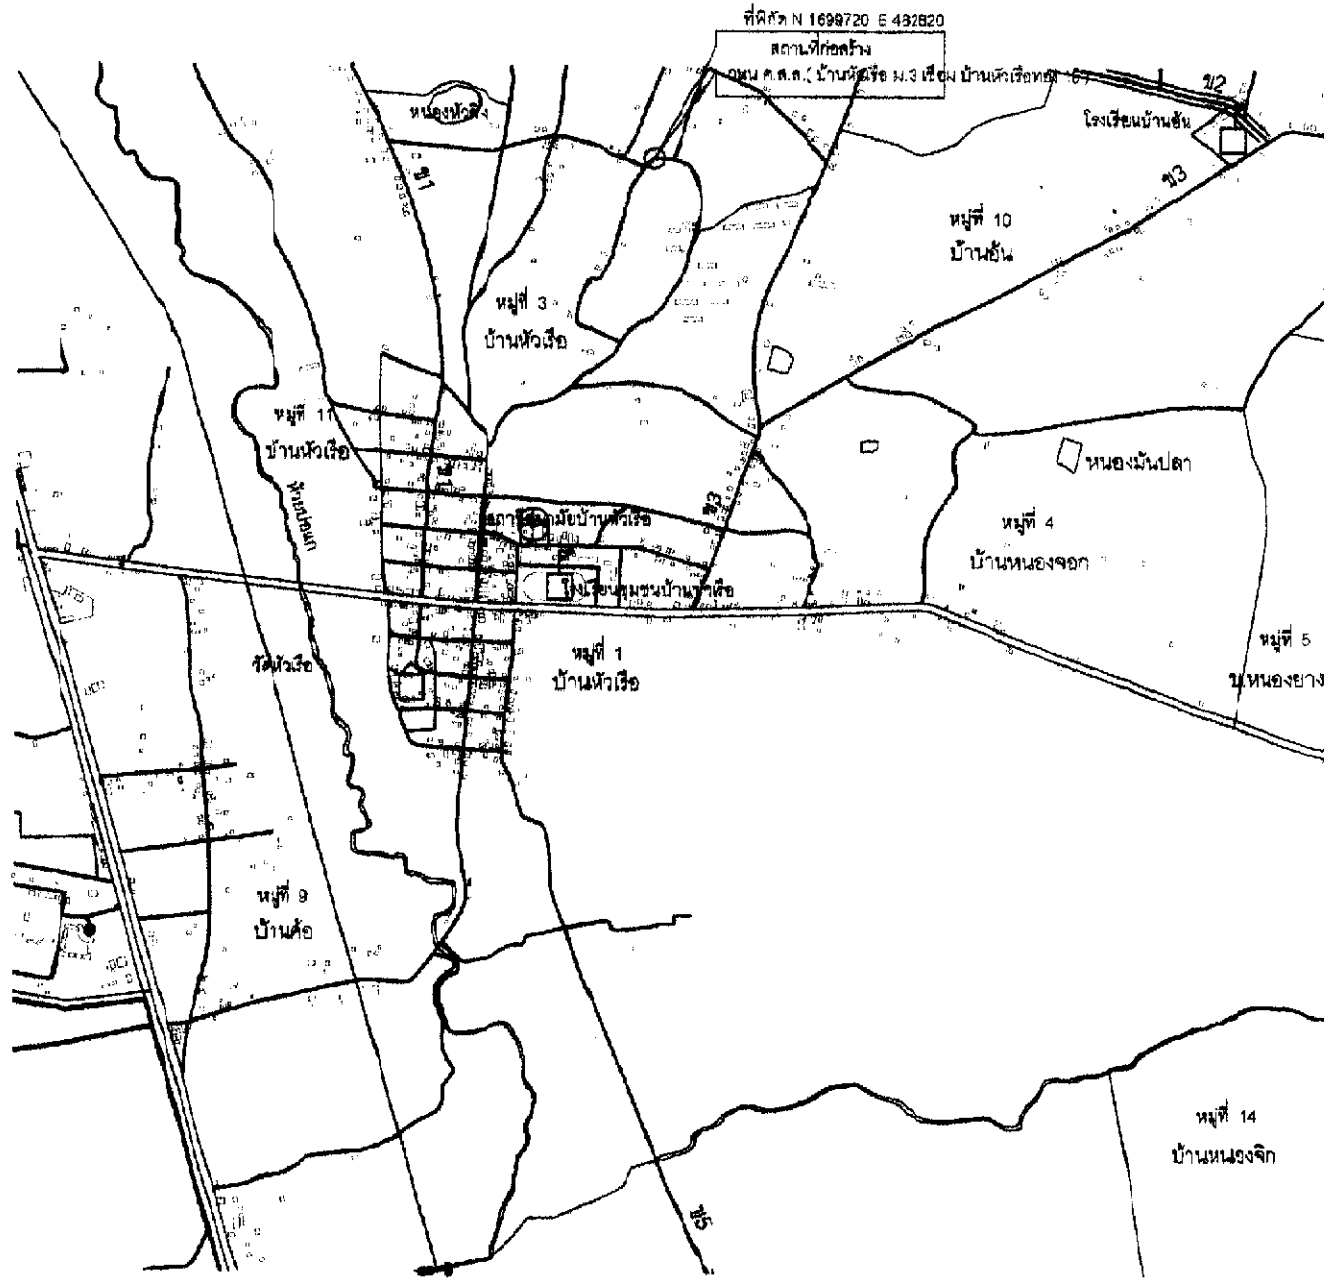

**ผังที่ตั้งโครงการ**  
SCALE NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ส.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	
เลขที่โฉนดที่ดิน ม.3 เขื่อน บ้านหัวเรือทต 6 18	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
นายเดช ทองทนต์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
นายพลากร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการก่อสร้าง	
ประเมิน	
สุชาติ จงธมภูษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
นางประภาพร เตชะธนนิษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แปลแบบ	แปล
แปลที่	ที่ลงนาม



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง


(นาย... ..)






# รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ทำสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทปใส (CONCRETE JOINT SEALER HOT-POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON-EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นไฟเบอร์
4. ส่วนชั้นคอนกรีต (SLUMP) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และแรงกดของก้อนคอนกรีตด้วยถังขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วันตั้งไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
5. ชั้นผิวหน้าใช้คอนกรีตให้หนาพอ ให้พื้นผิวลาดน้ำแบ่งจากอาคารด้านหนึ่งไปตั้งขอบคู่อัดน้ำตรง

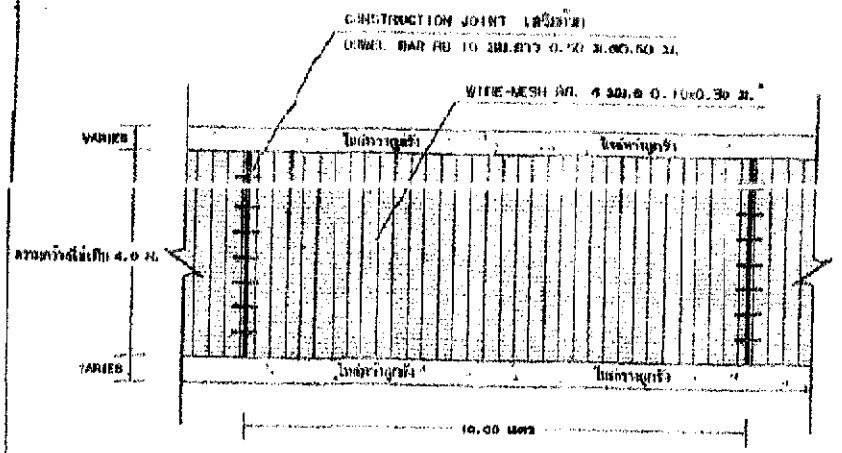


รูปแสดงหน้าตัดของคอนกรีตเสี้ยนเหล็ก  
SCALE: NOT

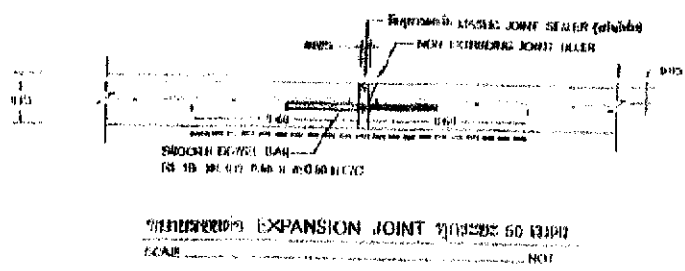

รูปแสดงหน้าตัดของ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร  
SCALE: NOT



รูปแสดงหน้าตัดของ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร  
SCALE: NOT

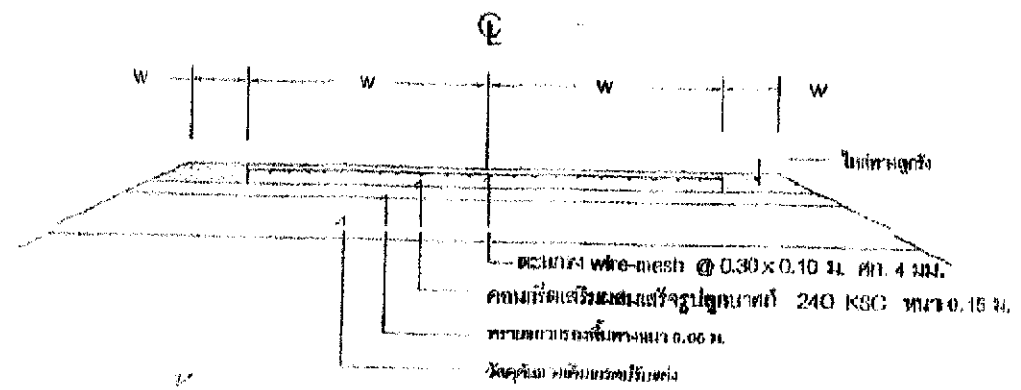

รูปแสดงหน้าตัดของคอนกรีตเสริมแรงเหล็ก  
SCALE: NOT


ตำแหน่งก่อสร้าง

(นายสมชาย สมใจดี)  
นายช่างโครงการ

โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวเข็ด อ.เมือง จ.สุพรรณ	
เจ้าของโครงการ	
นายสมชาย สมใจดี	
วิศวกรโยธา	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างควบคุม	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างเขียน	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างคำนวณ	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างเขียน	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างเขียน	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างเขียน	
นายสมชาย สมใจดี	
ช่างเขียน	
นายสมชาย สมใจดี	






# รายการประกอบ

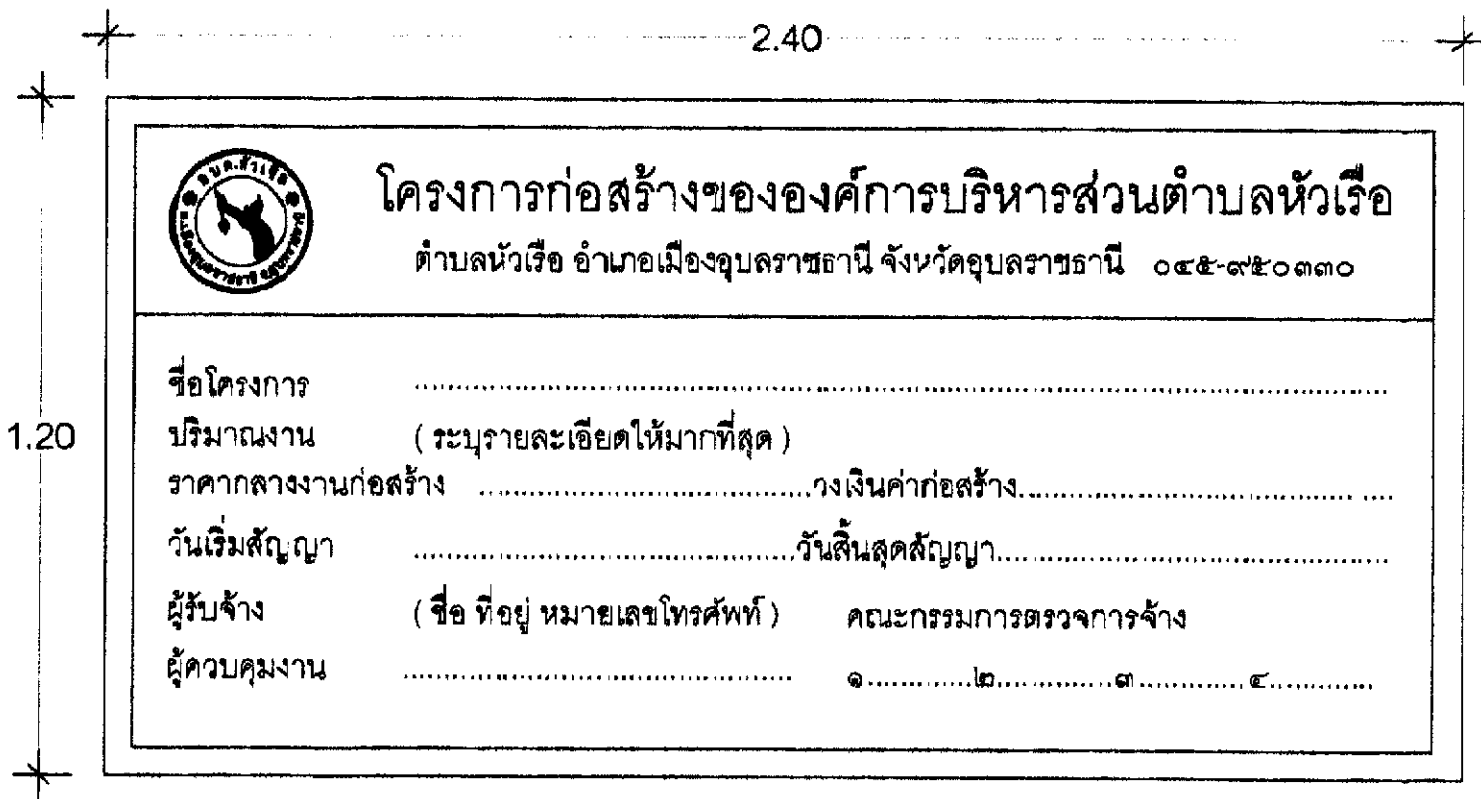
1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 227.00 ม. หน้า 0.15 ม.  
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 908.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธุ์(ป้ายชั่วคราว)ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.  
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต.กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม




ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

SCALE NOT

	
โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ตั้งบ้านหัวเรือ ม.3 เข้ม บ้านหัวเรืออง ม.18)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
 นายเดช นูมหวาด นายช่างโยธาชำนาญงาน	
 นายตากฟ้า ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
 สุชาติ วรรณบุตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
 นางประภาพร เดชพรณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแสดง	สมุด
แผ่นที่	ทั้งหมด

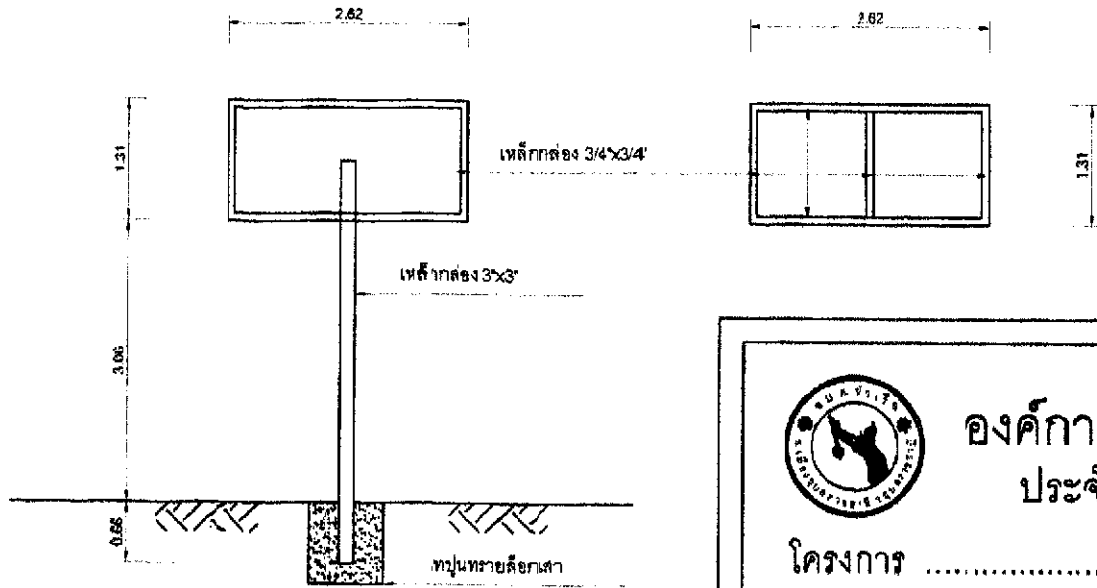



**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....**

โครงการ .....


ตำบล/ซอย..... กว้าง .... ม.ยาว .... ม. หน้า .... ม.  
งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)  
เริ่มสัญญา ..... สิ้นสุดสัญญา .....

**รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล**

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทึบตั้งด้าน ใต้ลิ้นจุ่มน้ำ
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ซึ่งความเหมาะสมจะขึ้นอยู่กับโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตรยาว 1.20 เมตร
5. จุดกึ่งกลางป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

**ตัวอย่างป้ายถาวร**

SCALE NOT



โครงการ: .....


ก่อสร้างถนน ค.ศ.ค.ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหัวเรือ ม.๖


สถานที่ก่อสร้าง  
(เลขบ้านหัวเรือ ม.๖ เขตม บ้านหัวเรือของ ม.๖)

เจ้าของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ


วิศวกร  
.....

สำรวจ  
.....

เขียนแบบ  
  
(นายเดช ขอมหงษ์)  
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ  
  
(นางสาวกัญญา ศิริพงษ์)  
ผู้อำนวยการช่าง

เห็นชอบ  
จำนงเอก  
(นายดี ขอมหงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ  
  
(นางประภาพร เสงหวงนิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แบบแสดง	ศาล
แผนที่	ที่วางแปลน