



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอัน หมู่ที่ ๑๐		
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
๓. ลักษณะงาน	จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน (ซอยวัดป่าบ้านอัน)ที่พิกัด N๑๗๐๐๒๑๘, E๔๘๕๐๕๐ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑.	แบบใบประมาณราคางานก่อสร้าง(แบบ ปร.๔)	
	๒.	แบบสรุปผลการประมาณราคางานวางท่อระบายน้ำ (แบบ ปร.๕)	
	๓.	แบบสรุปผลการคำนวณราคางานวางท่อระบายน้ำ (แบบ ปร.๖)	
	๔.	แบบโครงการวางท่อระบายน้ำ	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑. จำลึบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นางจุฑามาศ ศรีมันตะ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


 (นางประภาพร เลาหมวย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านชั้น หมู่ที่ 10
(ชลยวัดป่าบ้านชั้น) บ้านชั้น หมู่ที่ 10

วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด

15.16.ค. 2566

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย
หน่วยงานออกแบบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	6.00	90.00	540.00	1.3624	122.62	755.70
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3624	2.34	-
2	งานเหล็กรีดคานกริด + ผนังคานกริดกันดิน							
	- งานเหล็กรีดคานกริด	ลบ.ม.	2.50					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ลบ.ม.	0.84	2,448.60	2,056.82	1.3624	3,335.97	2,802.22
	- หินผสมคานกริด	ลบ.ม.	1.50	822.43	1,233.65	1.3624	1,120.48	1,680.72
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.73	280.37	764.01	1.3624	381.98	1,040.88
	- ค่าปูผิวคานกริด	ตร.ม.	-	12.07	-	1.3624	16.44	-
	ค่าขัดหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ข้าง	เมตร	-	20.60	-	1.3624	28.07	-
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- งาน Wire-Mesh 3.2 mm. @ 0.20x0.20 m.	ตร.ม.	12.00	32.00	384.0	1.3624	43.60	523.16
3	งานดินหลังท่อ							
	- งานลงดิน	ลบ.ม.	10.1	90.00	907	1.3624	122.62	1,235.97
	- งานลงลูกวาง	ลบ.ม.	6.0	205.00	1,230	1.3624	279.29	1,675.75
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	0.60	17.81	10.7	1.3624	24.26	14.56
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	ท่อน	12.00	730.00	8,760.0	1.3624	994.55	11,934.62
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 ม.	ท่อน	12.00	14.93	179.16	1.3624	20.34	244.09
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.60 ม.	ท่อน	12.00	160.00	1,920.0	1.3624	217.98	2,615.81
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	-					
	งานบ่อพัก	ลบ.ม.	-					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ลบ.ม.	-	2,448.60	-	1.3624	3,335.97	-
	- หินผสมคานกริด	ลบ.ม.	-	822.43	-	1.3624	1,120.48	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ทราวยหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- เหล็กเสริม RB 9	ตัน	-	24,816.00	-	1.3624	33,809.32	-
	- ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	-	436.00	-	1.3624	594.01	-
	- ค่าแรงงานเหล็กเส้นกลม	ตัน	-	4,100 กก	-	1.3624	5,585.84	-
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	-	24.30	-	1.3624	33.11	-
	เหล็กฉาก 50x50x4 mm.	เส้น	-	520.00	-	1.3624	708.45	-
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	-	10.00	-	1.3624	13.62	-
6	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก บ่อพัก	อับ	-					
	- เหล็กแบน 45x45x6 มม.	เส้น	-	235.00	-	1.3624	320.16	-
	- เหล็กแบน 45x45x10 มม.	เส้น	-	490.00	-	1.3624	667.58	-
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	-	10.00	-	1.3624	13.62	-
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	กระป๋อง	-	250.00	-	1.3624	340.60	-
7	งานขนำแนวรอยต่อท่อ							
	- งานขนำแนวรอยต่อ	ตร.ม.	0.26	115.00	30.33	1.3624	156.68	41.32
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	0.053	2,579.44	136.41	1.3624	3,514.23	185.85
	- ทราวยหยาบ	ลบ.ม.	0.21	280.37	59.16	1.3624	381.98	80.60
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	-	700.00	-	1.3624	953.68	-
8	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	400.00	400.00	1.3624	544.96	544.96
	- ป้ายโครงการ	L/S		1,993.00	-	1.3624	2,788.56	
TOTAL								25,356.21

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	18,611.43
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [\textcircled{1} \div (\textcircled{1} \textcircled{4} \textcircled{2} \textcircled{5})$	=	25,356.21

ประมวลราคา

(นายเดช ทอมทวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

ปจ.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(ซอยวัดป่าบ้านอ้น) บ้านอ้น หมู่ที่ 10

ชื่อโครงการ

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,611.43	1.3624	25,356.21	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			25,356.21	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			25,356.21	
	(ตัวอักษร)	(-สองหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์-)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเดช หอมหนาศ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพวกเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ จำสิบเอก.....เห็นชอบ

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางประภาพร เลานะวณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(ซอยวัดป่าบ้านอ้น) บ้านอ้น หมู่ที่ 10

ชื่อโครงการ

เจ้าของงาน

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,611.43	1.3624	25,356.21	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินขบใบ				
	เงินสงวนหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
	รวมค่าก่อสร้าง			25,356.21	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			25,356.21	
	(ตัวอักษร)				

(-ของหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบทบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าสิบเอก..... (สุชาติ วรรณภูษา) (ประธานกรรมการ)

..... (นายพาทเกียรติ์ ศิริพงษ์) (กรรมการ)

..... (นายเดช ทอมหวล) (กรรมการ)

..... (นางจุฑามาศ ศรีมันตะ) (กรรมการเลขานุการ)

ตรวจ..... (นายพาทเกียรติ์ ศิริพงษ์) (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ เจ้าสิบเอก..... (สุชาติ วรรณภูษา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ..... (นางประภาพร เลานะวันซ) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ




โครงการ วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

บ้านอื่น หมู่ที่ 10

(ซอยวัดป่าบ้านอื่น)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

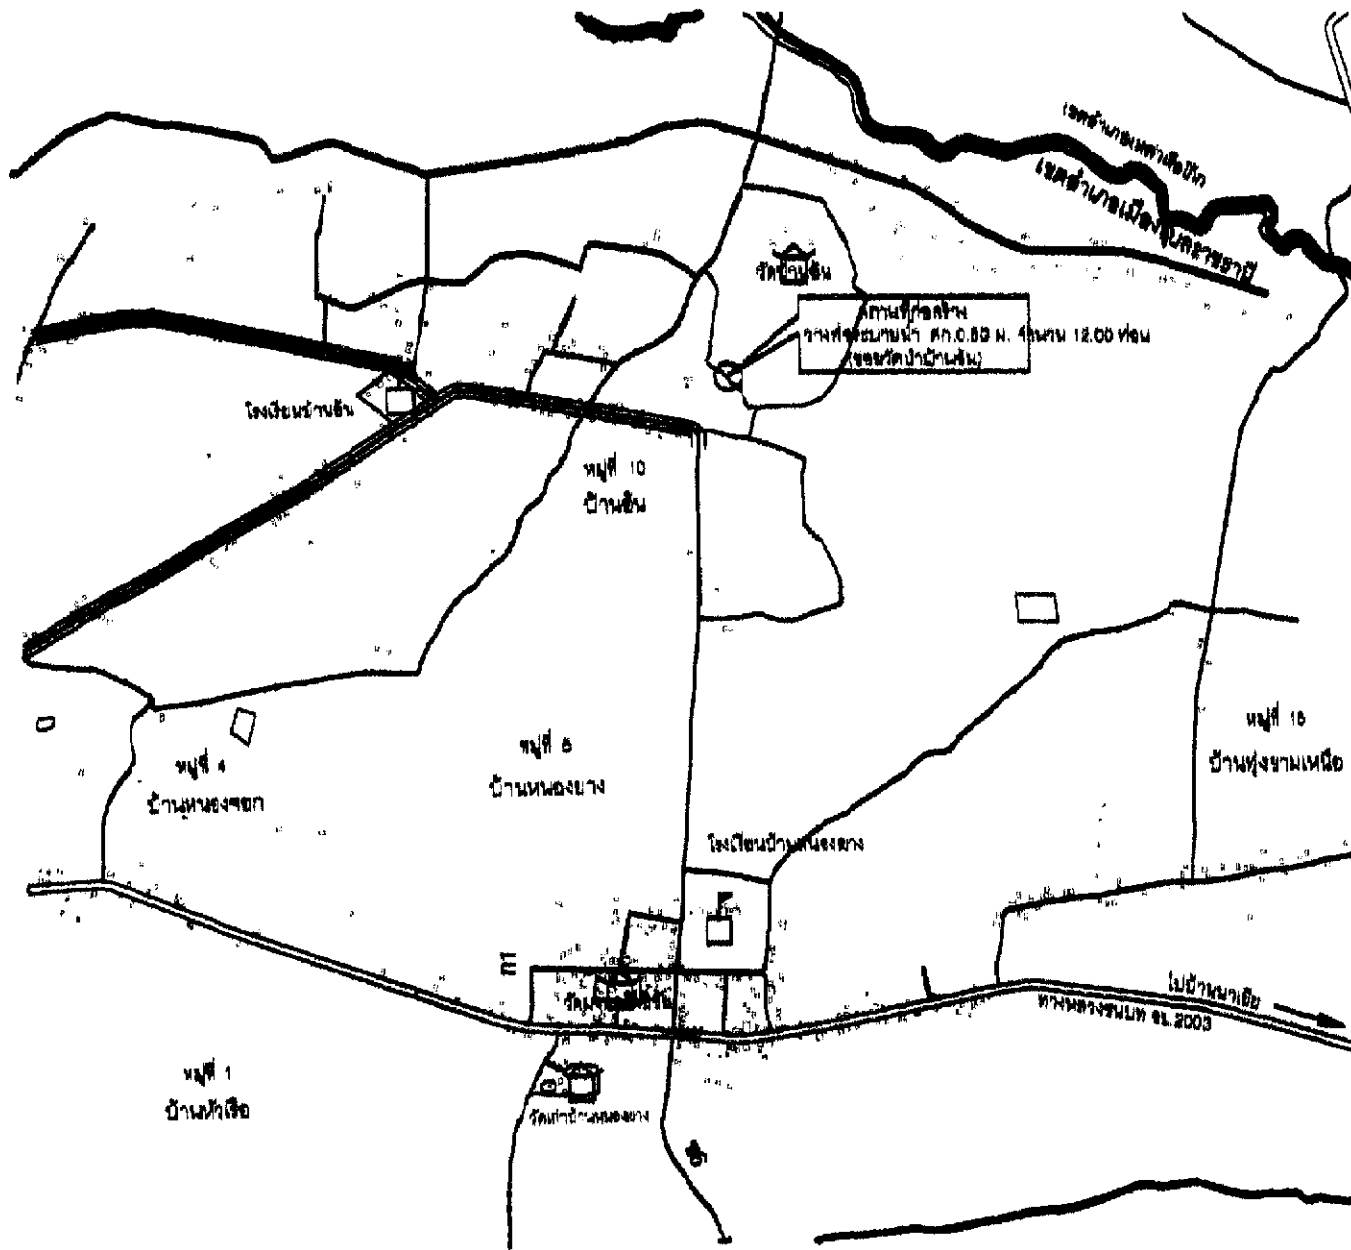


ประเภท ความพร้อมของน้ำดื่ม. การขุดบ่อน้ำดื่ม บ้านอิน หมู่ที่ 10	
พื้นที่ก่อสร้าง (ขอขุดบ่อน้ำดื่ม)	
เจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิน	
สถานที่ 	
จังหวัด 	
เขตตำบล นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
เขตหมู่บ้าน นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
เขตตำบล นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
เขตอำเภอ นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
เขตจังหวัด นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
เขตประเทศ นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
วันที่ นายสมศักดิ์ นามนาค นายสุวิทย์ นามนาค	
แผนผัง	รูปถ่าย
แผนที่	สิ่งพิมพ์

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน
(ก่อนวางท่อระบายน้ำให้ผู้รับจ้างเทเส้นคอนกรีตกว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หน้า 0.10 ม.)
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย โดยมีกรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม

2.40

1.20

	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๐๔๕-๙๕๐๓๓๐
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)	
ราคากลางงานก่อสร้าง	วงเงินค่าก่อสร้าง
วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	๑.....๒.....๓.....๔.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว

BGALE

NDT



โครงการ	
วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน หมู่ที่ ๑๐	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ระบุชื่อหมู่บ้าน)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
นาย..... นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจแบบ	
นาย..... ผู้อำนวยการกองช่าง	
แก้ไขแบบ	
นาย..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
ลงวันที่	
นาย..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแสดง	ราคา
.....
วันที่	เดือน
.....