



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้
ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีออกประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการกรมบัญชีกลางกำหนด และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก.๐๑

๑. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ ๑๖	
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)	
๓. ลักษณะงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย) พิกัดเริ่มต้น N๑๗๐๐๔๑๘, E๔๘๓๐๐๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หยา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๑. แบบใบประมาณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนน คสล. (แบบ ปร.๕) ๓. แบบสรุปผลการคำนวณราคางานก่อสร้างถนน คสล.(แบบ ปร.๖) ๔. แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๑. จำสิบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพาทย์เพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช ทอมทวส	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางประภาพร แสนหวานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ใบประมาณราคางานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง

(ชอยบ้านพ่อพรหมมา เขื่อนชัย) หมู่ที่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 224.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

ข้างละ 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

นายเดช หอมหวล นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลียว, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61	-	1.3607	23.96	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3607	23.96	-
	- งานเกรดปรับเกลียวถนนเดิม	ตร.ม.	224.00	1.72	385.28	1.3607	2.34	524.25
	- งานเกรดปรับเกลียวทรายหยาบ	ตร.ม.	224.00	1.72	385.28	1.3607	2.34	524.25
2	งานเทคอนกรีต							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	33.60	2,150.00	72,240	1.3607	2,925.51	98,296.97
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	224.00	12.70	2,844.80	1.3607	17.28	3,870.92
	- ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม	33.60	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ข้าง	เมตร	56.00	20.60	1,153.60	1.3607	28.03	1,569.70
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	14.56	280.37	4,082.19	1.3607	381.50	5,554.63
	- งาน Wire-Mesh 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	224.00	33.00	7,392.0	1.3607	44.90	10,058.29
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	14.56	280.37	4,082.19	1.3607	381.50	5,554.63
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.07	25,570.00	1,912	1.3607	34,793.10	2,602.30
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	24,835.14	-	1.3607	33,793.17	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	22.40	-	-	1.3607	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมทยอดยาง+โฟม	เมตร	22.40	22.65	507	1.3607	30.82	690.36
	- ค่าทยอดยางรอยต่อ	เมตร	22.40	14.32	321	1.3607	19.49	436.47
	- ยางมะตอย	ลิตร	20.16	22.00	444	1.3607	29.94	603.50
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	6.7	205.00	1,378	1.3607	278.94	1,874.50
	- ค่าปรับเกลียว	L/S	336.0	1.72	578	1.3607	2.34	786.38
4	งานดินหลังท่อ							
	- งานลงดิน	ลบ.ม.	39.1	59.45	2,322	1.3607	80.89	3,159.35
	- ค่าปรับเกลียว	ตร.ม.	75.0	1.72	129	1.3607	2.34	175.53
5	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.40 ม.							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	78.11	17.81	1,391.2	1.3607	24.23	1,892.95
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	ท่อน	75.00	386.29	28,971.8	1.3607	525.62	39,421.86
	- ค่าขนส่งท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม.	ท่อน	75.00	14.93	1,119.75	1.3607	20.32	1,523.64
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.40 ม.	ท่อน	75.00	140.00	10,500.0	1.3607	190.50	14,287.35
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3607	381.50	-
6	งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	3.11					
	- งานบ่อพัก	ลบ.ม.	0.73					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ลบ.ม.	0.24	2,205.61	539.5	1.3607	3,001.17	734.11
	- หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	0.44	622.43	359.2	1.3607	1,119.08	488.81
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.79	280.37	222.5	1.3607	381.50	302.73
	- เหล็กเสริม RB 9	ตัน	0.03	25,096.92	792.1	1.3607	34,149.38	1,077.80
	- ค่าแรงงานคอนกรีต	ลบ.ม.	0.73	436.00	317.4	1.3607	593.27	431.90
	- ค่าแรงงานเหล็กเส้นกลม	ตัน	0.03	4,100.00	129.4	1.3607	5,578.87	176.08
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	0.95	24.30	23.0	1.3607	33.07	31.31
	- เหล็กฉาก 50x50x6 mm.	เส้น	2.00	520.00	1,040.0	1.3607	707.56	1,415.13
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	36.72	10.00	367.2	1.3607	13.61	499.65
7	งานฝาดะแกรงเหล็ก บ่อพัก	อัน	3.11					
	- เหล็กแบน 1.5" ทน 6 mm.	เส้น	10.00	300.00	3,000.0	1.3607	408.21	4,082.10
	- เหล็กฉาก 45x45x10 mm.	เส้น	-	490.00	-	1.3607	666.74	-
	- ค่าแรงรวมลวดเชื่อม	กก.	93	10.00	930.0	1.3607	13.61	1,265.45
	- สีรองพื้นโลหะใหม่	กระป๋อง	3.00	250.00	750.0	1.3607	340.18	1,020.53
8	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	1.65	115.00	189.58	1.3607	156.48	257.96
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	0.033	2,579.44	85.13	1.3607	3,509.84	115.84
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.18	280.37	50.84	1.3607	381.50	69.18
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3607	680.35	680.35
9	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	300.00	300.00	1.3607	408.21	408.21
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,900.00	1,900.00	1.3607	2,585.33	2,585.33
TOTAL								209,050.28

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	153,634.37
=	-
=	-
=	1.3607

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม						= 1.2764	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(1) \div (1) \times (4) (2) (5)]$						= 209.050.28	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = (4) \times (6)						= -	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) (5) \times (6)						= -	

ประมาณราคา

(นายเดช หอมหวล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างถนน คสลภายในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



สถานที่ก่อสร้าง



(ขอยบ้านพ่อพรหมมา เขื่อนชัย) หมู่ที่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	153,634.37	1.3607	209,050.28	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,050.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			209,050.28	
	(ตัวอักษร)				(-สองแสนเก้าพันห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์-)

ลงชื่อ.....  ประมาณราฟ ลงชื่อ จ.วิมลเอก.....  เห็นชอบ
 (นายเชษฐ หอมหวล) (สุชาติ วรรณภูษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลงชื่อ.....  ตรวจฯ ลงชื่อ.....  อนุมัติ
 (นายพากเกษร ศิริพงษ์) (นางประภาพร เลานวนิช)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

สรุปผลการคำนวณราคากลางงานวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง (ชอยบ้านพ่อพรมมา เขื่อนชัย) หมู่ที่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ
 คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	153,634.37	1.3624	209,311.46	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			209,311.46	
	คิดเป็นเงินประมาณ			200,000.00	
	(ตัวอักษร)				
					(-สองแสนบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสิบเอก.....
 (สุชาติ วรรณภุษา) (ประธานกรรมการ)

 (นายพวกเกียรติ ศิริพงษ์) (กรรมการ)

 (นายเดช หอมหวล) (กรรมการ)

 (นายฤทธิไกร เตชะคำภู) (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....
 (นายพวกเกียรติ ศิริพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ จำสิบเอก.....
 (สุชาติ วรรณภุษา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
 อนุมัติ.....
 (นางประภาพร เลานะวันิช)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16

(เส้นบ้านพ่อพรมมา เชื้อชัย)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี



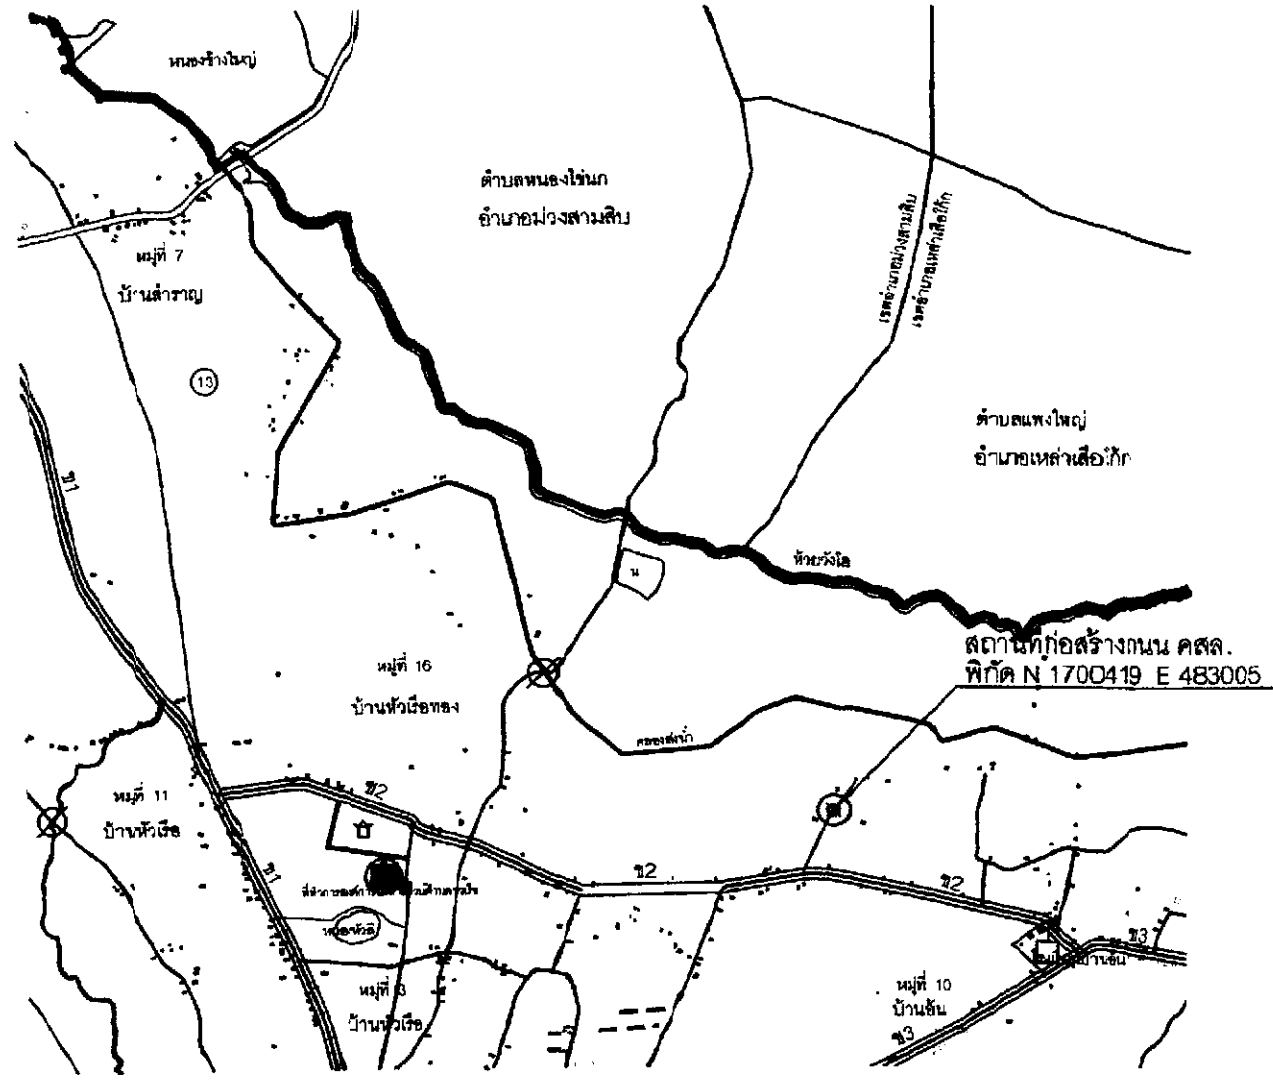
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน ตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาออกต่อ

(นายเดช หอเพชร)
นายช่างโยธา



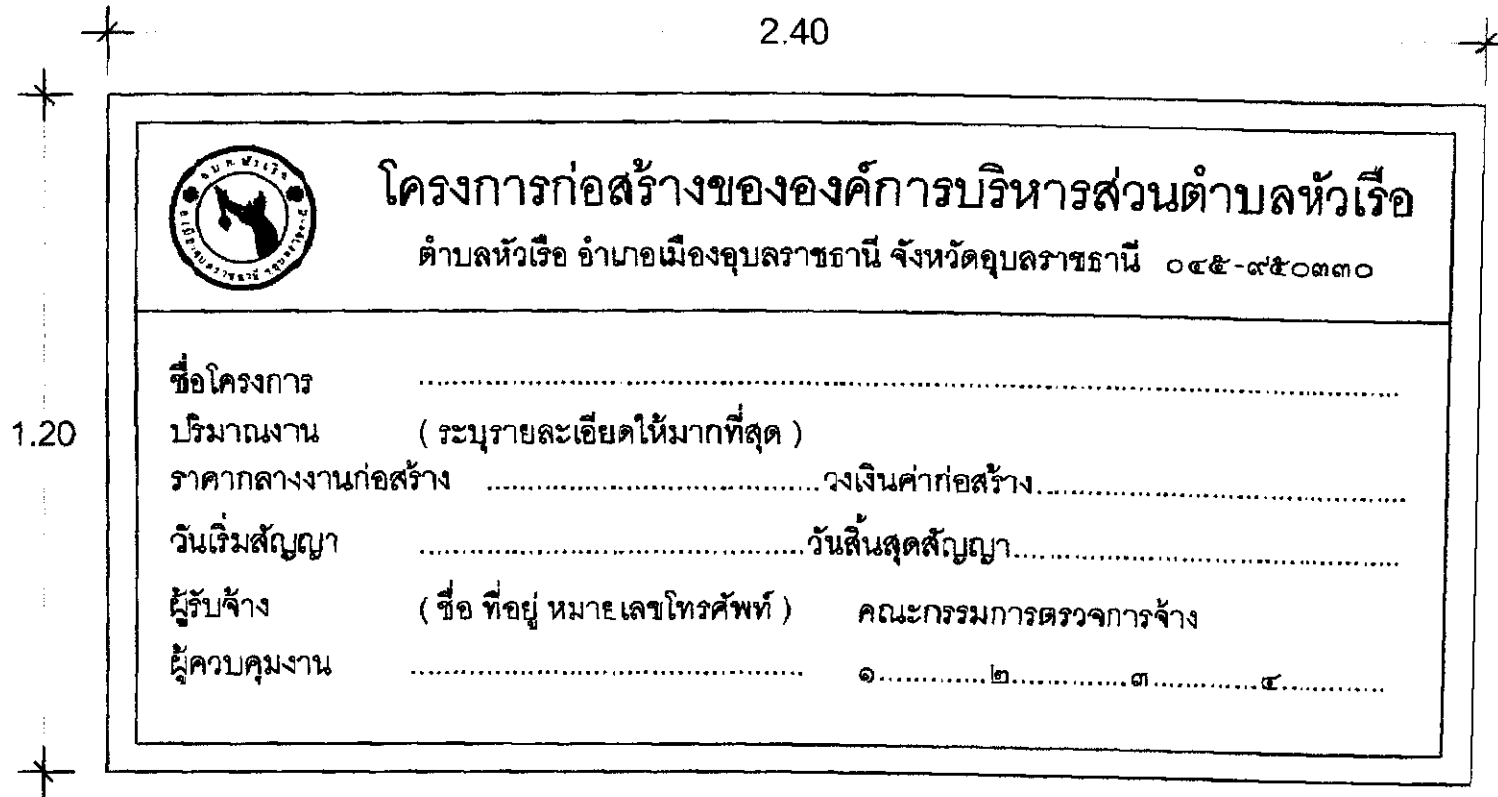
ผังที่ตั้งโครงการ
SCALE NOT



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือของ หมู่ที่ 16	
สถานที่ก่อสร้าง	
(เป็นบ้านหนองผา ซีอีบี)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
(นายเดช ทองคง) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ	
(นายพาทย์ ศรีพงษ์) ผู้ชำนาญการช่าง	
เจ้าพนักงาน	
(สุชาติ วรรณวิสา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
อนุมัติ	
(นางประภัสสรา แก้วประวีณ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
แบบแสดง	1 ภาค
วันที่	ทั้งหมด

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ตก.0.40 เมตร จำนวน 75 ท่อน บ่อพัก คสล. จำนวน 3 บ่อ
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม.
จำนวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.กำหนด
3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม







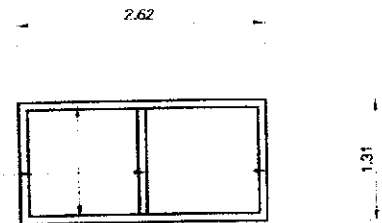
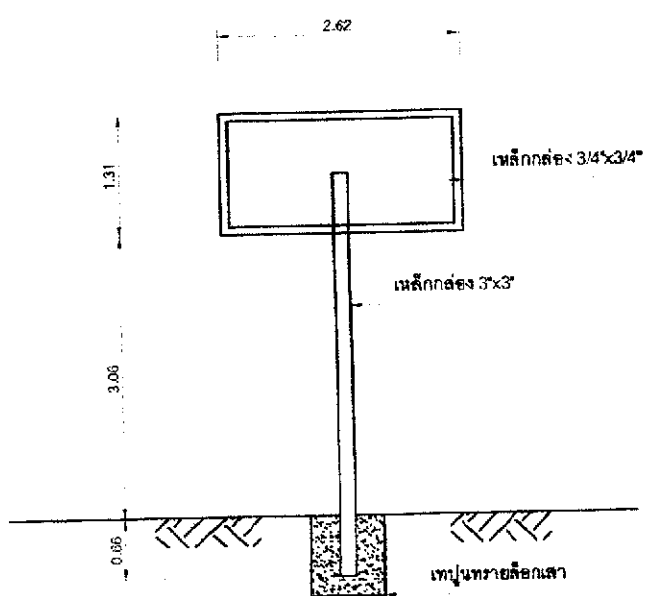
ตัวอย่างป้ายชั่วคราว


SCALE

NOI



โครงการ	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเมืองทอง หมู่ที่ 16	
สถานที่ก่อสร้าง	
(ตั้งบ้านเลขที่จำลอง แล้วไป)	
เจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	
วิศวกร	
สำรวจ	
สำรวจ	
เขียนแบบ	
 (นายเอก หนอง)	
นายก อบจ.อุบลราชธานี	
ตรวจแบบ	
 (นายเอก หนอง)	
ผู้อำนวยการ อบจ.	
เขียนแบบ	
 (นายเอก หนอง)	
ปลัด อบจ.อุบลราชธานี	
อนุมัติ	
 (นายเอก หนอง)	
นายก อบจ.อุบลราชธานี	
แบบแปลน	สถาปัตย์
แผ่นที่	ทั้งหมด





องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

โครงการ


สาย/ชอย..... กว้าง ม. ยาว ม. หนา ม.
งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)
เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กค้ำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE NOT



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน
บ้านทุ่งขามเหนือ ม.15

สถานที่ก่อสร้าง

(กลางกลางบ้านไม่ติดนาข้าว)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ


วิศวกร

.....


สำรวจ

.....


เขียนแบบ


(นายเอก ทองหล่อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจแบบ


(นายพาดพิง ศิริพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


เจ้าพนักงาน (สุชาติ วรรณบุตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อนุมัติ


(นางประภาพร วัฒนวิเชียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

แบบแสดง **สภาพ**

.....

แผ่นที่ **ทั้งหมด**

.....