



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| <b>๑. ชื่อโครงการ</b>   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒  |
| <b>หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ</b>  | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  |
| <b>๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</b>   | ๓๙๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นพันบาทถ้วน)   |
| <b>๓. ลักษณะงานโดยสังเขป</b>  |   |
| ๑. จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๖๕๗๑, E๔๘๔๐๙๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด |   |
| ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒)  |   |
| ช่วงที่ ๑ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๕๙๓ , E๔๘๔๐๗๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร   |   |
| ช่วงที่ ๒ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๖๑ , E๔๘๔๒๐๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร  |   |
| ช่วงที่ ๓ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๕๙๖ , E๔๘๔๕๕๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว๑๗.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร  |   |
| ช่วงที่ ๔ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๙๒๘ , E๔๘๔๓๔๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด   |   |
| <b>๔. ราคากลางคำนวณ ณ</b>   | ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.-บาท   |
| <b>๕. บัญชีประมาณการราคากลาง</b>  | ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)<br>๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)<br>๓. แบบโครงการ |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุดร เจริญ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ ดำรงภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1-3 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 41 ม.ยาว หน้า 0.15 ม. ม.  
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 190 ตร.ม. (รวมลูกรัง) ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.30 ม.  
ช่วงที่ 4 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 19 ม.ยาว หน้า 0.10 ม.  
หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.(รวมลูกรัง) ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.30 ม.  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	L/S	1.00	4,500.00	4,500.00	1.3624	6,130.80	6,130.80
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	190.00	-	-	1.3624	-	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	190.00	1.68	319.20	1.3624	2.29	434.88
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	36.50	2,102.80	76,752	1.3624	2,864.85	104,567.20
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	270.00	11.93	3,221.10	1.3624	16.25	4,388.43
	- ค่าขนส่งคอนกรีต คัดที่ 2 Km.	ลบ.ม./กม	-	13.52	-	1.3624	18.42	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	67.50	20.60	1,390.50	1.3624	28.07	1,894.42
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	17.55	280.37	4,920.49	1.3624	381.98	6,703.68
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	270.00	28.00	7,560.0	1.3624	38.15	10,299.74
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	270.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.05	17,495.33	926	1.3624	23,835.64	1,261.33
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	19,413.81	-	1.3624	26,449.37	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	27.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	27.00	22.41	605	1.3624	30.53	824.35
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	27.00	-	-	1.3624	-	-
	- ยางมะตอย	ลิตร	24.30	15.00	365	1.3624	20.44	496.59
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	7.1	149.15	1,062	1.3624	203.20	1,446.29
	- ค่าปรับเกลี่ย	ตร.ม.	40.5	1.68	68	1.3624	2.29	92.70
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	292.83	-	1.3624	398.95	-
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	15.63	-	1.3624	21.29	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม.	ท่อน	-	140.00	-	1.3624	190.74	-
	- ค่าแต่งปากคลอง	L/S	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3624	156.68	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3624	3,514.23	-
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	-	-	1.3624	-	-
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
							TOTAL	141,265.21

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	103,688.49
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [(1) \div ((1) \times (4) - (2) \times (5))]$	=	141,265.21
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) = (4) x (6)	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F <sub>N</sub> ) = (5) x (6)	=	-

ประมาณราคา

(นายอุดร เจริญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

## ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก

เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	103,688.49	1.3624	141,265.21	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	ป้ายโครงการ				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			141,265.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			140,000.00	
	( ตัวอักษร )				(-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำสืบเอก.....

สุชาติ วรรณภูษา (ประธานกรรมการ)

นายพากเพียร ศิริพงษ์ (กรรมการ)

นายเดช หอมหวล (กรรมการ)

นายอุดร เจริญ (กรรมการ)

นายฤทธิ์ไกร เดชะคำภู (กรรมการ/เลขานุการ)

ตรวจ.....

(นายพากเพียร ศิริพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ จำสืบเอก.....

(สุชาติ วรรณภูษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2


(สายทางบ้านหนองม่วงเชื่อม บ้านหนองจิก)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี




## รายการประกอบแบบ


1. EXPANSION JOINT ให้ออกสร้างทุกระยะ 50 เมตร
2. วัสดุทรายรองคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเตรีลอน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้แผ่นโฟม
4. ส่วนขุมคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัดของก้อนคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่ง ไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง

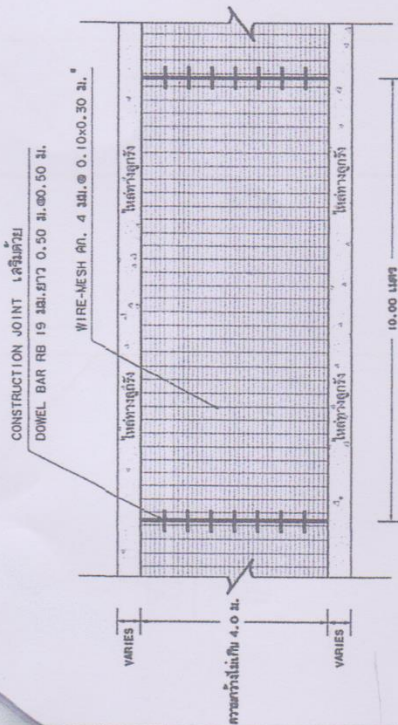


รูปแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE \_\_\_\_\_ NOT



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร  
SCALE \_\_\_\_\_ NOT



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร  
SCALE \_\_\_\_\_ NOT

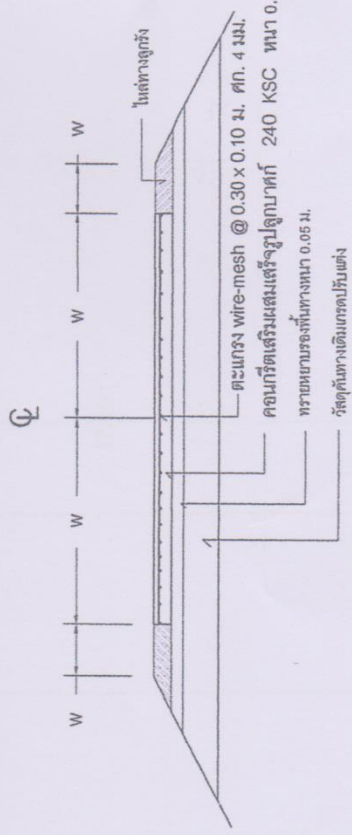


รูปตัดตามคอนกรีตเสริมเหล็ก  
SCALE \_\_\_\_\_ NOT


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	
ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต	
เจ้าของโครงการ	
สถาปนิก	อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วิศวกรโยธา	
นายประทีป ขอดสีวี เลขที่ใบอนุญาต ๒๒.๑๑๖๕๕	
สำรวจ	
นายสุชาติ เจริญ นายช่างสำรวจ	
เขียนแบบ	
นายไพโรจน์ พงษ์ทวา นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
นายพลาเชนร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
จ.อ.สุชาติ วรรณสุธา ปลัดกองช่างโยธาจังหวัดภูเก็ต	
อนุมัติ	
นายวิระชาติ กัญญาเกษม นายกองกลางจังหวัดภูเก็ต	
นายสมศักดิ์	วิศวกร




<b>โครงการ</b>	ปรับปรุงถนนสุราษฎร์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า หมู่ที่ 2
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	
<b>ร.ร. ๒ ค. หัวไร่ อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี</b>	
<b>เจ้าหน้าโครงการ</b>	
<b>อำนวยการ</b>	อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
<b>วิศวกร</b>	
<b>สำรวจ</b>	
<b>เขียนแบบ</b>	นายสุวิทย์ เจริญ นายชัชวาลย์
<b>ควบคุมแบบ</b>	นายเดชา พงษ์พวง นายชัชวาลย์
<b>ตรวจสอบ</b>	นายสุวิทย์ เจริญ นายชัชวาลย์
<b>อนุมัติ</b>	นายสุวิทย์ เจริญ นายชัชวาลย์
<b>นายวิบูลย์</b>	นายวิบูลย์ วัฒนวิทย์ นายชัชวาลย์
<b>นายชัชวาลย์</b>	นายชัชวาลย์ วัฒนวิทย์ นายชัชวาลย์
<b>นายชัชวาลย์</b>	นายชัชวาลย์ วัฒนวิทย์ นายชัชวาลย์

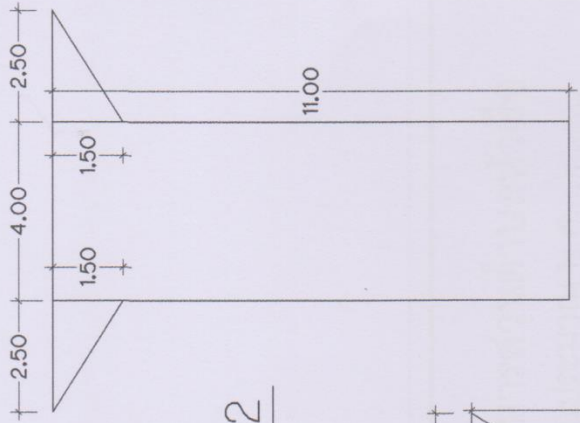


ช่วงที่ 2

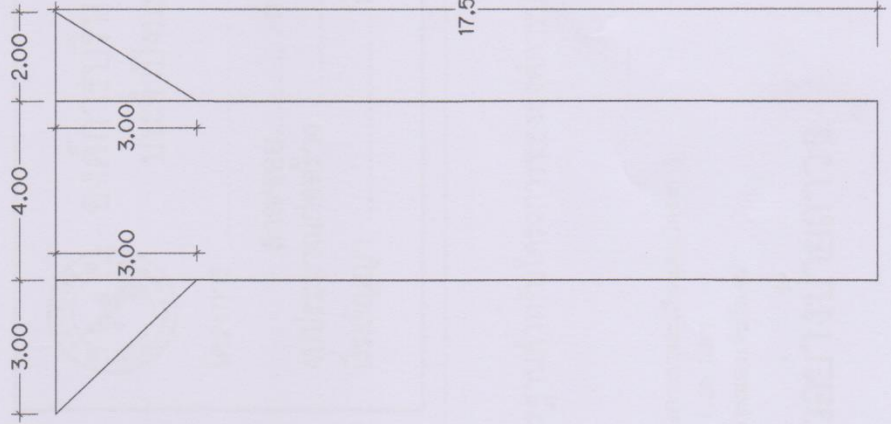

ช่วงที่ 3

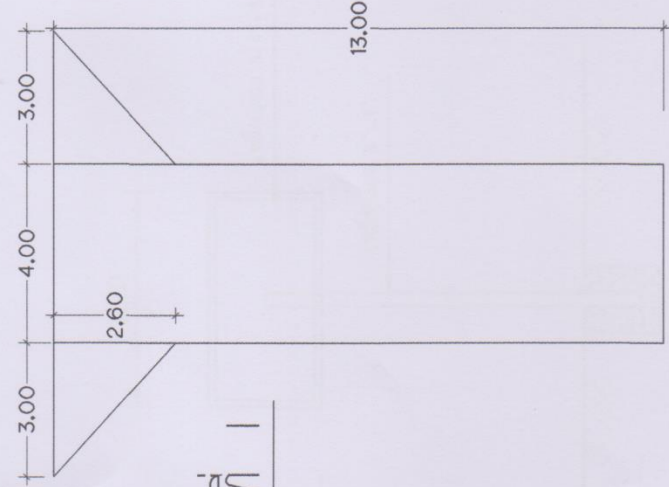

ช่วงที่ 1

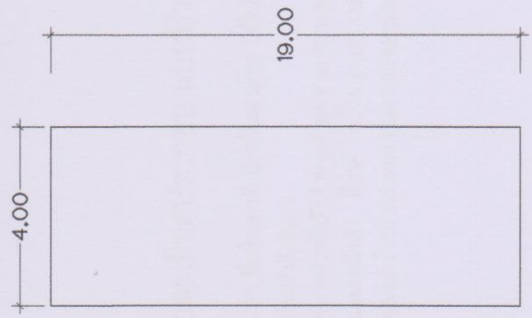


ช่วงที่ 4



# รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 13 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.15 ม. ทง 2 ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. และลงลู่วางไหล่ทาง ช่วงที่ 2 คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 11 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.15 ม. ทง 2 ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม และลงลู่วางไหล่ทาง ช่วงที่ 3 คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 17.5 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.15 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.15 ม. ทง 2 ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.5 ตร.ม. และลงลู่วางไหล่ทาง ช่วงที่ 4 คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 19 ม. หน้า 0.10 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.10 ม. พร้อมลู่วาง หน้า 0.10 ม. ทง 2 ข้างพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตร.ม. และลงลู่วางไหล่ทาง

2. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม



## โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 045-950330


ชื่อโครงการ	.....
ปริมาณงาน	( ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด )
ราคากลางงานก่อสร้าง	.....เงินค่าก่อสร้าง.....
วันเริ่มสัญญา	.....วันสิ้นสุดสัญญา.....
ผู้รับจ้าง	( ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ผู้ควบคุมงาน	..... 1.....2.....3.....4.....




โครงการ	
ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนา หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.2 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลฯ	
เจ้าพนักงานโครงการ	
อ.ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลฯ	
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายสุทัศน์ เจริญ นายช่างสำรวจ
ตรวจแบบ	นายเดช ทองทวด นายช่างโยธา
เก็บมอบ	นายศุภกานเธิ์ร ศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	จ.ต. สุชาติ วรรณสุข ผู้อำนวยการส่วนช่าง
นางสมใจ	นายประชาติ จันทร์เกษม นายช่างเทคนิคการช่างหน้าดิน
นางนงนุช	นางสาว
นางกัญญา	นางสาว



โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผา หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ม.2 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.สุโขทัย
เจ้าของโครงการ	อ.ต. หัวเรือ อ.เมือง จ.สุโขทัย
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายสุภัท ใจชัย นายสาธิต ใจชัย
ตรวจสอบ	นายแดง ทองหลอด นายต๋อง ปุณิกา
ควบคุม	นายพลากร เขียวศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	นายสุภัท ใจชัย นายสาธิต ใจชัย ปลัดกองช่างบริหารส่วนตำบล
แบบแปลน	ว.ก.บ.
วันที่	ทั้งหมด

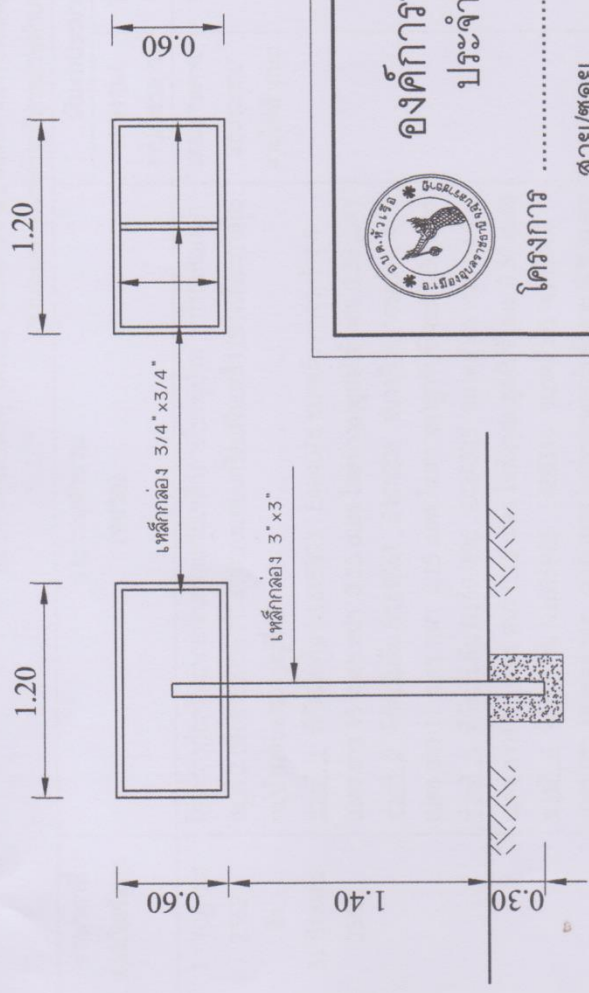


**องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ**  
**ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ. ....**

โครงการ .....  
 สาย/ซอย..... กว้าง ..... ม.ยาว ..... ม.หนา ..... ม.  
 งบประมาณก่อสร้าง ..... บาท (.....)  
 เริ่มสัญญา .....สิ้นสุดสัญญา .....

**รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล**

1. เล้า พื้นป้ายทาสีเขียวทึบลงด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กด้า ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

**ตัวอย่างป้ายถาวร**  
 SCALE NOT