



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| ๑. ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒ |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๓๙๐,๐๐๐.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นพันบาทถ้วน) |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป | <p>๑. จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒ เชื่อม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑๔) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๖๕๗๑, E๔๘๔๐๙๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด</p> <p>๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก หมู่ที่ ๒)</p> <p>ช่วงที่ ๑ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๕๘๓ , E๔๘๔๐๗๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๖๑ , E๔๘๔๒๐๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๘๘๖ , E๔๘๔๕๔๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร</p> <p>ช่วงที่ ๔ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๙๒๘ , E๔๘๔๓๔๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด</p> |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ | ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.-บาท |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง | ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๓. แบบโครงการ |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ	ประธานกรรมการ
๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายเดช หอมหวล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๔. นายอุตร เจริญ	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ



ใบคำนวณราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 115 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.40 ม.พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานออกแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับเกลี่ย, ขุดรื้อ							
	- งานขุดรื้อท่อ คสล.(เดิม)	ท่อน	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานขุดรื้อถนนเดิม	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- งานเกรดปรับเกลี่ยถนนเดิม	ตร.ม.	460.00	1.68	772.80	1.3624	2.29	1,052.86
	- งานเกรดปรับเกลี่ยทรายหยาบ	ตร.ม.	460.00	1.68	772.80	1.3624	2.29	1,052.86
2	งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ							
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.(Cube)	ลบ.ม.	69.00	2,102.80	145,093	1.3624	2,864.85	197,674.98
	- ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	460.00	11.93	5,487.80	1.3624	16.25	7,476.58
	- ค่าขนส่งคอนกรีต คัดที่ 2 Km.	ลบ.ม./กม	-	13.52	-	1.3624	18.42	-
	- ค่าแบบเหล็ก 2 ช้าง	เมตร	115.00	20.60	2,369.00	1.3624	28.07	3,227.53
	- ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	29.9	280.37	8,383.06	1.3624	381.98	11,421.09
	- งาน Wire-Mesh 4 mm.@0.10x0.30 m.	ตร.ม.	460.00	28.00	12,880.0	1.3624	38.15	17,547.71
	- ค่าวางเหล็ก Wire-Mesh	ตร.ม.	460.00	-	-	1.3624	-	-
	- เหล็กเสริมตามขวาง RB19	ตัน	0.10	17,495.33	1,697	1.3624	23,835.64	2,312.44
	- เหล็กเสริมตามยาว DB12	ตัน	-	19,413.81	-	1.3624	26,449.37	-
	- งานรอยต่อคอนกรีต	เมตร	46.00	-	-	1.3624	-	-
	- ค่าตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง+โฟม	เมตร	46.00	22.41	1,031	1.3624	30.53	1,404.44
	- ค่าหยอดยางรอยต่อ	เมตร	46.00	-	-	1.3624	-	-
	- ยางมะตอย	ลิตร	41.40	15.00	621	1.3624	20.44	846.05
3	งานลูกรังไหล่ทาง							
	- ลูกรัง	ลบ.ม.	17.9	149.15	2,676	1.3624	203.20	3,645.44
	- ค่าปรับเกลี่ย	ตร.ม.	92.0	1.68	155	1.3624	2.29	210.57
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30 ม.							
	- ค่าขุดดิน	ลบ.ม.	-	17.61	-	1.3624	23.99	-
	- ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	292.83	-	1.3624	398.95	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	- ค่าขนส่ง ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 ม.	ท่อน	-	15.63	-	1.3624	21.29	-
	- ค่าวางท่อ คสล.พร้อมกลบกลับ ศก.0.30 ม.	ท่อน	-	140.00	-	1.3624	190.74	-
	- ค่าแต่งปากคลอง	L/S	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานยานวรอยต่อท่อ							
	- งานยานวรอยต่อ	ตร.ม.	-	115.00	-	1.3624	156.68	-
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	-	2,579.44	-	1.3624	3,514.23	-
	- ททรายหยาบ	ลบ.ม.	-	280.37	-	1.3624	381.98	-
	- งานซ่อมท่อประปา	L/S	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
6	ป้ายโครงการ							
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	L/S	1.00	-	-	1.3624	-	-
	- ป้ายโครงการ	L/S	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3624	2,043.60	2,043.60
TOTAL								250,597.35

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	183,938.16
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2782
⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [① \div ((① \times ④) + ② \times ⑤)]$	=	250,597.35
⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ④ x ⑥	=	-
⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F _N) = ⑤ x ⑥	=	-

ประมาณราคา

(นายอุตร เจริญ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 2

(สายทางบ้านหนองม่วงเชื่อม บ้านหนองจิก)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายการประกอบ

1. ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ 0.40 ม.
2. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว)ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยมีการรอบป้ายและเสาป้าย 2 เสา ตามแบบที่ อบต. กำหนด
3. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ซ่อมแซมใหม่ให้ใช้ได้ดังเดิม



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ


ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 045-950330

ชื่อโครงการ
 ปริมาณงาน (ระบุรายละเอียดให้มากที่สุด)
 ราคากลางงานก่อสร้างวงเงินค่าก่อสร้าง.....
 วันเริ่มสัญญาวันสิ้นสุดสัญญา.....
 ผู้รับจ้าง (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
 ผู้ควบคุมงาน 1.....2.....3.....4.....

ตัวอย่างป้ายชั่วคราว


SCALE

NOT

	
โครงการ	ปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ม.2 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลฯ
เจ้าหน้าโครงการ	อ.ศ.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลฯ
ผู้ตรวจ	
สำรวจ	นายสุภาพ เจริญ นายช่างสำรวจ
เขียนแบบ	นายเศษ พงศพล นายช่างโยธา
ตรวจแบบ	นายศก.เพชร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
เก็บมอบ	จ.อ. สุชาติ วรรณภูษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายวีระชาติ จันทร์เกษม นายองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี	นายก อบต.
นายก อบต.	ผู้รับผิดชอบ



โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองยา หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	
ม.2 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	
เจ้าพนักงานโครงการ	
อำนวยการ	อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วิศวกร	
สำรวจ	
เขียนแบบ	นายสุรเชษฐ์ นายช่างสำรวจ
ตรวจแบบ	นายเสด็จ พงษ์พานิช นายช่างโยธา
เห็นชอบ	นายศุภกานต์ เจริญศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ	นางฉวีรัตน์ วรรณษา ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล
ลงนาม	นายสุรเชษฐ์ นายช่างสำรวจ
วันที่

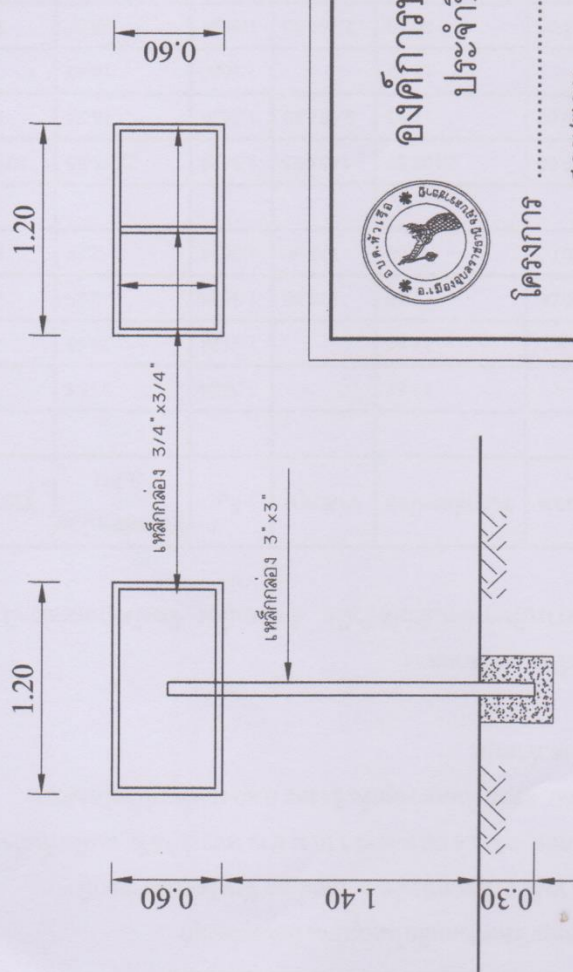

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



โครงการ
 สาย/ซอย..... กว้าง ม. ยาว ม. หน้า ม.
 งบประมาณก่อสร้าง บาท (.....)
 เริ่มสัญญา สิ้นสุดสัญญา

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เล้า ทั้ป้ายทาสี ขียวทั้งสองด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือสื่อกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามรายละเอียดแต่ละโครงการ
4. แผ่นเหล็กดำ ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.20 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างป้ายถาวร

SCALE NOT