



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในงานก่อสร้าง ดังนี้

- |                                   |   |                                    |                   |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ                    | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ ๗  |                                    |                   |
| หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ           | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ  |                                    |                   |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  |                                    |                   |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป             | จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาตะแกรงเหล็ก)(บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ) ระยะทางรวม ๙๑ เมตร ที่พิกัด N ๑๗๐๒๑๒๑,E ๔๘๐๘๓๙รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กำหนด |                                    |                   |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ                | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   |                                    |                   |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง         | ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)<br>๒. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)<br>๓. แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)<br>๔. แบบแปลนก่อสร้างท่อระบายน้ำ  |                                    |                   |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |   |                                    |                   |
| ๑. จำสืบเอกสุชาติ วรรณภูษา        | ตำแหน่ง   | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ   | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายพากเพียร ศิริพงษ์           | ตำแหน่ง   | ผู้อำนวยการกองช่าง                 | กรรมการ           |
| ๓. นายเดช หอมหวล                  | ตำแหน่ง   | นายช่างโยธาชำนาญงาน                | กรรมการ           |
| ๔. นายอุดร เจริญ                  | ตำแหน่ง   | นายช่างสำรวจชำนาญงาน               | กรรมการ           |
| ๕. นายฤทธิไกร เดชะคำภู            | ตำแหน่ง   | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ .

(ลงชื่อ)

(นายวีระชาติ จันทรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ





แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ โครงการขุดสระระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำราญ ม.7 ตำบลหัวเรือ อำเภอมือเือง จังหวัดอุบลราชธานี (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ)

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

หน่วยงานประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ประมาณการเมื่อวันที่ **11 พ.ย. 2562**

งบประมาณ 70,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				@ หน่วย	รวม	@ หน่วย	รวม			
1	งานวางท่อระบายน้ำ	91.00	เมตร	-	-	-	-	-		
	- งานขุดดินถมกลับ	70.00	ลบ.ม.	-	-	80.00	5,600.00	5,600.00		
	- งานทรายรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	- งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 x 1.00 เมตร	91.00	ท่อน	390.00	35,490.00	100.00	9,100.00	44,590.00		
2	- งานยาแนวรอยต่อท่อ	46.00	เมตร	20.00	920.00	10.00	460.00	1,380.00		
	งานก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร. ลึก 0.70 เมตร.	3.00	บ่อ	-	-	1,240.00	3,720.00	3,720.00		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.48	ลบ.ม.	2,102.00	1,008.96	-	-	1,008.96		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.09	ลบ.ม.	2,065.00	185.85	-	-	185.85		
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	4.02	เส้น	80.00	321.60	-	-	321.60		
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	4.02	เส้น	35.00	140.70	-	-	140.70		
	- ไม้แบบ	6.72	ตร.ม.	250.00	1,680.00	-	-	1,680.00		
3	งานทำฝ้าตะแกรงเหล็กป่อพัก	3.00	ฝ้า	-	-	900.00	2,700.00	2,700.00		
	- เหล็กฉาก 38 x 38 มม. หน้า 6 มม.	1.50	เส้น	450.00	675.00	-	-	675.00		
	- เหล็กแผ่นกว้าง 38 มม. หน้า 6 มม.	6.00	เส้น	380.00	2,280.00	-	-	2,280.00		
	- เหล็กแผ่นกว้าง 38 มม. หน้า 4.5 มม.	-	เส้น	350.00	-	-	-	-		
	- สังกะสีม	1.00	กระเบื้อง	250.00	250.00	-	-	250.00		
<b>รวมยอดยกไป</b>								<b>21,580.00</b>	<b>64,532.11</b>	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				@ หน่วย	รวม	@ หน่วย	รวม			
	รวมยอดยกมา				42,952.11		21,580.00	64,532.11		
4	งานซ่อมแซมถนนหน้าบ้านที่มีการวางท่อผ่าน - ปูเส้นดินผสม - หิน 3/4 - ทราดยกลาง	12.00 8.00 1.00 1.00	ตร.ม. ก. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 125.00 900.00 280.00	- 1,000.00 900.00 280.00	60.00 - - -	720.00 - - -	720.00 1,000.00 900.00 280.00		
5	งานซ่อมแซมท่อเมนดับประจำที่เสียหายจากกรรุดวางท่อ - ค่าอุปกรณ์ในการซ่อมแซมท่อประปา รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00		
	คิดเป็น				46,132.11		22,800.00	68,932.11		
	รวมราคา							68,932.11		
					หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์				68,932.11	

(ลงชื่อ) .....ผู้ประมาณราคา  
( นายเดช หอมหวล )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ตรวจสอบ  
( นายพาทเพียร ศิริพงษ์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำฉีก .....  
( สุชาติ วรรณภูษา )

(ลงชื่อ) .....อนุมัติ  
( นายวีระชาติ จันทร์ภรณ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ





## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประเภทงาน ทางระบายน้ำ โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 7  
 สถานที่ (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ) บ้านสำราญ ม.7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองฯ  
 หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงาน	68,932.11	
2	ภาษี 7%	4,509.58	
	รวมค่าก่อสร้าง ( ราคากลาง )เป็นเงินทั้งสิ้น	73,441.69	
	ปรับลดเป็น	70,000.00	
	เจ็ดหมื่นบาทถ้วน		

## คณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง

1. ลงชื่อ จำลิบเอก ..... ประธานคณะกรรมการ

( สุชาติ วรรณงูษา )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

2. ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายพากเพียร ศิริพงษ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

3. ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายเดช หอมหวล )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

4. ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นายสุตกร เจริญ )

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

5. ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ

( นายฤทธิไกร เดชะคำภู )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน






โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน  
บ้านสำราญ ม. 7 (บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ)

ต.หัวเรือ อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี



# รายการประกอบแบบก่อสร้าง

บททั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิเคราะห์ระหว่างโครงสร้างไป โดยทั่วไป ให้พิจารณา ฐานกลาง ถึง ฐานปลาย ถ้าหวัระระอื่นให้ถือตามแบบแสดง ถ้าปรากฏว่าความแรงได้ชัดเจนกัน ให้ผู้รับจ้างติดต่อ บริษัทวิศวกรผู้ควบคุมงาน ทำการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป</li> <li>- อนึ่งในกรณีที่ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่กำหนดไว้ในเอกสารรายการ ให้ผู้รับจ้างหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี หรือคุณภาพการใช้จนเหมือนกัน วัสดุที่กำหนดไว้ในแบบและรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนที่จะนำมาใช้ หรือประกอบในงานก่อสร้าง หากปรากฏว่า วัสดุหรืออุปกรณ์คุณภาพดี ก่อนมีการตรวจสอบ และเมื่อมีการตรวจสอบพบภายหลังจาก ผู้รับจ้างหรือวิศวกรควบคุมงานก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว</li> <li>- ผู้รับจ้างจะต้องทำการวัด และประเมินราคาให้ถูกต้องจนแบบ ถ้ามีเหตุขัดข้องไม่ทราบใด เช่นกรณีเมื่อเจตนาที่จริงไม่ตรงจนแบบ ให้แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการแก้ไข</li> <li>- เมื่อทำการวัดแล้ว - ถ้าระดับเดิมหรือแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจสอบ ก่อนที่จะทำการก่อสร้างใด ๆ ทั้งสิ้น</li> <li>- ระดับอาคารให้ถือระดับที่พื้นสวนในบริเวณก่อสร้าง เป็นระดับ + 0.00 ม. ส่วนระดับอื่น ๆ ให้ถือตามแบบสถาปัตย์</li> </ul>
งานคอนกรีตและแบบหล่อคอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คอนกรีต โครงสร้าง ให้ใช้สูตร ส่วนผสม 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ยี่ห้อเดียวกัน</li> <li>- คอนกรีตหยาบ ให้ใช้สูตร ส่วนผสม 1 : 3 : 5 โดยปริมาตร ปูนซีเมนต์ที่ใช้จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ยี่ห้อเดียวกัน</li> <li>- ทราย ใช้ทรายสะอาดปราศจากเปลือกหอย ซากสัตว์ หินหรือสิ่งอื่นใดที่สิ่งจะเป็นอันตรายต่อการรับน้ำหนักของคอนกรีต</li> <li>- หิน ต้องเป็นหินภูเขาไฟโร่งไม่ จึงมีความเหมาะสมสมควรให้คอนกรีตเกาะยึดได้</li> <li>- ก่อนคอนกรีตทุกครั้งจะต้องแจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบแบบ โครงสร้างเหล็กเสริม</li> <li>- ระดับอาคารให้ถือระดับถนน (ตต) บริเวณก่อสร้าง เป็นระดับ + 0.00 ม. ส่วนระดับอื่น ๆ ให้ถือตามแบบสถาปัตย์จนเป็นที่เรียบร้อยจึงจะทำการเทคอนกรีตต่อไป การทั้งหมดจะต้องมีการระบุแจ้งชื่อให้คอนกรีตยี่ห้อเดียวกันได้</li> <li>- หลังจกเทคอนกรีตแล้วต้องมีโพรงในคอนกรีต จึงสามารถพิจารณาแล้วเห็นว่าคอนกรีต โดยไม่มีข้อได้เสียใด ๆ</li> <li>- ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลส่วนประกอบใหม่ ตามคำแนะนำของวิศวกร โดยไม่มีข้อได้เสียใด ๆ</li> <li>- เมื่อทำการถอดแบบแล้ว จะต้องมีการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีที่ถูกต้อง การบ่มคอนกรีต ถ้า กาน ให้ใช้กระสอบป่านหุ้มให้ทั่วแล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา การบ่มส่วนที่เป็นคอนกรีต ให้ใช้ดินเหนียวกันลมบ่มโดยรอบแล้วจึงทิ้งไว้ 5 วัน ในระหว่างที่มีการบ่มคอนกรีตห้ามมีน้ำฝนใด ๆ มาตกก็เป็นอันขาด</li> <li>- ไม่เมยซึ่งถ้า กาน จะถอดหลังคอนกรีตแล้ว 48 ชั่วโมง ส่วนไม้แบบรับน้ำหนัก ต้องเก็บ และถอดแบบให้ต้องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 14 วัน หลังจกเทคอนกรีตแล้วเสร็จ</li> </ul>
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เหล็กเส้นกลมผิวร้อน ใช้ SR-24</li> <li>- เหล็กเส้นกลมผิวข้อใช้ SD-30</li> <li>- ระยะห่างเหล็กเสริมกับผิวคอนกรีต บนดิน 2.5ซม. ในดิน 5ซม.</li> </ul>

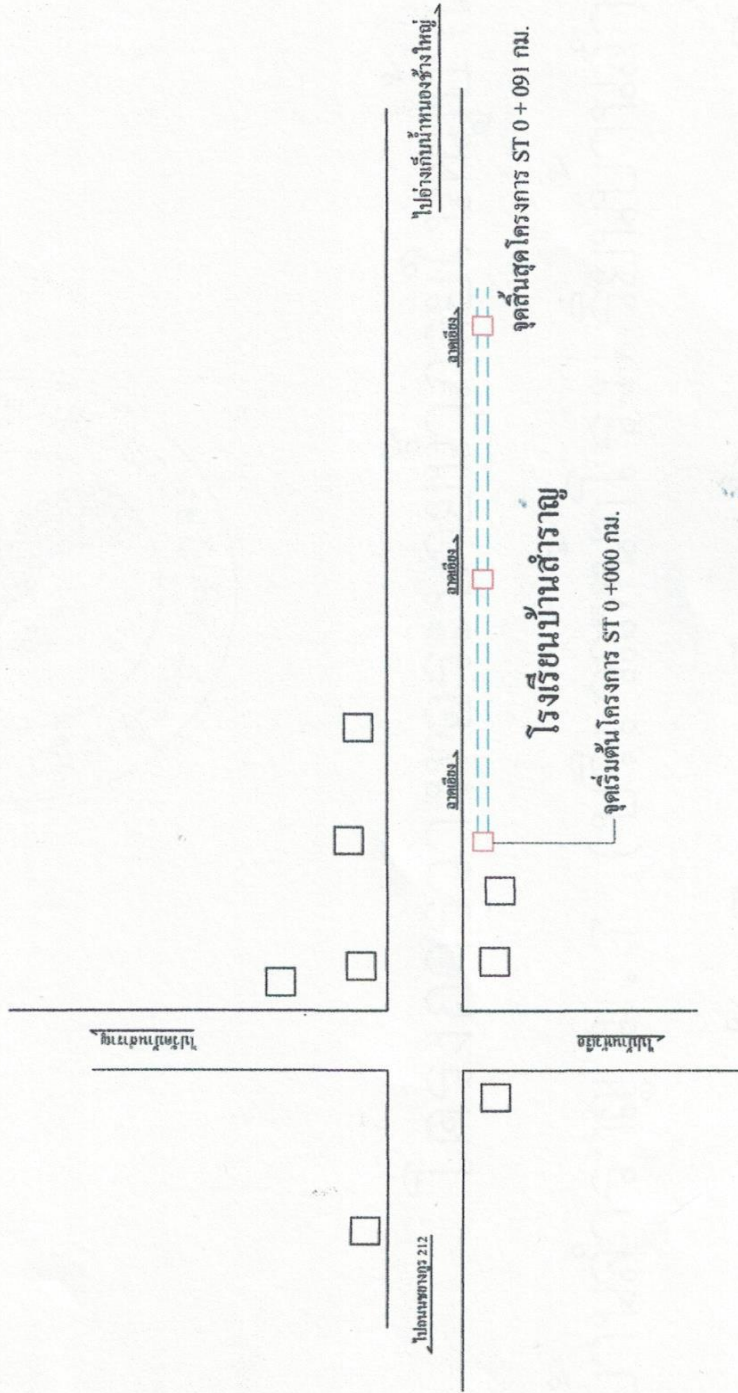

โครงการ
วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง
ม.7 บ้านจางอู อ.เมืองฯ
เจ้าของโครงการ
อ.ต.ทวีชัย อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
วิศวกรโยธา
สำรวจ
นายอุทพงษ์ เจริญ นายช่างสำรวจ
เขียนแบบ
นายเทพ หนองหวด นายช่างโยธา
ตรวจสอบ
นายสุภาพ ธีรศิริพงษ์ ผู้อำนวยการช่าง
เก็บเงิน
จ.อ.สุชาติ วรรณษา ผู้อำนวยการก่อสร้างตำบล
อนุมัติ
นายวิเศษชาติ จันทวงษ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง
ส.1/กธ
แผ่นที่ 01
ทั้งหมด 03








ทิศเหนือ



	
โครงการ	
วางที่จะขายหน่วยในหมู่บ้าน	
สถานที่ก่อสร้าง	
ม. 7 บ้านสำราญ อ. เมืองฯ	
เจ้าของโครงการ	
อ.ต. พันธิช อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี	
วิศวกรโยธา	
สำรวจ	
นายสุพร เจริญ นายช่างสำรวจ	
เขียนแบบ	
นายเสด็จ ทนทว นายช่างโยธา	
ตรวจแบบ	
นายสกนธ์ เจริญ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	
นายสุชาติ วรรณรัตน์ ปลัดกองการโยธา	
อนุมัติ	
นายวีระชาติ จันทะภักดิ์ นายกองกลางบริหารส่วนตำบล	
แบบแสดง	ส.ก.ค.
แผนที่ 03	ทั้งหมด 03